
D&G PORTE

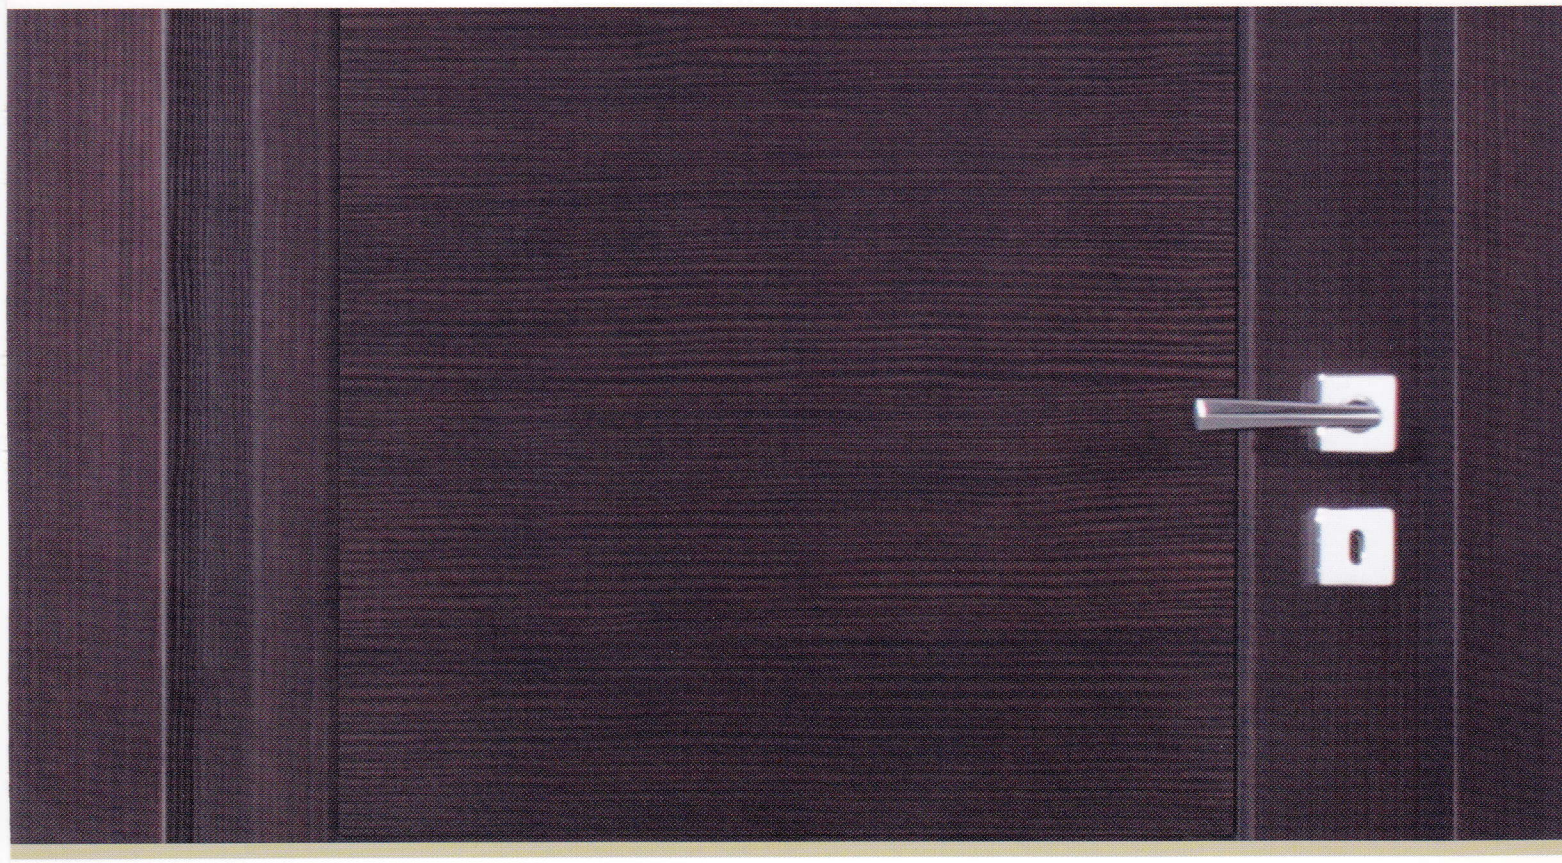

Catalogo generale 2016_17

Indice

Porte in LAMINATO 2

Porte LACCATE 10

Porte in TRANCIATO 14

Porte MASSELLO 18

Accessori 24

Modalità di aperture 26

Portoni BLINDATI 28

INFISSI in PVC 30

IL LAMINATO

Il laminato è un rivestimento a base di fogli impregnati con resine fenoliche applicati a pannelli di origine lignea.

È capace di imitare esteticamente tutte le essenze legnose ed è in grado di creare nuove lavorazioni/finiture e tendenze.

Resistente, igienico e impermeabile, il laminato offre possibilità di tonalità come: opache, poro e matrix.
Per i bordi delle ante in laminato si usano collanti poliuretanici a loro volta molto resistenti ad acqua, umidità, calore e vapore. Ante così protette non necessitano di frequenti interventi di pulizia.

La manutenzione

Per una normale manutenzione del laminato si utilizza un panno morbido e un prodotto detergente specifico, oppure più semplicemente un panno in microfibra.

Evitare di usare le pagliette in acciaio, i prodotti contenenti creme abrasive, i detersivi in polvere e l'acetone.

EVA liscia



EVA massellare




DG

Porte in LAMINATO

Resistente all'impatto, ai graffi e all'usura
Stabile alla luce · Facile da pulire
Termoresistente (fino a 180 °C)




EVA liscia

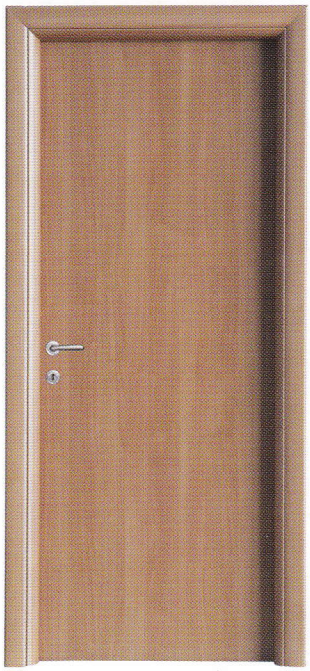


Tanganica - liscia

EVA massellare

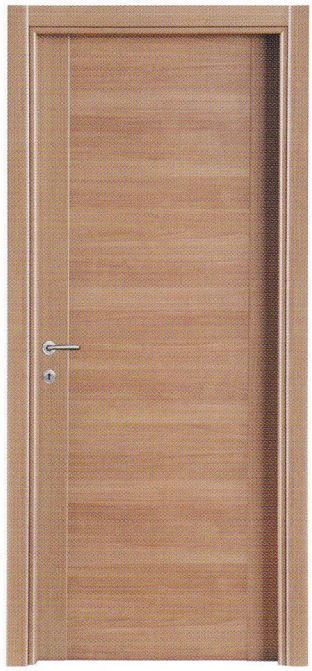

Tanganica - montanti massello

ANGELINA

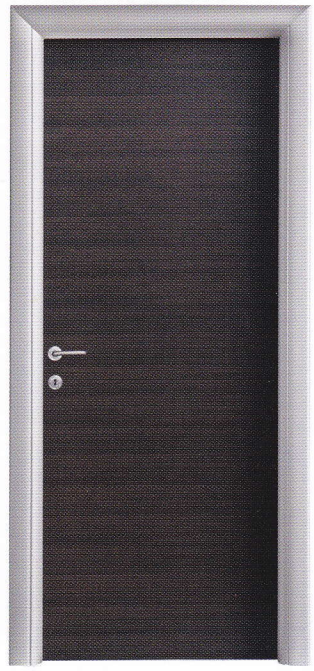

Telaio e mostre vero alluminio

VICTORIA 4




Liscia con inserti in alluminio

AUDREY




Massellare con inserti in alluminio

CATHERINE

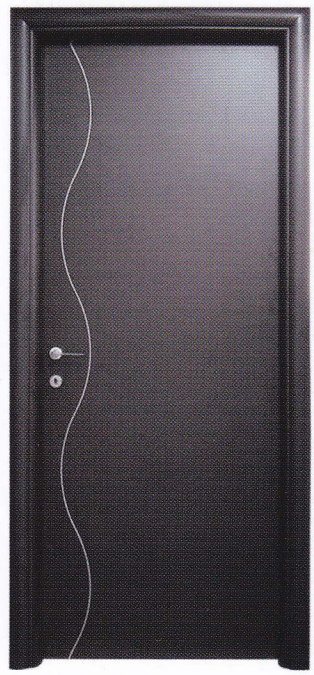

Inserto alluminio ondulato verticale

VICTORIA 1

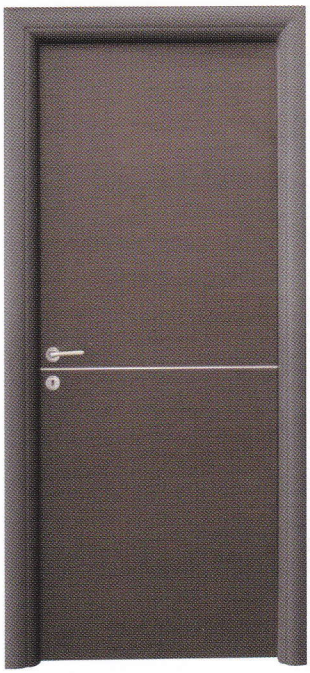

Inserto alluminio orizzontale

VICTORIA 2




Inserti alluminio orizzontali

VICTORIA 3



Inserti alluminio orizzontali

ELIZABETH 1

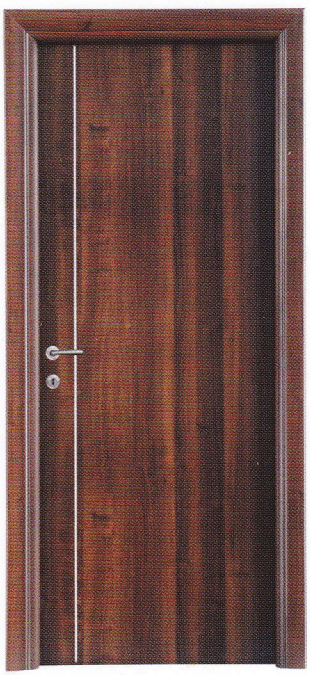


Inserto alluminio verticale

ELIZABETH 2



Inserti alluminio verticali

EVA 1V

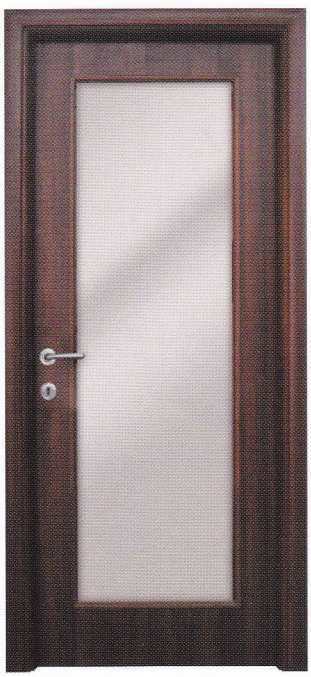

Liscia svetrata standard

EVA 3V



Tre vetri

JESSICA



Vetro stretto verticale

MEGANE



A libro "70-30" con vetro

EVA 4V



4 vetri

STACY



Tutto vetro con
montanti massellari

ASHLEY



Tutto vetro con
montanti e traversi massellari

SCARLETT




A libro "50-50"

CHARLIZE



Vetro e bugna diamantata:
Bianca, Noce nazionale,
Tanganica e Ciliegio

NICOLE

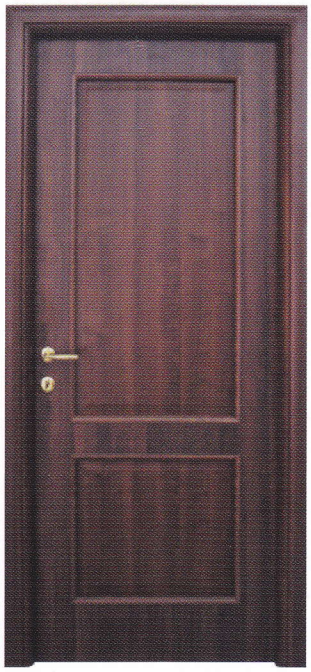


Due bugne diamantate:
Bianca, Noce nazionale,
Tanganica e Ciliegio

KATRINA




3 Bugne diamantate in:
Bianca, Noce nazionale,
Tanganica e Ciliegio

BRIGITTE

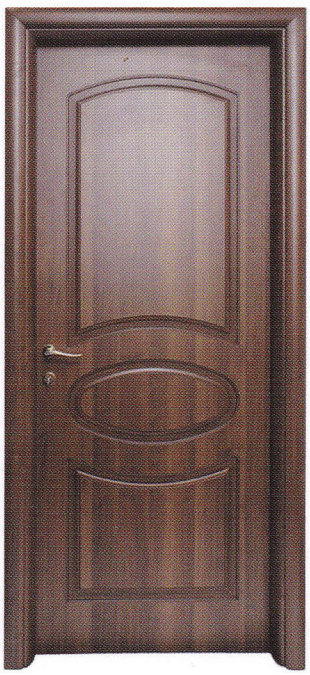

Flexografata solo Noce nazionale

KATE

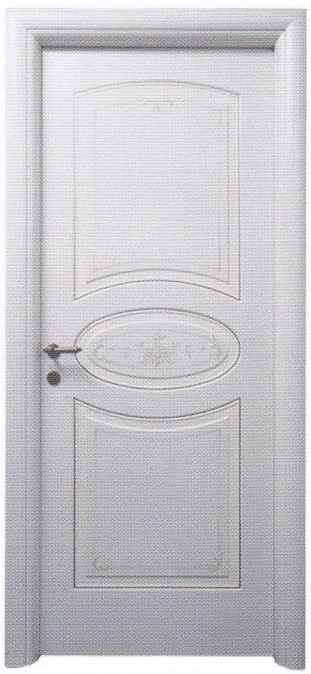

Flexografata decorata solo colore
Panna

Telai e Mostre

Disponibili in tutti i colori della griglia "Laminato".
Telai in massello di abete Finger-Joint rivestiti in MDF.


Mostre in MDF, su richiesta disponibili anche interamente in multistrato di pioppo.



Telaio fonico con taglio a 45°, mostre verticali tonde e mostre superiori piatte ribassate, con taglio a 90°



Telaio e mostre tonde con taglio a 45°

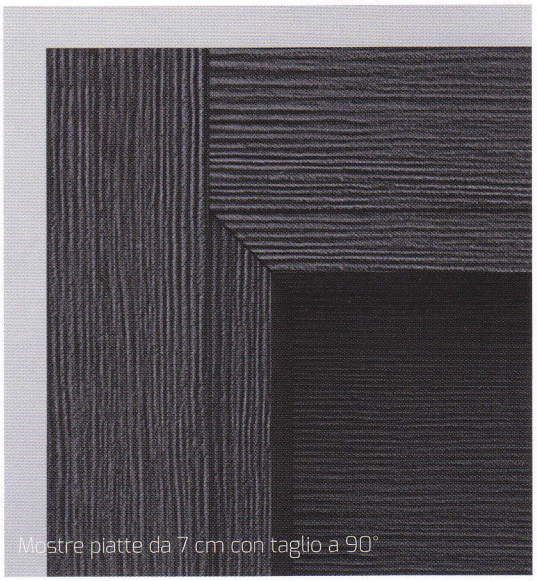

Mostre piatte da 7 cm con taglio a 90°



Mostre piatte da 9 cm con taglio a 90°

NOVITÀ



Mostre piatte da 10 cm con taglio a 90°

Si possono realizzare i battiscopa in multistrato con gli stessi colori della griglia laminato, disponibili anche con la vera sfoglia di alluminio; tutti realizzati già con lo scasso di passaggio per i cavi. Dimensioni: 2400 X 70 X 9,2.



N.B.: I colori delle finiture e dei materiali raffigurati in questa griglia, potrebbero non rispecchiare quelli reali.
Si consiglia il confronto con l'opportuna mazzetta colori

IL LACCATO

Il laccato, materiale luminoso e disponibile in tanti colori della classica gamma RAL, è composto da un pannello in fibre di legno e verniciato con vernici poliesteri e poliuretaniche.

La laccatura può essere opaca, lucida o metallizzata e ricopre tutta la superficie.

Il laccato è più delicato del laminato e può subire nel corso del tempo alcune variazioni cromatiche, soprattutto se esposto diretto ai raggi solari.
Per garantire la durata del colore, noi utilizziamo vernici con un'ottima resistenza alla luce.

La manutenzione


Puoi pulire il laccato con un panno morbido e detersivi non abrasivi oppure più semplicemente un panno in microfibra.
In caso di macchie ostinate sui laccati lucidi puoi usare l'alcool etilico molto diluito.

Evitare l'uso di acetone, diluente, trielina, ammoniaca, alcool etilico, creme abrasive e pagliette in acciaio.


Colori RAL




Laccata liscia

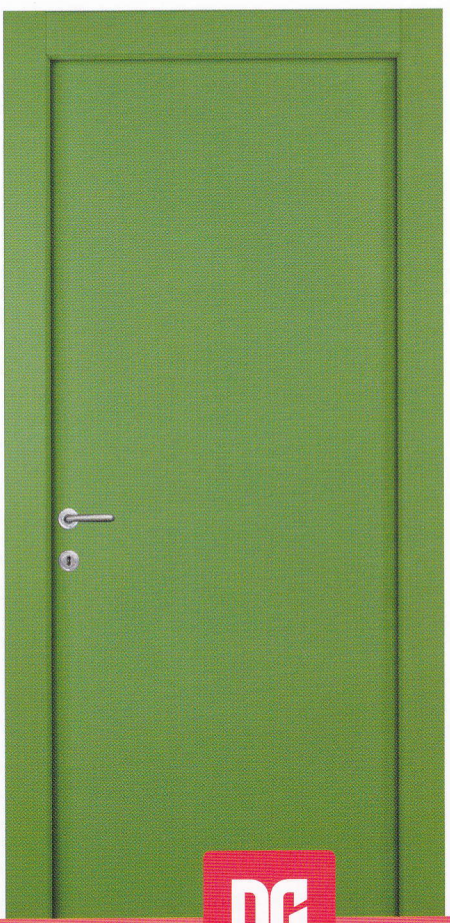

Laccata incisa

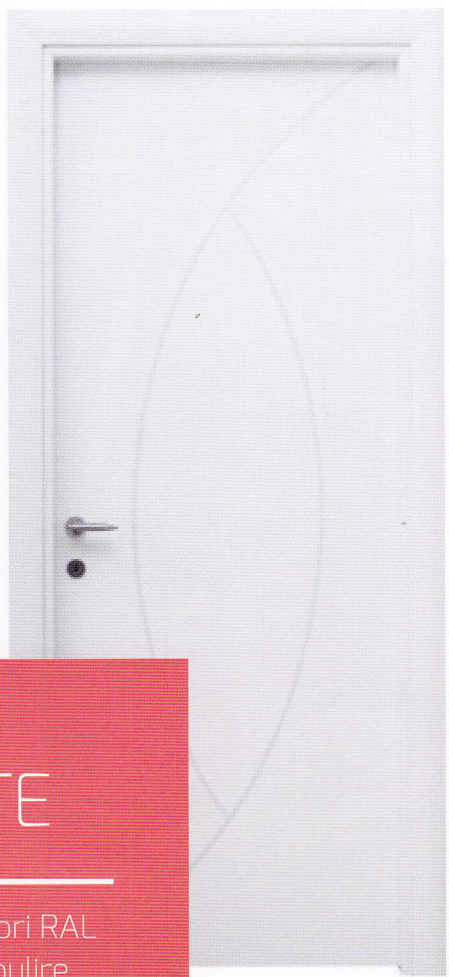

Laccata pantografata

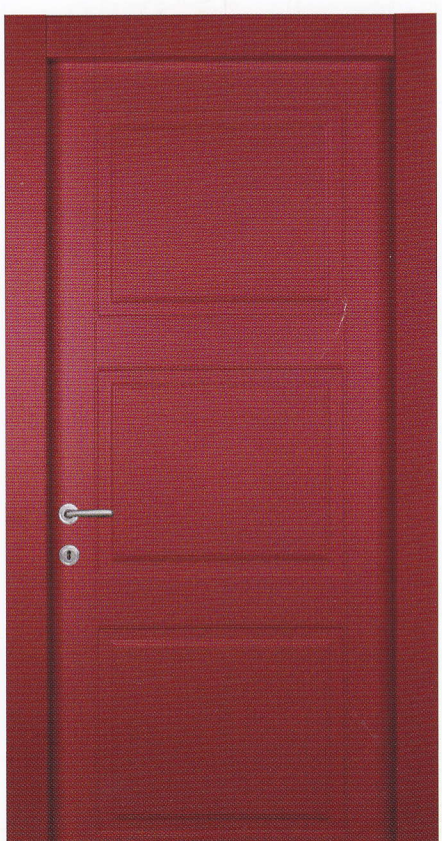

DG

Porte LACCATE

Personalizzabili in più di 1.000 colori RAL
Altamente luminose · Facili da pulire
Ottima resistenza alla luce



Pantografate

P1A

P1B

P1C

P1D

P2A

P2B

P2C

P2D

le incisioni e le pantografature si possono realizzare componendo qualsiasi disegno

Incise

I 3A

I 3B

I 3C

I 3E



Porte laccate pantografate (tinte forti)



Porte lisce filo muro



Porte laccate pantografate (tinte tenui)



Porta laccata incisa

CAPRERA



IL TRANCIATO

Si definiscono tranciati, dei fogli di legno estremamente sottili (in genere di 6 decimi di millimetro) ottenuti dal taglio orizzontale dei tronchi.

I tranciati vengono utilizzati per essere applicati su supporti di vario tipo come il tamburato o masselli in legno meno nobile per produrre porte che abbiano un aspetto molto molto simile al massello.

Utilizzando i tranciati di legno si risponde anche alle esigenze di uno sfruttamento eco-compatibile delle risorse legnose. Da un solo tronco di legno pregiato si possono realizzare moltissime porte e si utilizza per il resto legno di piantagione.

Il tranciato di legno può assumere particolari figure a seconda dell'angolazione con cui il coltello di trancia taglia il tronco incontrando in modo differente gli anelli di crescita.

DG

Porte in TRANCIATO


Costo minore rispetto all'anta in massello
Resistenti ai tarli - Leggere
Stabili nel tempo






Ogni essenza lignea produce delle figure distintive rendendo ogni porta in tranciato unica nel suo genere.
Ciò permette di dare sfogo alla nostra fantasia creando disegni personalizzati.

PARIGI

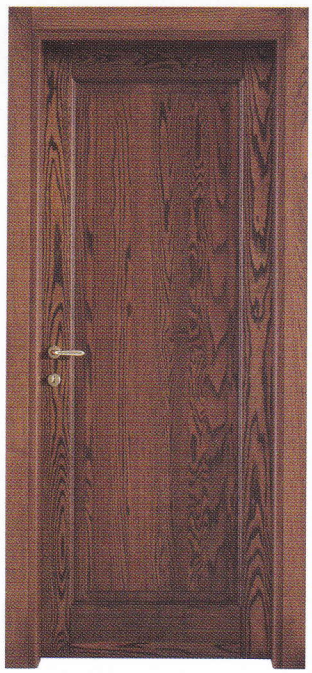

Rovere tinto

LONDRA

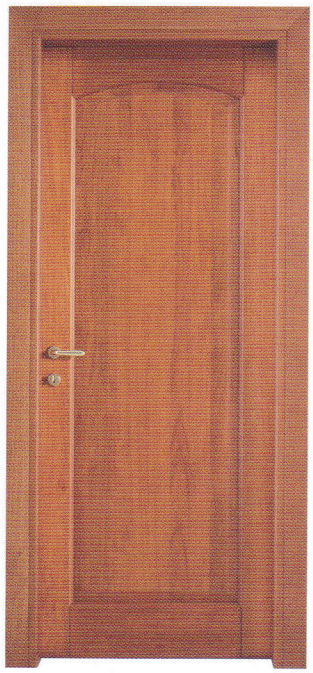


Toulipier tinto ciliegio

VIENNA




Toulipier naturale

PRAGA

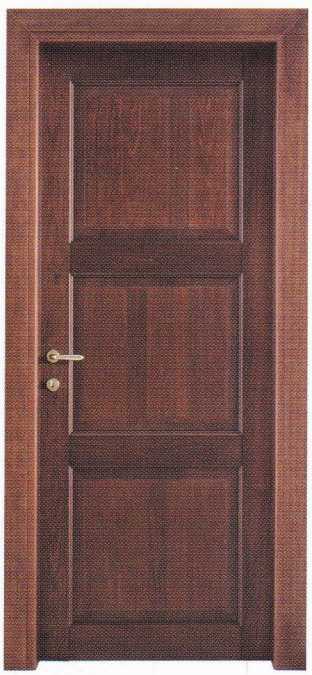

Toulipier tinto noce scuro

MADRID

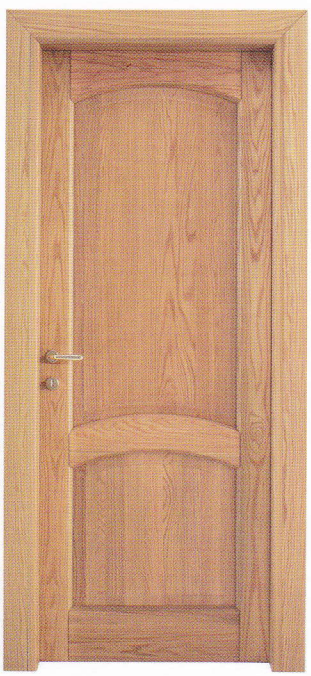

Rovere naturale

ATENE



Rovere gessato



Rovere spazzolato decapato



Toulipier anticato



Frassino dei.ane laccato grigio



Rovere tinto castagno


Giunzioni meccaniche e Bugnature

Realizziamo porte in legno massello composte da montanti, traversi e bugne verniciati singolarmente e uniti tra loro con giunzioni meccaniche, limitando di molto i movimenti del legno dovuti al passare del tempo e agli sbalzi di temperatura.


Questa collezione rappresenta l'eccellenza di un prodotto unico, realizzato con materiali di primissima qualità lavorati con la massima cura al fine di ottenere un design e una funzionalità che duri nel tempo.




Bugnatura standard

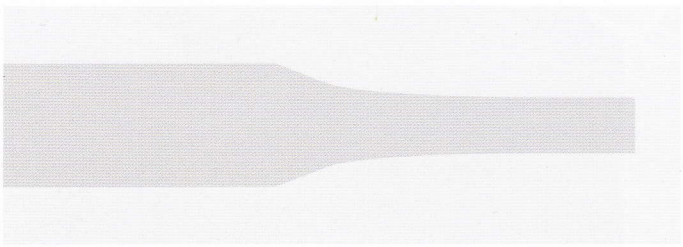


Bugnatura diamantata

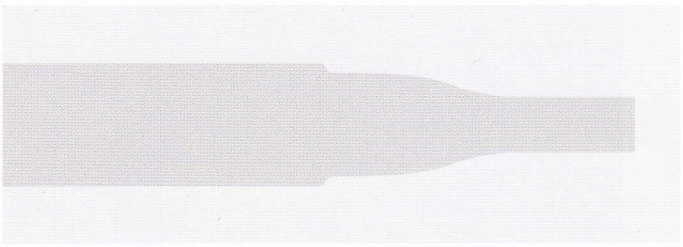

Bugnatura a gradino

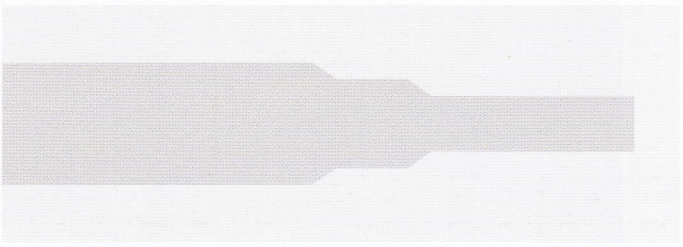

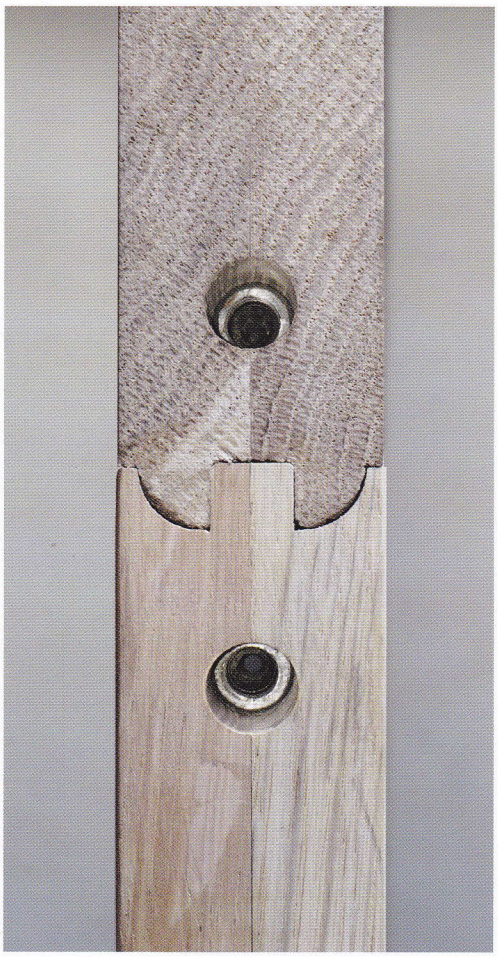



OSLO



KIEV




COPENAGHEN




BUDAPEST




ANUBE OTLAV cromo e ottone

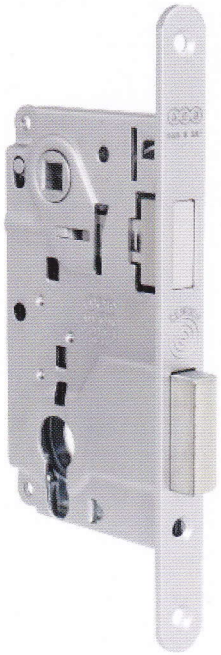


Serratura magnetica **AGB**

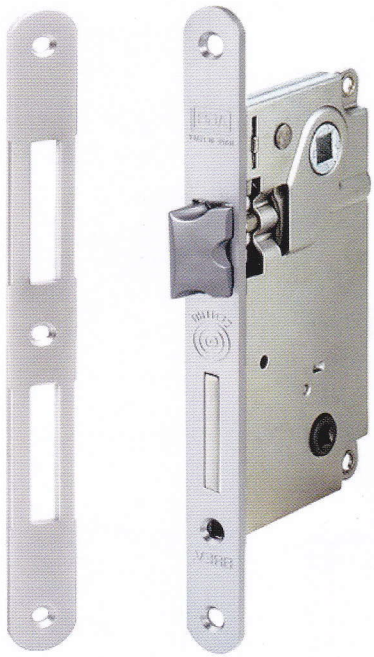

Serratura per battente **PATENT AGB**

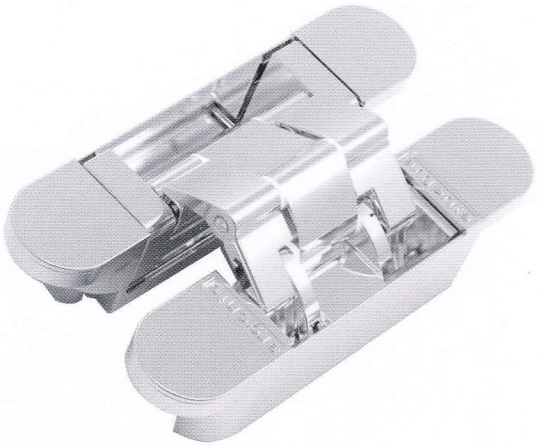

Cerniera a scomparsa **ANSELMI**

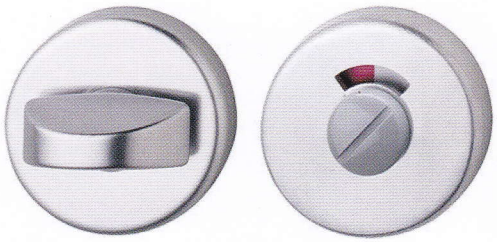

Nottolino Libero/Occupato



Paletto per seconda anta

DG

Accessori


Cerniere · Paletto seconda anta
Serrature · Maniglie



Maniglie **HOPPE** mod. **TOKIO** · Satinata e Ottone



Maniglie **COLOMBO** mod. **ROBOT** Cromo Satinato

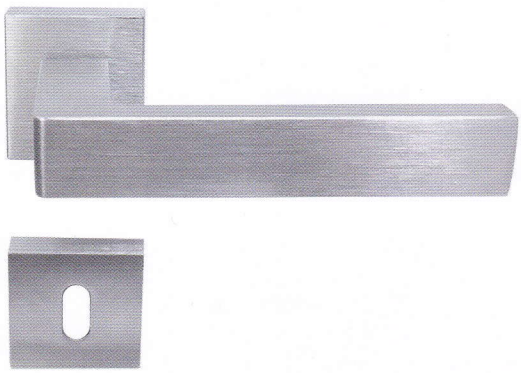

Maniglie **FRASCIO** mod. **ICE Q** Cromo Satinato



Serrature **BONAITI** · Cromo e Ottone



Scorrevole internomuro



Scorrevole esternomuro




Filomuro ad angolo



Filomuro

Modalità di aperture

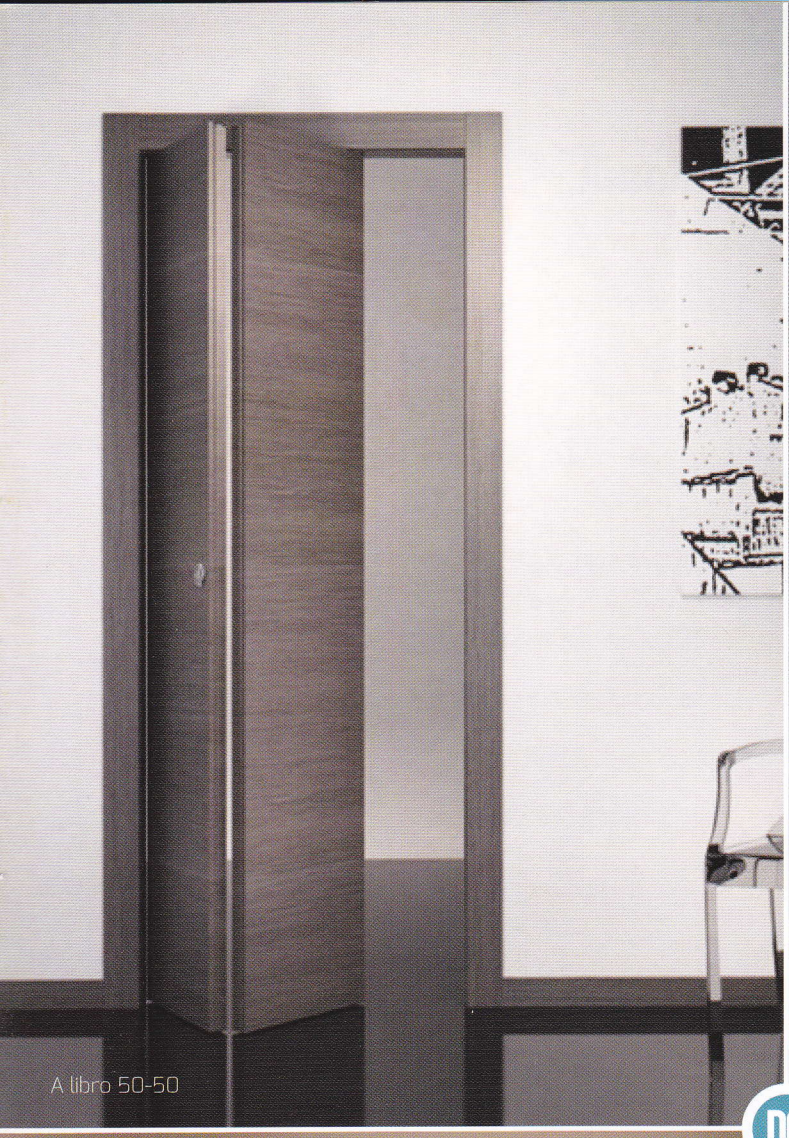

A libro 50-50



A libro 70-30



Rototraslante



Porta Saloon (va e vieni)

Caratteristiche tecniche

Un anta misura standard: 80, 85 o 90 cm X 210 cm.

Cassamatta (o controtelaio) in acciaio zincato spessore mm2 con zanche di ancoraggio a murare (Tipo B) o in alternativa all'opera muraria, con viti lunghe di ancoraggio (Tipo C),

Telaio in acciaio spessore mm2 verniciato a fuoro RAL 8017 marrone come standard, su richiesta disponibile anche in altri colori,

Scocca della porta blindata in acciaio zincato mm1,

Serratura ed ingranaggi con 4 chiavistelli centrali cilindrici mm18, su richiesta altri 2 chiavistelli cilindrici centrali,

Deviatore superiore ed inferiore con 2 chiavistelli cilindrici mm18,

Omega di rinforzo centrale verticale (doppia lamiera) in acciaio zincato mm1,

Cerniere a sfera con regolazione orizzontale e verticale,

4 rostri parastrappo cilindrici sul lato opposto della serratura mm14,

Occhio magico panoramico (180°),

Optional

- Pomolo per apertura parziale,
- Paraspiffero autolivellante posizionato sotto il portone,
- Pensilina di copertura sopra il portone,
- Kit Termico/Acustico con coibentazione di lana di roccia all'interno, doppia guarnizione sulla porta e guarnizione telaio muro.
- Kit Acqua che oltre alle caratteristiche del Kit Termino/Acustico, ha anche la battuta sotto in alluminio KA19 fissabile a terra con il silicone.
- Lucernario superiore, fianco luce o vetro centro porta.
- Terza cerniera centrale.
- Apertura elettronica con tastierino a combinazione.



DG

Portoni BLINDATI

Certificate antieffrazione classe 3,
resistenza al vento classe C5,
tenuta all'acqua e permeabilità all'aria,
isolamento acustico Rw 45 dB

Porta blindata a un'anta

