avvolgibili



EFFEZETA®
SYSTEM

Vivi protetto. Vivi meglio.



EFFEZETA®
SYSTEM

Vivi protetto. Vivi meglio.

indice

06 **l'azienda**
10 **panoramica prodotti**
10 **alluminio coibentato**
10 **alluminio estruso**
10 **acciaio coibentato**
10 **plus**
11 **orientabili**
11 **sicurezza**
11 **pvc**

Top seller

14 **aluminium 12**
alluminio coibentato
16 **aluminium 09**
alluminio coibentato
18 **airlux**
luce plus
20 **airlux combined**
luce plus, alluminio e pvc
22 **orienta**
orientabile
24 **double safe**
antieffrazione
26 **vision plus**
alluminio estruso
28 **cassonetti e monoblocchi**
32 **frangisole**
34 **cataloghi completi**



L’azienda

Effezeta System nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale in un piccolo borgo del Sud Italia, Sant’Angelo d’Alife (Caserta). Oggi l’azienda si presenta come una grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale sia internazionale. L’azienda si è evoluta nel tempo, operando sempre con la stessa convinzione: sentirsi a proprio agio nello spazio in cui si vive o si lavora è fondamentale per viverlo al meglio.

Per questo il nostro obiettivo è contribuire ad arricchire lo spazio con prodotti di design che siano in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di persone e di adattarsi ai più svariati ambienti. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo, per continuare a garantire il meglio e stare al passo con i continui cambiamenti che, con frequenza sempre maggiore, investono la vita quotidiana.



Quelle che oggi sono grandi imprese, ieri non erano altro che piccole idee portate avanti con coraggio e tenacia.

Vision

Da oltre 20 anni, Effezeta System persegue un unico obiettivo: offrire soluzioni di design moderne e funzionali per migliorare la qualità della vita delle persone.

Mission

Siamo specializzati in sistemi di protezione da insetti, animali, polline, sole e calore. In particolare produciamo zanzariere, avvolgibili, sistemi filtranti, oscuranti e tende tecniche da interior.



Perchè scegliere Effezeta System?

- Prodotti su misura
- Varianti di prodotto
- Molteplici colorazioni disponibili
- Soluzioni personalizzate
- Servizio di riparazioni
- Prodotti smart e motorizzati
- Preventivi gratuiti
- Prodotti testati a uno a uno
- Assistenza al cliente
- Tempi di consegna brevi
- Rete commerciale diffusa
- Tecnologie all’avanguardia

Made in Italy

Utilizziamo materie prime esclusivamente italiane. Il Made in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.

Sicurezza

La sicurezza, intesa come protezione da insetti, polline, sole e calore, è la nostra capacità di offrire un prodotto che incrementi il livello di benessere di chiunque.

Know how

Mettiamo in campo un team di lavoro altamente qualificato, giovane, dinamico e al passo con i tempi in ogni comparto dell'azienda: dalla produzione, alla logistica, alla rete commerciale, al customer service.

Sostenibiltà

I nostri sono prodotti sostenibili. L'alluminio è una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito. Nei nostri stabilimenti i macchinari sono elettrici e appoggiano su impianti fotovoltaici.

Ricerca e innovazione

Abbiamo consulenti specializzati che operano un'intensa attività di ricerca e sperimentazione per offrire soluzioni sempre più innovative e in grado di rispondere alle sfide del domani.



Rete commerciale diffusa sul territorio nazionale

6 sedi produttive in Campania

1 sede produttiva in Lombardia

1 sede produttiva nel Lazio

flotta di autisti, rivenditori e agenti su tutto il territorio nazionale

Internazionalità

L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali, in particolare in Europa, Africa e America.

Qualità certificata

Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.

LegnoLegno è il consorzio nazionale dei serramentisti, essere associati significa far parte di una grande filiera di aziende nel settore del serramento.

CE

ISTITUTO GIORDANO

ASSOCIATO LEGNOLEGNO


alluminio coibentato



Avvolgibili in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica: un materiale leggero e resistente che garantisce alta stabilità, lunga durata. Il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzone essendo resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti e atmosferici, al freddo e al calore.

Tipologie di stecche disponibili


alluminium 12



12,8 x 55 mm

Media densità
Alta densità


alluminium 09



9,3 x 45 mm

Media densità
Alta densità

flat



8,5 x 30 mm

Media densità
Alta densità
Asola larga
Asola standard

zero



12,8 x 55 mm

Alta densità
Microforato

alluminio estruso



Avvolgibili in alluminio estruso caratterizzato da alta stabilità e lunga durata: Il loro pregio è quello di mantenersi efficaci senza alcuna manutenzione.

Tipologie di stecche disponibili

estruso 13



13 x 55 mm

estruso 7 microforato



7,6 x 43,2 mm

airdouble



13 x 55 mm

visionplus



10 x 8,5 mm

acciaio coibentato



Avvolgibili in acciaio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica: un materiale leggero e resistente che garantisce alta stabilità, lunga durata. Il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzone essendo resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti e atmosferici, al freddo e al calore.

Tipologie di stecche disponibili


steel 12



12 x 55 mm

Alta densità

steel 09



9,3 x 45 mm

Media densità

plus



Avvolgibili in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica con stecche ad asola larga o combinati in alluminio e in PVC che consentono di ridurre lo spreco di risorse economiche ed energetiche agendo sulla conducibilità termica del metallo.


Tipologie di stecche disponibili

airlux




12 x 55 mm

aizanzar



9,3 x 45 mm

combined 55



12 x 55 mm

combined 40




9,3 x 45 mm

airlux combined



9,3 x 45 mm

orientabili

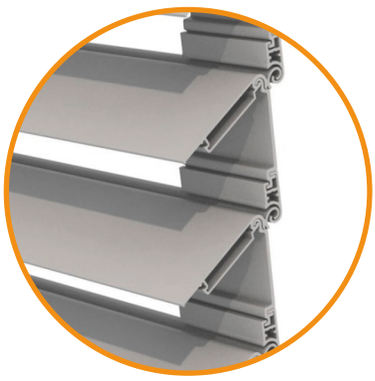

Orienta è il sistema avvolgibile a lamelle orientabili, un connubio perfetto tra avvolgibile e persiana. Permette di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza.


sicurezza



Avvolgibili in alluminio estruso con particolari sistemi di incastro e inserti che garantiscono maggiore sicurezza da intrusioni esterne.

Tipologie di stecche disponibili


orienta

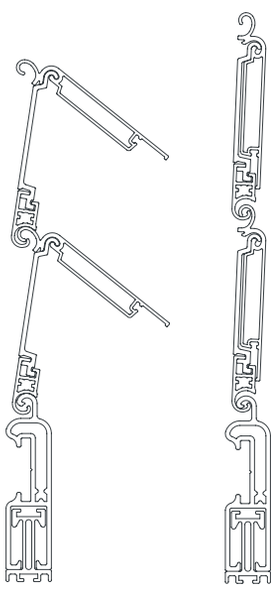

11,17 x 63,5 mm

Tipologie di stecche disponibili

safe roller

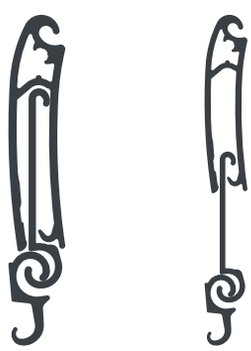

9,3 x 54 ca. mm

double safe



9,3 x 45 mm

pvc



Avvolgibili in pvc realizzato in stecche auto-aggancianti con fermo laterale antisfilamento che serve a bloccare le stecche. Resistenti al freddo e al calore.

Tipologie di stecche disponibili

napoli



13 x 55 mm

capri



13 x 55 mm

ischia



14 x 50 mm

mignon



9 x 38 mm

serrande



Serranda avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tipologie di stecche disponibili



19 x 77 mm



aluminium 12

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITÀ


Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica: un materiale leggero e resistente che garantisce alta stabilità, lunga durata. Il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzone essendo resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti e atmosferici, al freddo e al calore.

Dimensione profilo	12,8 x 55 mm
Peso per mq	Media densità c.ca 2,93 Kg
	Alta densità c.ca 3,95 kg
Spessore alluminio	0,27 mm ca.



Tappo a scarpetta


Diametro di arrotolamento

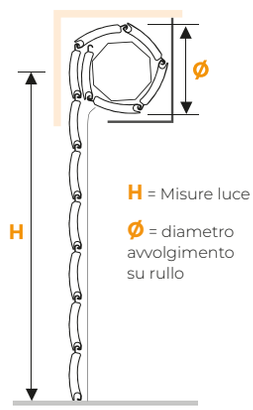


Rullo Ø 60 (mm)

H	Ø
1000	160
1200	160
1400	180
1600	180
1800	190
2000	200
2200	200
2400	210
2600	230
2800	230
3000	240
3200	240
3400	250
3600	260
3800	260
4000	270
4200	270
4400	280
4600	290


Profilo




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio estruso **A27**
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A28**
17 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A30**
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A40**
25,5 x 40 mm



Terminale in alluminio
14 x 55 mm



Catenacciolo per terminale
L 150 mm



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca
L 150 mm

Colori

Ral

1 Bianco*


2 Argento


3 Grigio

36 Grigio 35*


46 Grigio medio


42 Grigio 7016


8 Avorio


21 Marrone cioccolato*


7 Testa di moro*


5 Verde*

Particolari

45 Bianco papiro*

19 Panna*


4 Beige


32 Sabbia


26 Ocra


25 Terracotta*


47 Ral 7001


15 Azzurro*


33 Verde acqua


13 Verde brillante


6 Rosso mattone


16 Bordeaux 3005**


22 Verde Raffaello


23 Marrone Raffaello


24 Grigio Raffaello*

Legno


10 Legno chiaro


11 Legno scuro


37 Legno castagno



39 Legno noce


34 Legno pino

62 renolit bianco

*disponibili per alta densità
**non disponibile per media densità

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

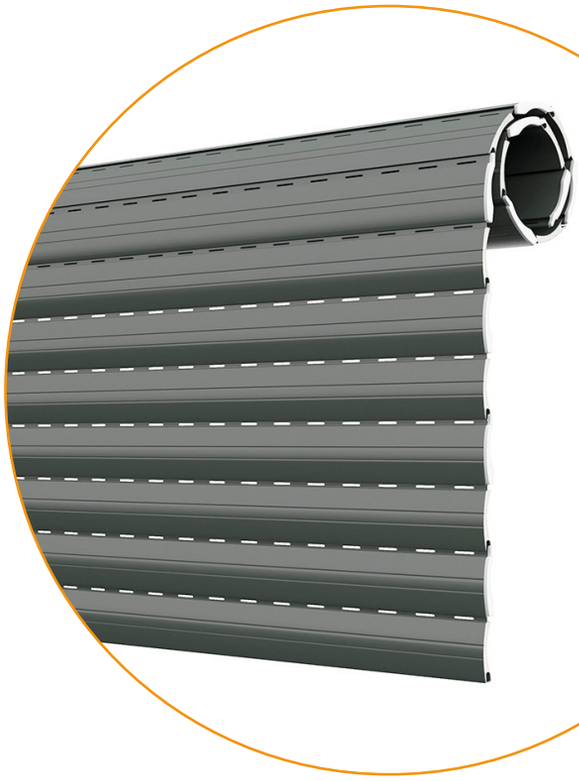


aluminium 09

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
A MEDIA E ALTA DENSITÀ

Avvolgibile in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica: un materiale leggero e resistente che garantisce alta stabilità, lunga durata. Il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzone essendo resistente all'abrasione, agli agenti inquinanti e atmosferici, al freddo e al calore.
Il design sottile garantisce minor ingombro con la stessa resitenza.

Dimensione profilo	9,3 x 45 mm
Peso per mq	Media densità c.ca 2,12 Kg
	Alta densità c.ca 2,65 kg
Spessore alluminio	0,23 mm ca.


Diametro di arrotolamento

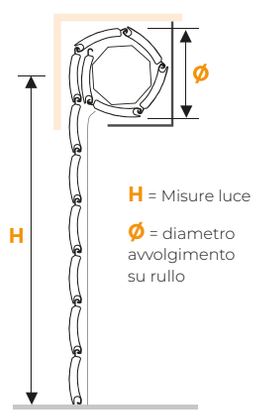


Rullo ø 40 (mm)	
H	**ø**
1000	120
1200	135
1400	135
1600	140
1800	150
2000	155
2200	155
2400	170
2600	170
2800	175
3000	180
3200	185
3400	185
3600	190
3800	200
4000	205
4200	205
4400	210
4600	215

Rullo ø 60 (mm)	
H	**ø**
1000	125
1200	135
1400	140
1600	150
1800	155
2000	160
2200	165
2400	170
2600	175
2800	180
3000	185
3200	190
3400	195
3600	200
3800	200
4000	205
4200	210
4400	210
4600	220


Profilo




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio
estruso **A14**
14 x 28 mm




Guida in alluminio
estruso **A25**
20 x 25 mm



Guida in alluminio
estruso **A28**
17 x 28 mm



Terminale in alluminio
9 x 55 mm



Catenacciolo per terminale
L 150 mm

Colori

Ral

1 Bianco*


2 Argento


3 Grigio

36 Grigio 35*


46 Grigio medio


42 Grigio 7016


8 Avorio


21 Marrone cioccolato*


7 Testa di moro*


5 Verde*

Particolari

45 Bianco papiro*

19 Panna*


4 Beige


32 Sabbia


26 Ocra


25 Terracotta*


47 Ral 7001


15 Azzurro*


33 Verde acqua


13 Verde brillante


6 Rosso mattone


16 Bordeaux 3005**


22 Verde Raffaello


23 Marrone Raffaello


24 Grigio Raffaello*

Legno


10 Legno chiaro


11 Legno scuro


37 Legno castagno



39 Legno noce


34 Legno pino

62 renolit bianco

*disponibili per alta densità
**non disponibile per media densità

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

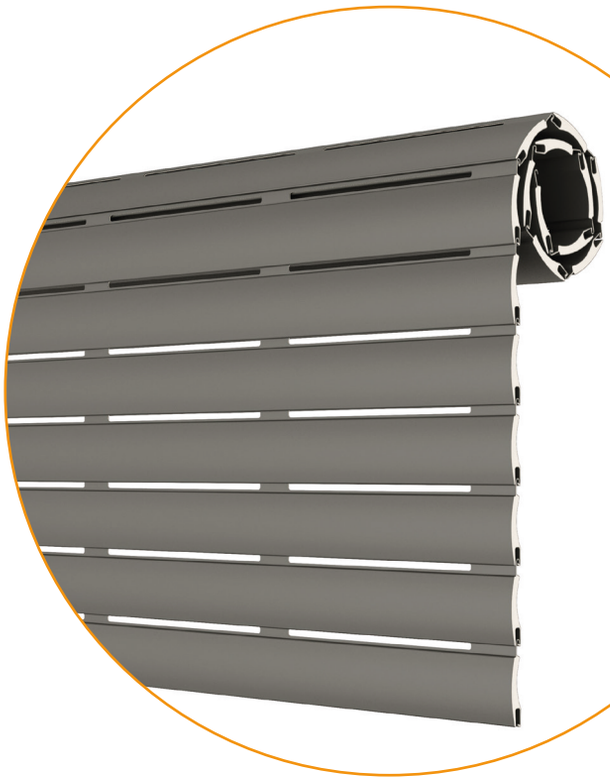

airlux

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO AD ASOLA AMPIA CON POLIURETANO A MEDIA E ALTA DENSITÀ

Airlux è un avvolgibile in alluminio coibentato dotato di una asola significativamente più ampia dei modelli standard. Questa caratteristica permette, ad avvolgibile abbassato, una maggiore aerazione e illuminazione dell'ambiente.

Dimensione profilo	12 x 50 mm
Peso per mq	Media densità c.ca 5,00 Kg
	Alta densità c.ca 6,00 kg
Spessore alluminio	0,50 mm ca.


Asola tradizionale



Asola Airlux




Diametro di arrotolamento

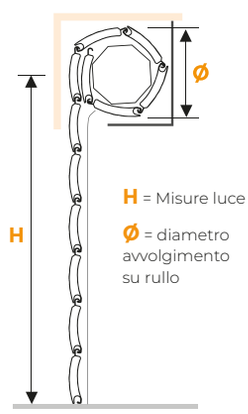


Rullo ø 60 (mm)

H	ø
1000	145
1200	155
1300	155
1400	160
1500	170
1600	170
1700	175
1800	180
1900	190
2000	190
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240


Profilo




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio estruso **A16**
16 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A27**
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A28**
17 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A30**
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A53**
22 x 53 mm




Guida in alluminio estruso **A75**
27 x 75 mm




Guida in alluminio estruso **A80**
28 x 80 mm



Terminale in alluminio
14 x 55 mm




Catenaccioloper stecca
L 150 mm



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca
L 150 mm

Colori

Ral


1 Bianco

36 Grigio 35


3 Grigio


2 Argento*


44 Ral 9007


42 Grigio 7016

19 Panna 1013


8 Avorio


4 Beige


5 Verde


21 Marrone cioccolato


7 Testa di moro


6 Rosso Mattone


53 Ral 3004


26 Ocra*



25 Terracotta


32 Sabbia

Finto Legno


10 Legno chiaro


50 Renolit miele


37 Legno


11 Legno scuro


39 Legno noce

Raffaello


24 Grigio Raffaello


22 Verde Raffaello

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
Alcuni colori Ral* e i colori Raffaello rientrano nella fascia di prezzo delle tinte particolari.




airlux combined

AVVOLGIBILE A ISOLAMENTO TERMICO IN PVC E ALLUMINIO CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ CON ASOLA LARGA


Avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica abbinato con pvc autoestinguente. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e interno. L' asola larga permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente.

Dimensione profilo	13 x 50 mm
Peso per mq	Alta densità c.ca 6,6 kg
Spessore alluminio	0,36 mm ca.

Pvc interno standard o pellicolato




Diametro di arrotolamento

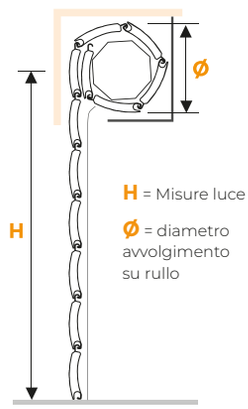


Rullo ø 60 (mm)

H	ø
1000	150
1200	155
1300	160
1400	165
1500	170
1600	175
1700	180
1800	185
1900	190
2000	195
2200	200
2400	205
2600	210
2800	220
3000	230
3300	240


Profilo




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio estruso **A16**
16 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A27**
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A28**
17 x 28 mm




Guida in alluminio estruso **A30**
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A53**
22 x 53 mm




Guida in alluminio estruso **A75**
27 x 75 mm




Guida in alluminio estruso **A80**
28 x 80 mm



Terminale in alluminio
14 x 55 mm



Catenaccioloper stecca
L 150 mm



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca
L 150 mm

Colori

ALLUMINIO ESTERNO

Ral

1 Bianco · 36 Grigio 35 · 3 Grigio · 2 Argento · 44 Ral 9007 · 42 Grigio 7016 · 19 Panna 1013 · 8 Avorio · 4 Beige

5 Verde · 13 Verde 56 · 21 Marrone cioccolato · 7 Testa di moro · 6 Rosso Mattone · 16 Rosso · 26 Ocra · 25 Terracotta · 15 Azzurro (blu)

Legno

10 Legno chiaro · 50 Renolit miele · 37 Legno castagno · 11 Legno scuro · 39 Legno noce

Raffaello

24 Grigio Raffaello · 23 Marrone Raffaello

PVC INTERNO

Standard

1 Bianco · 24 Avorio 1013 · 14 Avorio 217 · 15 Bruno 11 · 19 Grigio 35 · 3 Grigio 06 · 5 Verde 110 · 31 Verde 6005 · 29 Marrone 25

76 Marrone 8017 · 20 Testa di moro · 11 Rosso Mattone · CA2 Rosso Porpora · 2 Legno chiaro · 34 Legno 09 · 33 Legno F412 · 6 Legno scuro · 50 Grigio 562

8 Bleu

Pellicolato

Cristal White Ash · White 9152 · Cream white 1379 · Light grey 7251 · Grigio 7016 · Marrone cioccolato · Verde scuro 6125 · Noce V · Golden Oak

Sherwood

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
Alcuni colori Ral* e i colori Raffaello rientrano nella fascia di prezzo delle tinte particolari.



orienta


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
A LAMELLE ORIENTABILI

Orienta è il sistema avvolgibile a lamelle orientabili, un connubio perfetto tra avvolgibile e persiana. Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni. In un'unica soluzione Orienta 2.0 ti permette di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti.


Per larghezze superiori a 1,5 m verrà inserito supporto intermedio. Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo 19 mm.
Il prodotto è disponibile solo in versione motorizzata.

Peso per mq	c.ca 9,2 Kg


Avvolgimento interno		Avvolgimento esterno	
H	Ø	H	Ø
1600	195	1600	205
1800	200	1800	210
2000	215	2000	220
2200	225	2200	230
2400	227	2400	235
2500	238	2500	240
2800	248	2800	250
3000	253	3000	260

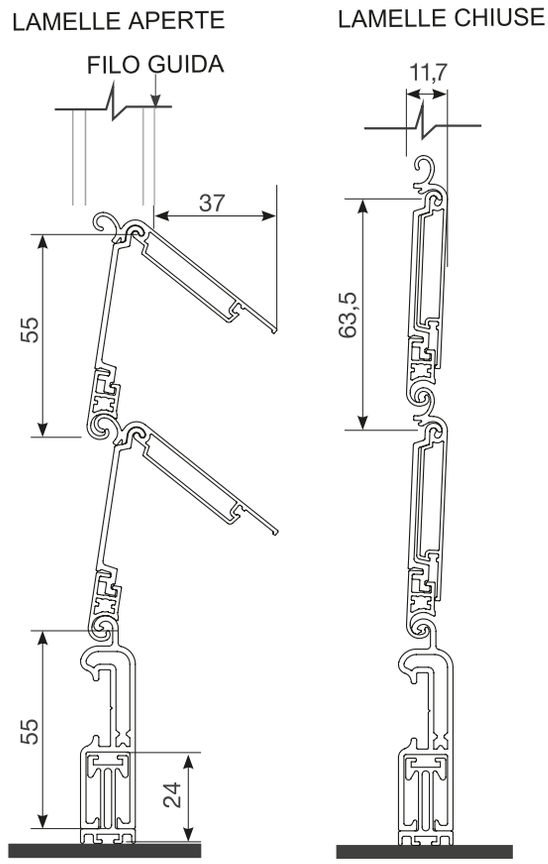


Guide, terminali e accessori compatibili



Doppia guida
40,6 x 67, 5 mm



Guida in alluminio estruso **A27**
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio estruso
22 x 31 mm



Aggancio al rullo



Catenacciolo

Colori

Ral

Bianco 9010
Ruvido

Avorio 1013
Ruvido


Marrone 8017
Ruvido


Verde 6009
Ruvido


Grigio 7001
Ruvido

Finto Legno


Renolit Chiaro


Renolit scuro

Colori accessori


Nero

Bianco

Avorio


Grigio



Verde


Marrone Chiaro


Marrone medio


Marrone scuro

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

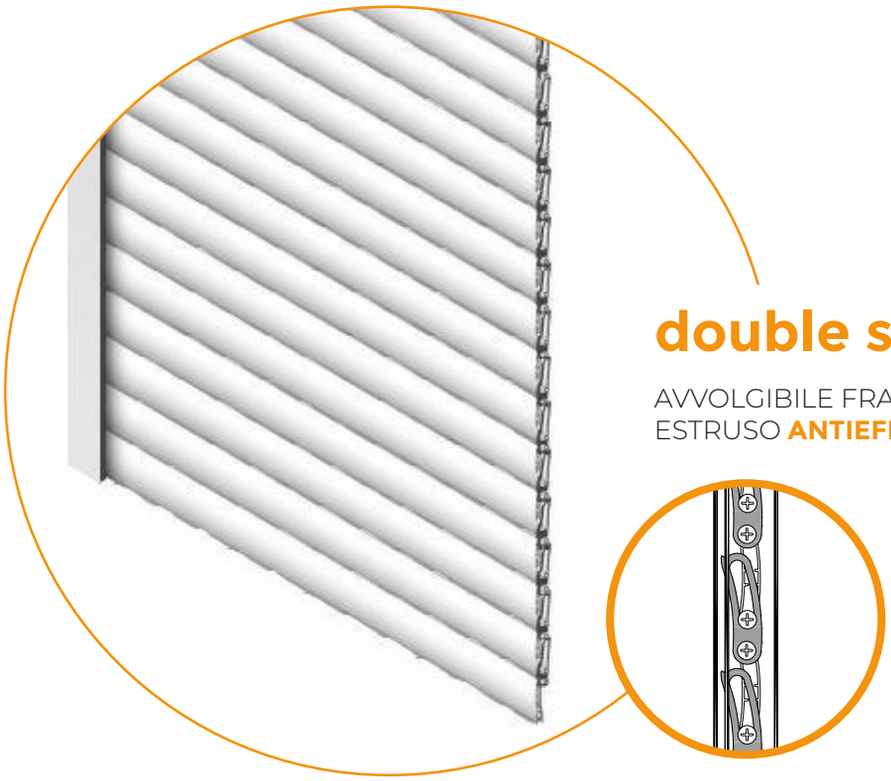

double safe


AVVOLGIBILE FRANGISOLE IN ALLUMINIO ESTRUSO **ANTIEFFRAZIONE**

Double Safe è un avvolgibile frangisole in alluminio estruso rinforzato di sicurezza. Il bloccaggio meccanico automatico grazie a blocchi di chiusura interni perimetrali assicurano l' antieffrazione.
La configurazione delle distanze tra le lamelle in fase di azionamento permette di gestire con comodità la privacy e la variazione di luce giornaliera per adattarsi ad ogni momento della giornata. Il design moderno, funzionale e discretosi adatta ad ogni stile architettonico.
L' azionamento a motore permette di azionare la tapparella con un semplice gesto e ti consente di regolare luce e ombra in casa tua.

Dimensione profilo	12,4 x 72,4 mm
Peso per mq	13 Kg
Misure massime	2500 x 2500 mm

Classe antieffrazione **RC3**

Diametro di arrotolamento

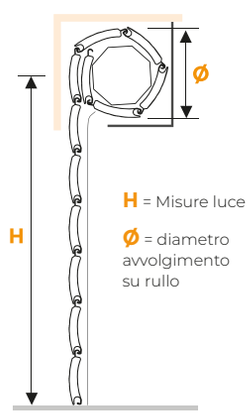


Rullo Ø 70 (mm)

H	Ø
800	200
900	220
1000	220
1100	220
1200	230
1300	230
1400	230
1500	240
1600	240
1700	240
1800	250
1900	250
2000	260
2100	260
2200	260
2300	270
2400	270
2500	270

Profilo




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida da incassare fornita completa di spazzolino

Larghezza telo
Luce interno guide + 80 mm





Guida in alluminio estruso **A27**
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio estruso **A40**
25,5 x 40 mm







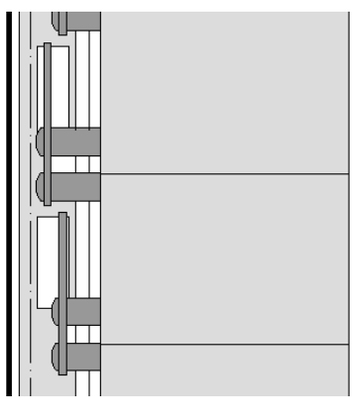





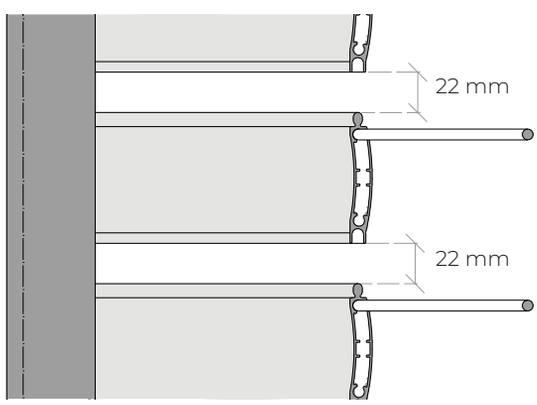



Bielle autobloccanti
Presenti in numero di 30 al metro lineare, si attivano simultaneamente garantendo una tenuta al sollevamento senza precedenti.

Colori



Bianco 9010 | Avorio 1013 | Grigio 7001 | Alluminio 9006 | Grigio 7044 | Verde 6005 | Marrone 8017 | 36 Grigio 35 | Grigio 7016

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



vision plus


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Vision Plus è la tapparella che offre la massima visibilità dall'interno, permette la ventilazione dell'abitazione e consente un maggiore risparmio energetico in quanto riduce l'irraggiamento solare verso l'interno.

Disponibile per avvolgimento interno ed esterno.

Dimensione profilo	8,5 x 10 mm
Peso per mq	11,8 / 11,9 kg

ø arrotolamento

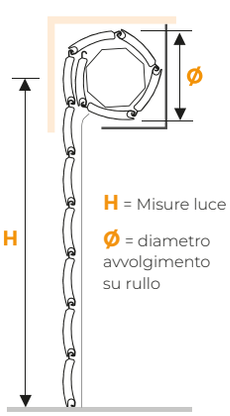

Avvolgimento interno				Avvolgimento esterno			
Rullo ø 40 (mm)		**Rullo ø 60** (mm)		**Rullo ø 40** (mm)		**Rullo ø 60** (mm)	
H	**ø**	**H**	**ø**	**H**	**ø**	**H**	**ø**
1000	150	1000	155	1000	150	1000	155
1200	160	1200	170	1200	160	1200	165
1400	170	1400	175	1400	175	1400	175
1600	175	1600	190	1600	180	1600	185
1800	190	1800	195	1800	190	1800	195
2000	195	2000	205	2000	200	2000	200
2200	205	2200	210	2200	210	2200	220
2400	210	2400	220	2400	220	2400	220
2600	220	2600	225	2600	225	2600	230
2800	225	2800	235	2800	235	2800	240
3000	235	3000	240	3000	240	3000	245
3200	240	3200	250	3200	245	3200	250
3400	250	3400	255	3400	255	3400	255
3600	260	3600	255	3600	260	3600	265
3800	260	3800	265	3800	265	3800	270
4000	270	4000	275	4000	275	4000	275
4200	275	4200	280	4200	275	4200	285
4400	280	4400	285	4400	285	4400	285
4600	285	4600	290	4600	290	4600	295

Profilo




Avvolgimento interno




Avvolgimento esterno


Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio
estruso **A14**
14 x 28 mm



Guida in alluminio
estruso **A25**
20 x 25 mm

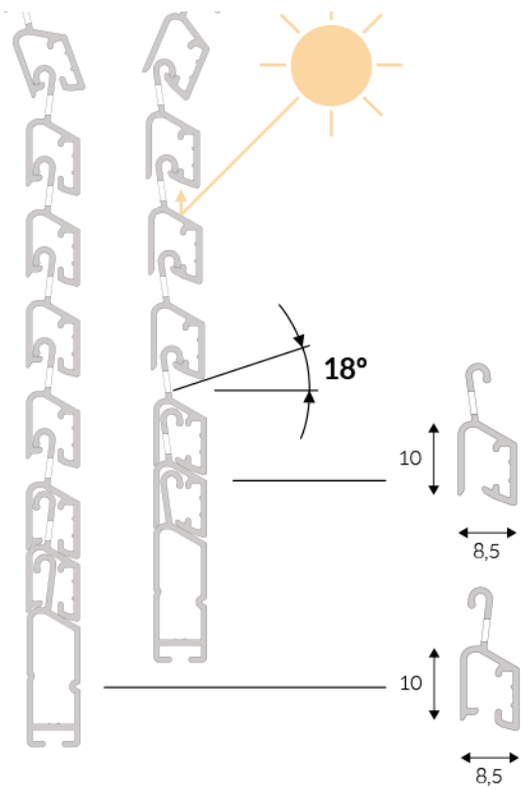

Quando l'angolo del sole supera i 18°, Visionplus non ne consente il passaggio diretto verso l'interno.

Maggior risparmio energetico riducendo l'irraggiamento solare verso l'interno.

Colori

Bianco

Argento

Ral 7016

Ral 7022

Ral 8014

Nero opaco

Ral 7016 opaco


Ral 7022 opaco

Ral 8014 opaco

Golden Oak

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


cassonetti esterni in alluminio

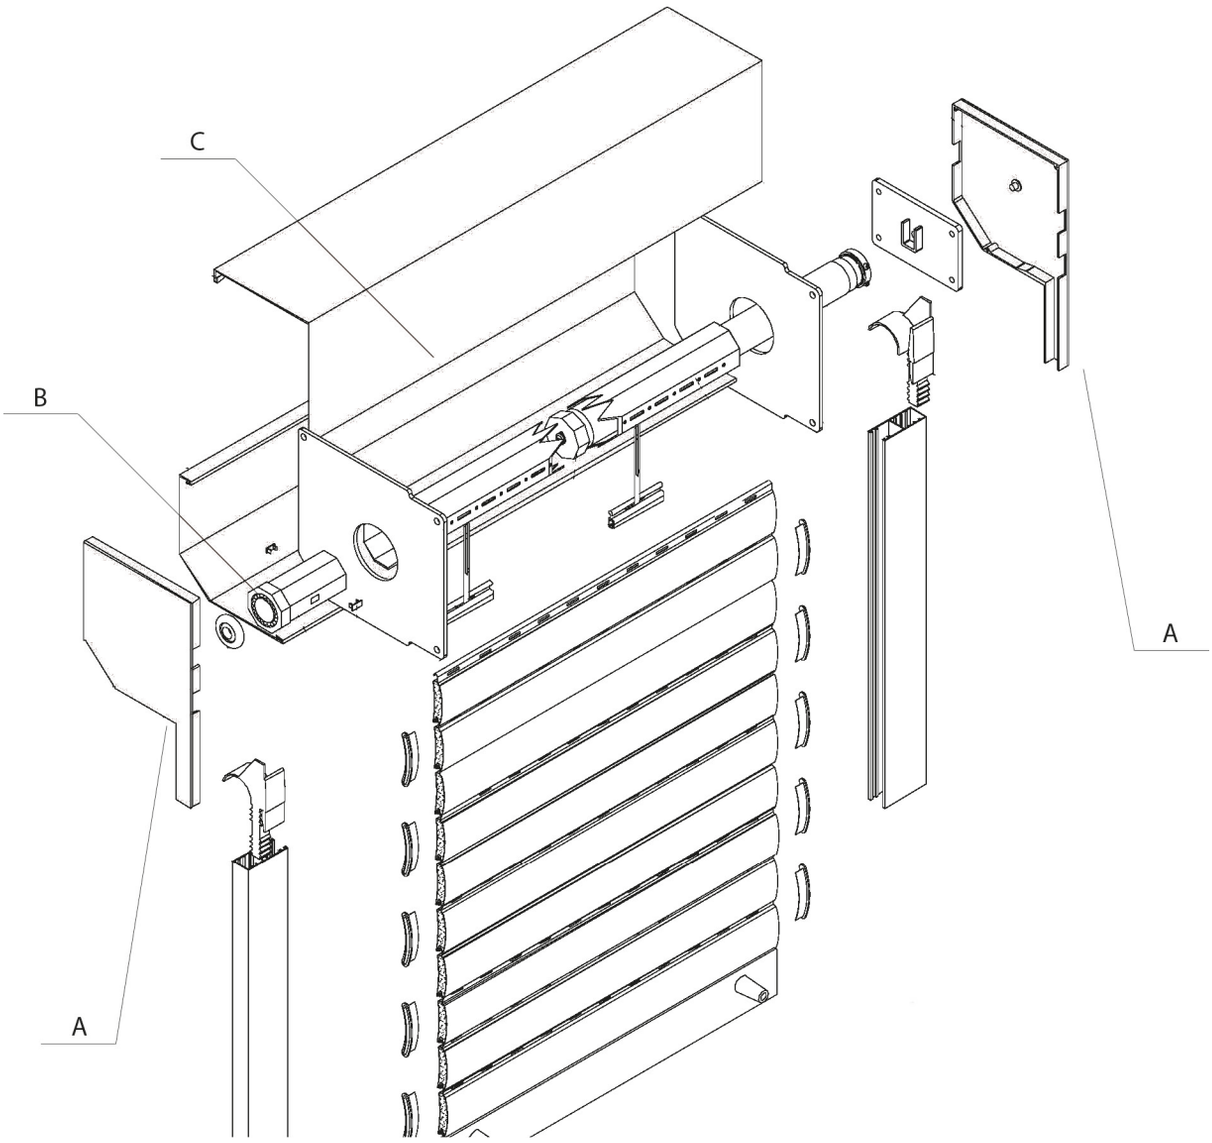


Tipologie di montaggio cassonetto esterno in alluminio

IN LUCE

Verso di avvolgimento interno

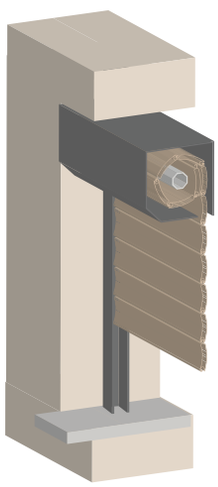


Verso di avvolgimento esterno

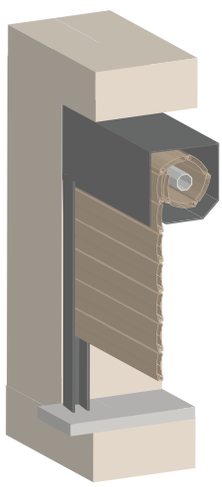

IN FACCIATA

Verso di avvolgimento interno

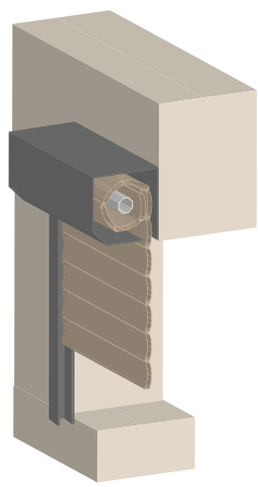

cassonetti termoisolanti
STRUTTURA E COMPONENTI

Il cassonetto termoisolante è un innovativo sistema che permette di trasformare un foro grezzo in un foro finito privo di ponti termici ed acustici e pronto per accogliere qualsiasi serramento.


Facilità di impiego
Rapidità e facilità di montaggio senza interruzioni dei lavori di costruzione.

Flessibilità di progettazione
Adattamento tipo di serramento, soddisfa ogni esigenza grazie a una ricca gamma di modelli.

Stabilità elevata
Elevata densità del polistirene e armatura con gabbia di ferro zincato.


Isolamento termico e acustico
Garanzia di ottime prestazioni in termini di coibentazione acustica. Si eliminano i ponti termici e acustici migliorando l'isolamento almeno del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

I cassonetti sono realizzati in **polistirene espanso** autoestinguente a cellula chiusa (EPS) ed hanno uno spessore di 6 mm.

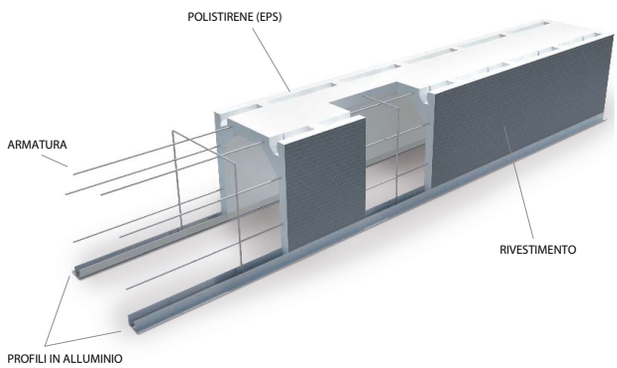

È possibile richiedere la presenza nella struttura di un'armatura elettrosaldata in acciaio zincato 4 mm con passo di 250 mm e due profili inferiori in alluminio. Questi tre elementi vengono inglobati dall'espansione del polistirene creando una struttura solida, stabile e allo stesso tempo leggera. La parte superiore del cassonetto viene sagomata con degli incavi a coda di rondine per favorire l'aggancio dell'architrave in calcestruzzo. Le facciate laterali vengono rivestire con malta cementizia al fine di agevolare la successiva applicazione dell'intonaco o altra finitura.

Pannello di testata
Questa soluzione è adottata quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali, fissati nella parete inferiore del cassonetto. Il cielino viene sigillato su un profilo di battuta posto sul serramento.

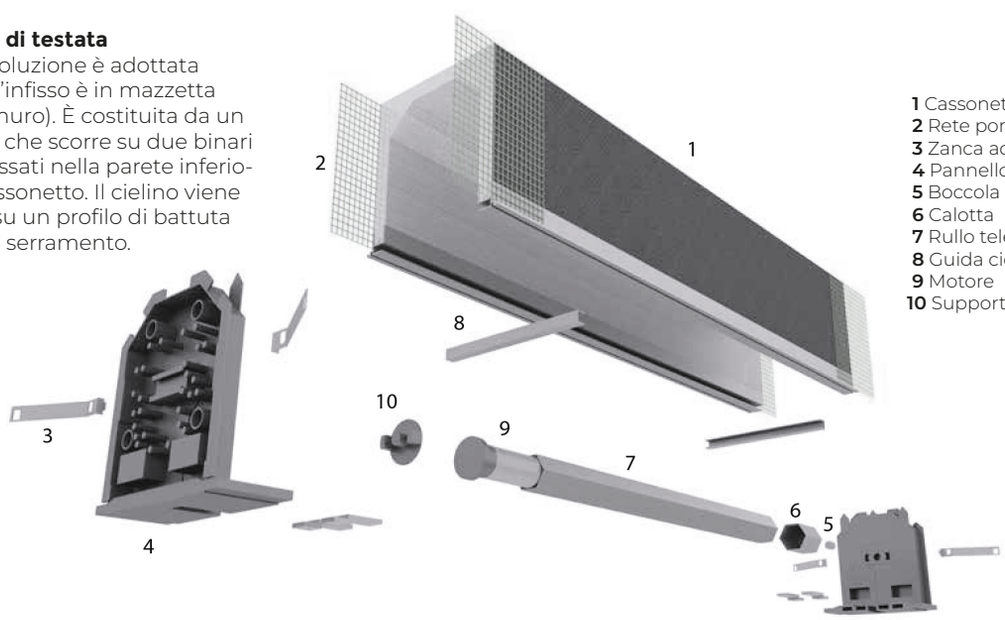

1 Cassonetto
2 Rete porta intonaco
3 Zanca ad innseto rapido
4 Pannello di testata
5 Boccola
6 Calotta
7 Rullo telescopico
8 Guida cielino
9 Motore
10 Supporto Motore

Come viene fornito?

Il cassonetto viene fornito completo di:
- pannelli di testata
- supporti per cuscinetti zincati
- zanche di ancoraggio
- guide per cielino in PVC con guarnizione paraspifferi.

Può essere fornito, su richiesta, completo di cielino di chiusura in legno truciolare o MDF nobilitato in varie finiture. Inoltre è possibile richiedere tutti gli elementi necessari per la manovra con cinghia.


I vantaggi del polistirene espanso

L'EPS ha una struttura cellulare chiusa formata al 98% da aria che permette al cassonetto di garantire isolamento termico e creare una barriera contro l'umidità. Essendo un materiale inerte non è attaccabile da funghi, batteri e piccoli animali ed è in grado di mantenere questa caratteristica inalterata nel tempo. Oltre a contribuire alla riduzione dei consumi dei combustibili per riscaldamento è riciclabile al 100%. Il cassonetto è ecocompatibile e limita l'emissione di CO_2 nell'ambiente, grazie ad una migliore coibentazione dell'edificio.


tipologie

plus


Cassonetti termoisolanti installabili su qualsiasi tipologia di costruzione in diverse misure e predisposti per alloggiare qualsiasi modello di avvolgibile e sistema di manovra.




plus 25




plus 26




plus 28




plus 30



plus 30/25





plus 35




meta

Soluzione idonea in presenza di rivestimento esterno, realizzata con profilo in polistirene con lamiera sagomata a misura. Indicato per ristrutturazioni. Anche con ispezione frontale.









Soluzione che permette di adattare la sagoma del cassonettoalle diverse tipologie di muratura con apposito profilo di riporto variabile (spessori 50-60 cm). La spalla maggiorata può essere posizionata anche all'esterno per

Iper


Consigliabile per murature da 30 cm, cassonetto con spalla interna maggiorata da 40 mm per aumentarne l'isolamento termico ed acustico.






Iper M


Consigliabile per murature da 35 cm, cassonetto con spalla interna maggiorata da 74 mm per aumentarne l'isolamento termico ed acustico.






sole

Cassonetto strutturato per alloggiare qualsiasi tipo di frangisole, può essere integrato con pannelli aggiuntivi per adattarsi al sistema








	L	H
SOLE 22/30	219	x 300
SOLE 22/35	219	x 350
SOLE 22/40	219	x 400

modu

Soluzione che permette di adattare la sagoma del cassonettoalle diverse tipologie di muratura con apposito profilo di riporto variabile (spessori 50-60







monoblocco termoisolante

ISOLAMENTO ACUSTICO

TERMOISOLANTE

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

CASSONETTO, CONTROTELAIO ED ISOLAMENTO IN UN UNICO ELEMENTO


FORNITO IN CANTIERE GIÀ ASSEMBLATO

MONTAGGIO RAPIDO E FACILE

È composto da spalle isolanti in polistirene estruso con finitura in fibrocemento e sovrastante cassonetto in polistirene espanso. Il sistema è realizzato su misura e progettato per arasformare un foro grezzo in un foro finito e pronto per accogliere qualsiasi tipo di serramento e tapparella.


Le prestazioni e le qualità dei materiali e l'elevatatecnologia rendono il prodotto inalterabile nel tempo. Rispetto ai cassonetti tradizionali, cassonetto, controtelaio ed isolamento sono inclusi in un unico elemento fornito in cantiere già assemblato. Questi componenti che possono essere tra i più critici nel foro della finestra, combinati tra loro garantiscono numerosi vantaggi che possono essere riassunti in semplicità e prestazioni che equivalgono a convenienza e comfort abitativo.

Monoblocco termoisolante adattabile ad ogni tipologia costruttiva, grazie all'ampia gamma disponibile e alle molteplici possibilità di personalizzazione.
Viene fornito già completo ed assemblato.

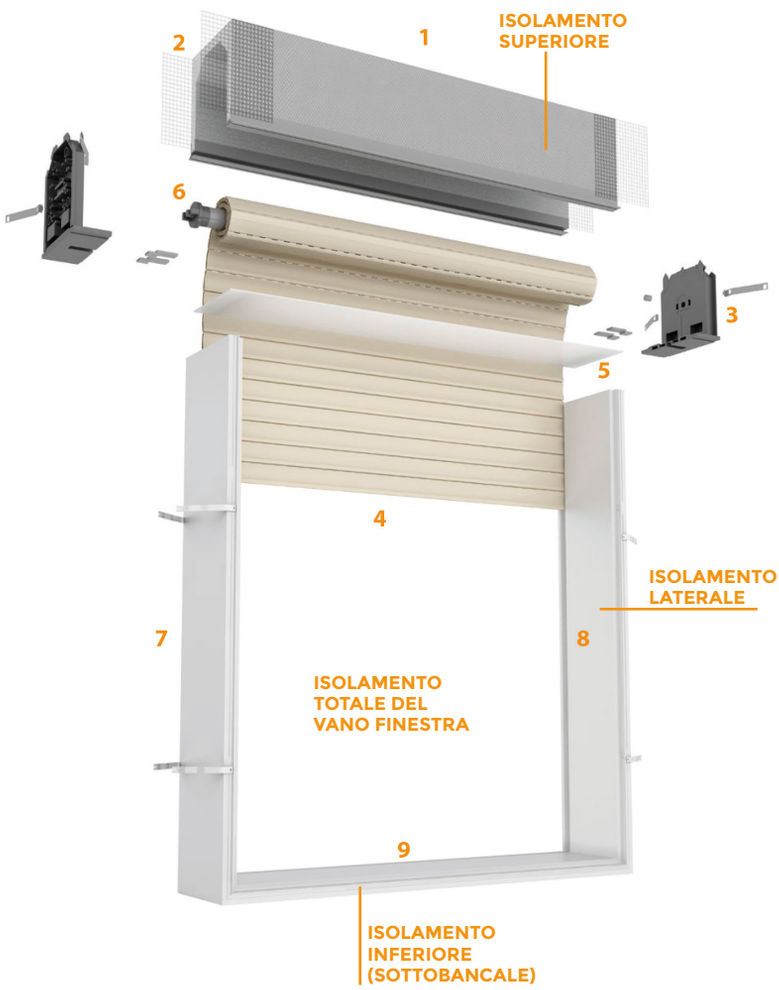


1 Cassonetto
2 Rete porta intonaco
3 Pannello di testata
4 Avvolgibile
5 Cielino di chiusura
6 Motore
7 Spalle laterali
8 Guida avvolgibile
9 Sottobancale

Sistema con telaio zincato

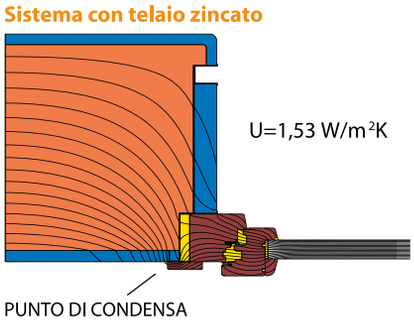

Sistema con monoblocco termoisolante

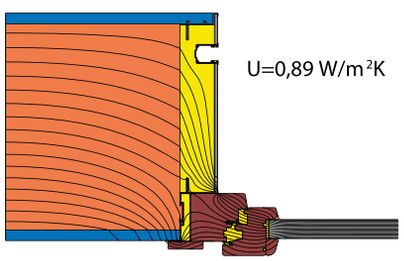


Confrontando questo sistema con una soluzione di pretelaio standard in lamiera zincata risulta evidente l'**eliminazione dei ponti termici**, migliorando notevolmente l'efficienza termica del vano finestra in quanto permette di creare una **divisione netta tra interno ed esterno**, insieme al serramento, eliminando elementi che possano mettere in collegamento l'interno e l'esterno, come nei telai tradizionali.

frangisole

Le tende frangisole da esterno contribuiscono a creare un ambiente ottimale dal punto di vista della luminosità e del calore e sono fondamentali per del risparmio energetico dell'edificio.

Oltre a svolgere funzioni di sicurezza e schermatura, le tende frangisole da esterno costituiscono anche un elemento architettonico ed estetico nelle facciate degli edifici.

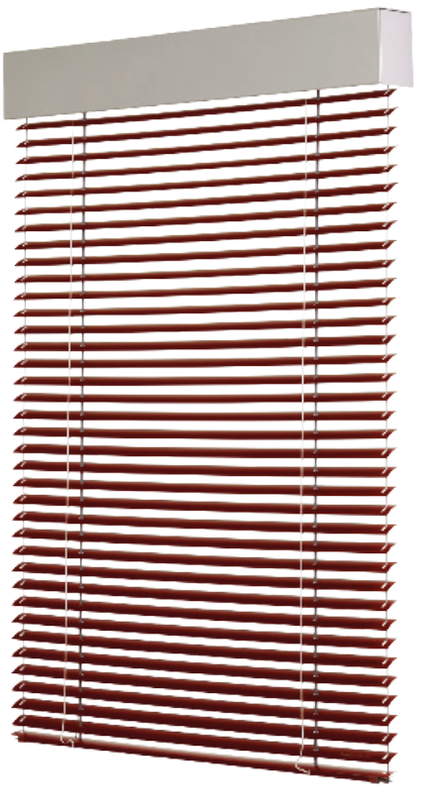

ALTA PROTEZIONE DALLA RADIAZIONE SOLARE

EFFICACE TUTELA DELLA PRIVACY

RIDUZIONE DEL CALORE NELL'AMBIENTE INTERNO

RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RUMOROSITÀ ESTERNA

ELEMENTO ARCHITETTONICO DI DESIGN DELLA FACCIATA





Tipologie di lamelle disponibili


C 50 / 65 / 80 / 60 FLEXY

















T 90






S 65 / 90












Z 70 / 90












Scarica la versione completa dei nostri cataloghi scannerizzando il codice QR o visitando la pagina Download del nostro sito

www.effezetasystem.com

+ SMART
+ GREEN

Effezeta System ha deciso di ridurre l'uso della carta dove possibile. Siamo certi che sarai felice, insieme a noi, di contribuire con questo piccolo gesto alla tutela dell'ambiente.

Cosa troverai?

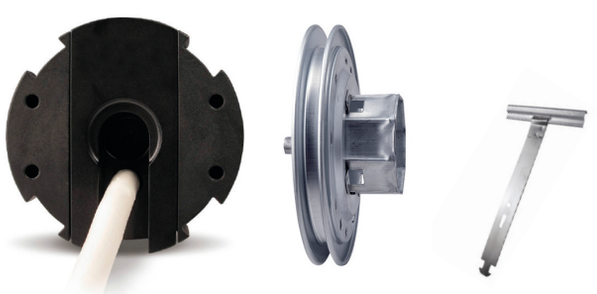

- Schede tecniche complete dei prodotti
- Colori e optional disponibili
- Accessori per avvoglibili
- Guide per avvolgibili
- Motori
- Sistemi di manovra
- Cassonetti e monoblocchi
- Catalogo completo frangisole

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa e ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con EFFEZETA SYSTEM SRL.
1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da EFFEZETA SYSTEM SRL, questi ultimi prevarranno.
1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.
1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente EFFEZETA SYSTEM SRL ai recapiti sotto riportati.
1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezetasystem.com.

2. Prezzi e condizioni di pagamento
2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.
2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. Ordini e offerte
3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.
3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non oltre le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione . L' azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

4. Modalità di consegna/spedizione
4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.
4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali – a titolo meramente esemplificativo – scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.
4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti
5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. Garanzia
6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venidtore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

7. Risarcimento dei danni
7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. Proprietà intellettuale ed industriale
8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.
Per qualsiasi controversia nascente si derogaconvenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Effezeta System

CASERTA
Località Stradisi
81017 - S. Angelo d'Alife, CE
+ 39 0823 228358
+ 39 366 7418951
Fax 0823 914258

ROMA
Via di Cervara, 129
00155 Roma RM

MILANO
Via Giuseppe di Vittorio, 7
20060 - Liscate, MI

DUBAI
48 Burj Gate,
10th Floor, room 1001
Downtown – Dubai – EAU
tel: +971 4 3216260

Info
info@effezetasystem.com

www.effezetasystem.com

Stampa SETTEMBRE 2022

Gli schemi tecnici del presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, non si risponde a danni dovuti ad uso improprio o posa non a regola d'arte.
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

EFFEZETA®
SYSTEM

www.effezetasystem.com