BUDVAR

finestre più resistenti delle altre



T-Slide - colore: noce liscio; vaschetta esterna nera

LA MIGLIORE USCITA IN TERRAZZA

PORTA SCORREVOLE PVC


T-Slide



T-Slide - colore: titanio
maniglia colore titanio



Best Close
- persino ante molto grandi e pesanti si chiudono dolcemente e leggermente



Saldatura invisibile
- elevata durata ed estetica in uno



Design minimalista
- telaio di forma semplice, con la sola maniglia visibile



T-Slide - colore: antracite liscio; vachetta colore titanio

Apriti allo spazio

T-Slide è una moderna porta scorrevole, grazie alla quale il confine tra l'interno della casa e l'uscita in terrazza risulta sfumato. La forma minimalista e gli **ottimi parametri di isolamento termico** sono una perfetta combinazione di design moderno ed elevato comfort di utilizzo. Sono un complemento perfetto per le moderne case unifamiliari e appartamenti dotati di un'ampia terrazza.


NORME EUROPEE

CLASSE S

TITANIUM TECHNOLOGY

SENZA PIOMBO

ALU CLIP

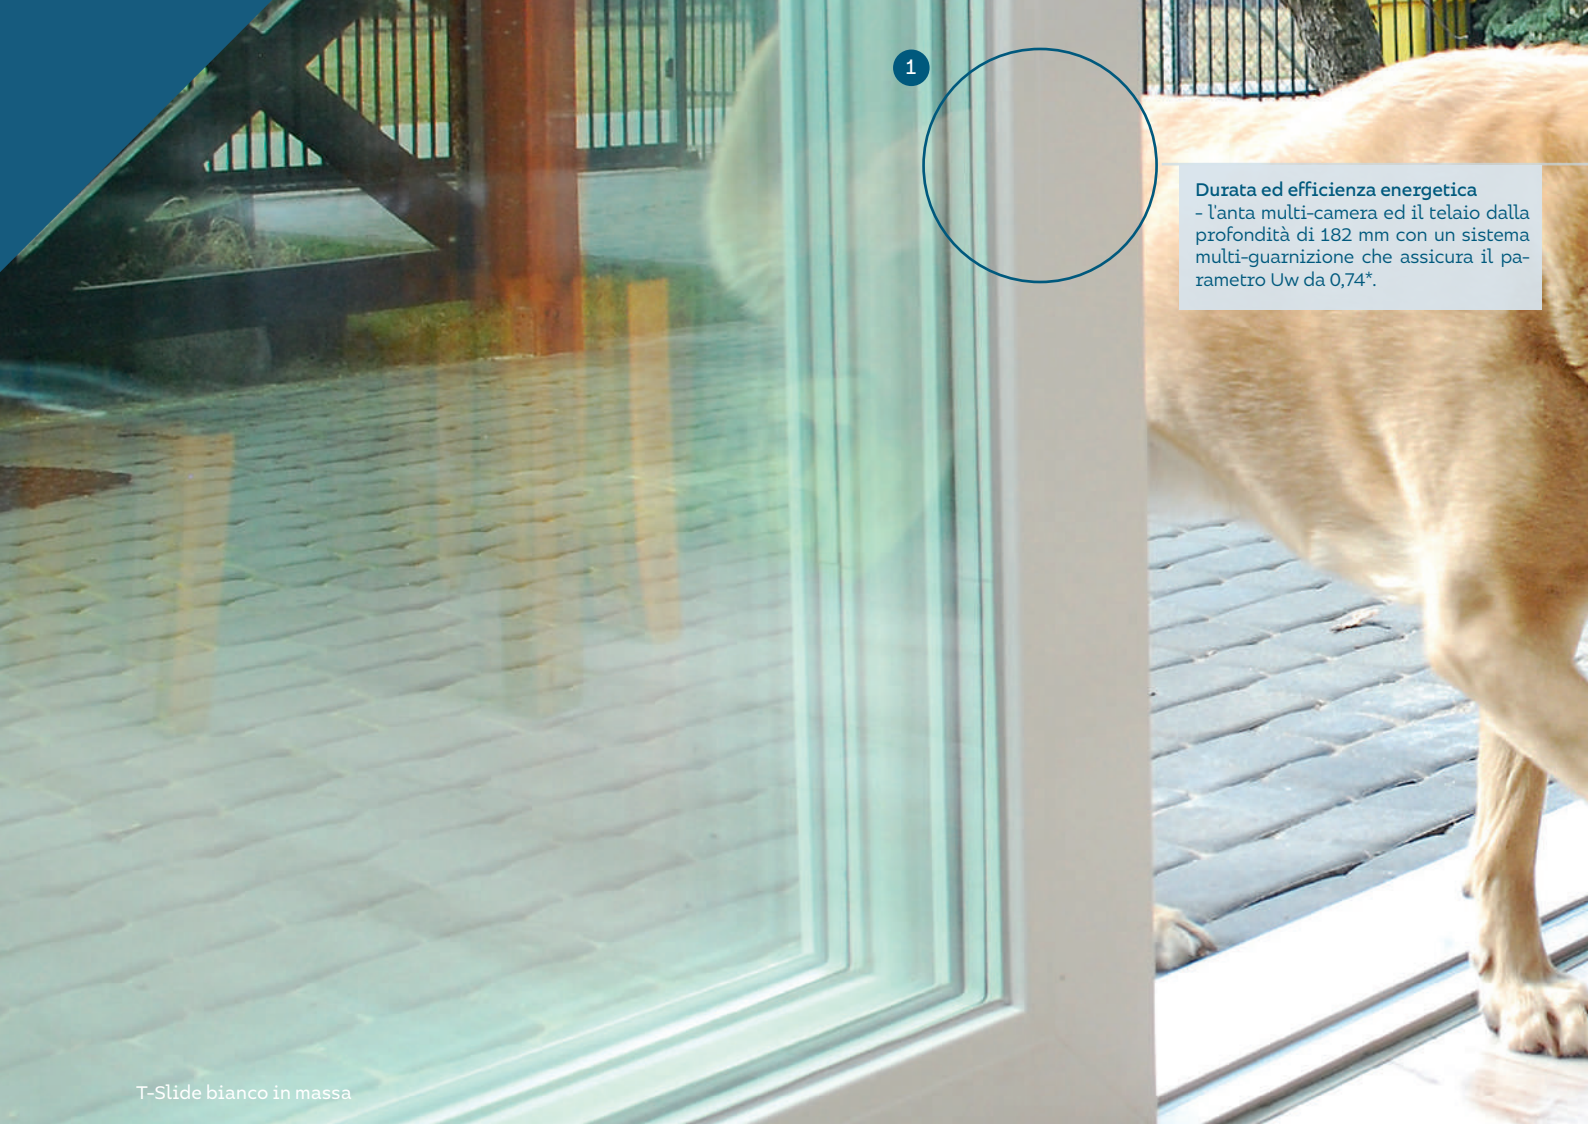

T-Slide bianco in massa

Uno spazio senza barriere

due varianti di soglia: da 67 mm e da 24 mm

Se si sceglie una soglia alta 67 mm, è possibile adeguare la sua altezza al livello del pavimento, ottenendo un passaggio completamente fluido.

funzione Best Close

Una dotazione aggiuntiva della porta che rallenta la chiusura dell'anta, garantendo un funzionamento sicuro e silenzioso della porta senza sbattere. Il meccanismo a scomparsa che permette di mantenere gradevole l'aspetto estetico della porta. Best Close può essere utilizzato solo in chiusura (unilaterale) oppure sia in chiusura che in apertura (bilaterale).

La porta da terrazza più resistente, con la profondità del telaio di 182 mm

Le porte T-Slide vengono prodotte con la moderna Titanium Tecnology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossidio di titanio, otteniamo un profilo per serramenti da caratterizzati da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare. I robusti profili in PVC consentono di creare strutture di grandi dimensioni, raggiungendo quasi 6,5 metri di larghezza.

Comfort termico totale – Uw a partire da 0,74 W/m²K

Con T-Slide non devi preoccuparti della fuoriuscita di calore da casa tua. Il sistema di tenuta multi-guarnizione utilizzato nella porta garantisce elevate proprietà di isolamento termico, pari a quelle delle finestre in PVC. Grazie a questo, malgrado le notevoli dimensioni della porta, si garantisce il totale comfort termico.

* Valore Uw ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per una finestra di dimensioni: 3000 mm x 2300 mm nello schema di apertura "A" con Ug=0,5 (vetricamera tripla da 42 mm con canalina a bordo caldo).

1

2

Passaggio fluido
garantito da una soglia a filo col pavimento.

Design minimalista

T-Slide è un semplice telaio e una moderna maniglia, la quale è l'unico elemento visibile della ferramenta.

21 colori tra cui scegliere

dal bianco classico ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati

saldatura invisibile


la saldatura nell'angolo è perfettamente uniforme, quasi invisibile e più duratura rispetto ad altri collegamenti di profili standard

profilo colorato in massa

il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite

possibilità di adottare un rivestimento esterno in alluminio

grazie al rivestimento in alluminio, puoi ottenere un design unico di porte per terrazze simile nell'aspetto alla costruzione in alluminio, ma allo stesso tempomantenendo elevati parametri termici e acustici

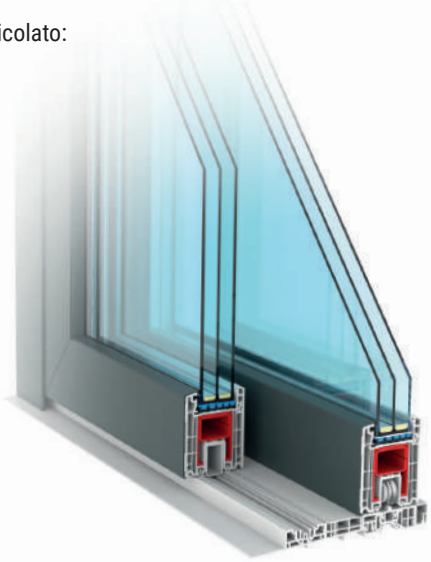

T-SLIDE ALU
rivestimento in alluminio
soglia 24 mm

Progetta la tua porta da terrazza T-Slide

1 Scegli lo schema



A



A + Fx




C



K

2 Trova il tuo colore

GRUPPO I

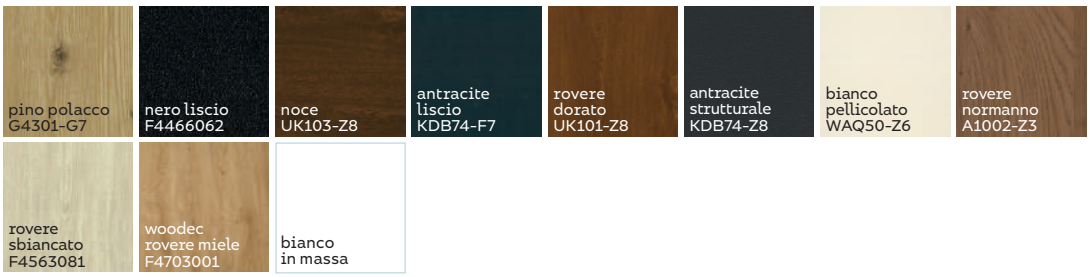

GRUPPO II




GRUPPO III




È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

3 Scegli la maniglia

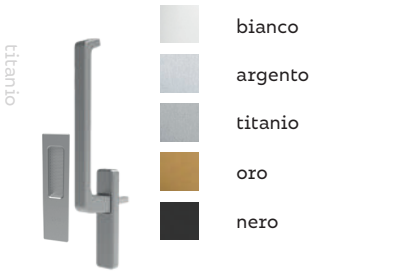


maniglia interna,
vaschetta esterna

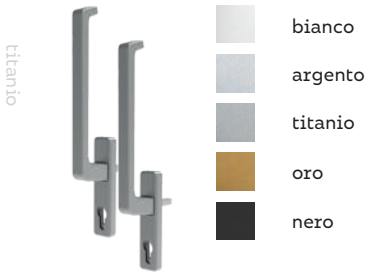


maniglia passante
con la serratura ed il cilindro

4 Scegli la soglia giusta

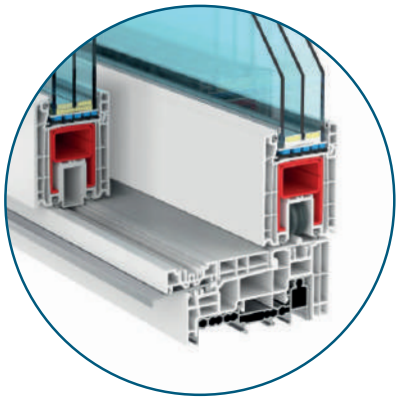

soglia 67 mm
consente di allineare la soglia al
livello del pavimento

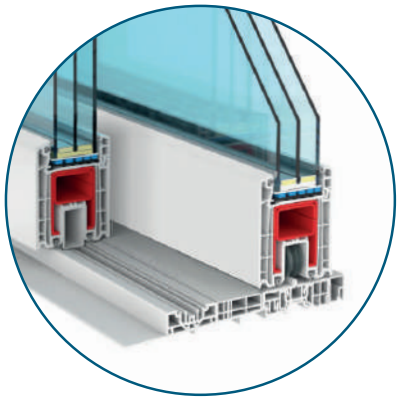

soglia 24 mm

5 Seleziona il vetro giusto

protezione solare

fonoassorbente

temperato


bassoemisivo

laminato, antieffrazione


HKS




HKS - colore: pellicolato bianco; maniglia argento



Saldatura invisibile
- lunga durata ed estetica in uno



Funzionamento intuitivo
- a scelta HKS Auto o HKS Manu



Aspetto estetico
- i carrelli di scorrimento discretamente coperti



HKS - colore: pellicola bianca; maniglia bianca

Inclina o fai scorrere

HKS è un'alternativa moderna alle classiche soluzioni per balconi. La porta si muove parallelamente al suo piano e dà la possibilità di ventilare gli ambienti inclinandola. La porta HKS può essere basata su uno dei 7 sistemi Budvar disponibili, grazie ai quali la porta può essere perfettamente abbinata sia in termini di design che di proprietà di isolamento termico.

NORME EUROPEE

CLASSE S

TITANIUM TECHNOLOGY

SENZA PIOMBO



HKS in colore antracite strutturale; maniglia in acciaio

Due varianti di porta

Le porte traslanti-scorrevoli sono disponibili in due opzioni, grazie alle quali possono essere perfettamente abbinate alle preferenze dei membri della famiglia.

HKS-Manu

Una variante economica della porta che permette di sfruttare al meglio lo spazio della casa. Prima di girare la maniglia per chiudere la porta (anche dalla posizione di ribalta), la porta deve essere premuta delicatamente verso il telaio.

HKS-Auto

È dotato di una funzione di ribalta assistita. Per aprire o chiudere la porta dalla posizione di ribalta, basta girare la maniglia - quest'operazione non richiede l'uso di alcuna forza aggiuntiva. Le porte in questa opzione hanno maggiori possibilità strutturali, grazie alle quali possono raggiungere fino a 4 m di larghezza.

La massima qualità delle porte prodotte in Titanium Technology

Le porte da terrazza HKS vengono prodotte con la moderna Titanium Tecnology. Grazie alla combinazione - in fase di lavorazione del materiale - di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossidio di titanio, otteniamo un profilo per serramenti da caratterizzati da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.



Ecologia

I sistemi per terrazza HKS possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre porte, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.

Aspetto della porta abbinato al design delle finestre

Grazie alla possibilità di scegliere tra 7 sistemi disponibili, l'aspetto della porta può essere perfettamente abbinato all'aspetto delle finestre in tutta la casa.

21 colori tra cui scegliere

dal bianco classico ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati

saldatura invisibile

la saldatura nell'angolo è perfettamente uniforme, quasi invisibile e più duratura rispetto ad altri collegamenti di profili standard

profilo colorato in massa

il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite


Progetta la tua porta da terrazza HKS

1 Scegli il sistema



T-Passive Energy | T-Passive Perfekt | T-Passive Perfekt Forte | T-Passive Plus | T-Classic | T-Classic Forte | T-Comfort

2 Scegli lo schema

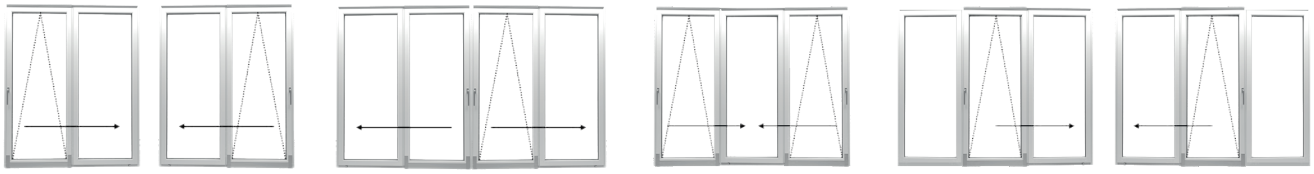

A | C | K | G

3 Scegli la variante di porta

AUTO con funzione di assistenza alla ribalta

MANU senza la funzione di assistenza alla ribalta

4 Seleziona il vetro giusto

protezione solare | fonoassorbente | temperato | bassoemisivo | laminato, antieffrazione

5 Scegli il colore della maniglia



bianco
argento
acciaio
oro

maniglia per
HKS-Manu




bianco
argento
acciaio
oro

maniglia per
HKS-Auto

6 Trova il tuo colore

GRUPPO I

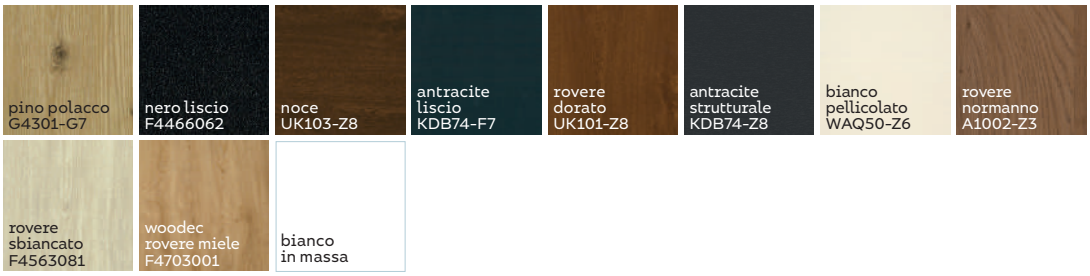

GRUPPO II



GRUPPO III



È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

PremiLine




PremiLine - colore: bianco in massa

1




Funzionamento confortevole
- apertura e chiusura possibili mediante la maniglia della finestra

2



Aspetto sottile
- snello, similie ad una finestra, è una struttura che dona leggerezza

3



Su misura per le tue esigenze
- a scelta il telaio standard, il telaio da restauro, la soglia bassa; è possibile anche collegare PremiLine alle finestre



PremiLine - colore: bianco in massa

Un'uscita leggera in terrazza

Portefinestre scorrevoli da terrazza, caratterizzate da una struttura estremamente sottile. Il funzionamento della porta è molto confortevole e delle guide appositamente selezionate assicurano un funzionamento silenzioso. La porta ha una guarnizione a spazzolino che la rende adatta all'utilizzo in paesi con clima mite.

Progetta la tua porta da terrazza PremiLine

1 Scegli lo schema



A C D

2 Seleziona il vetro giusto

protezione solare

fonoassorbente

temperato

bassoemisivo

laminato, antieffrazione

3 Abbina colore e tipo della maniglia

È possibile utilizzare l'opzione con maniglia a scomparsa o maniglione.
Chiedi al venditore i colori disponibili.



bianco
argento F1
oro F4
acciaio F9
nero

maniglia Standard



maniglione

maniglia a scomparsa

maniglione su entrambi i lati con la serratura

vaschetta ad incasso

4 Trova il tuo colore



È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.



Ricordati di un montaggio corretto!

Caro Cliente, se vuoi goderti i nostri serramenti per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti sicurezza, prenditi cura del loro corretto montaggio. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati è il cosiddetto montaggio caldo.

Il presente materiale non costituisce un'offerta ai sensi del C.C. ed è solo a scopo informativo. Ci si riserva l'apporto di modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa o altri sbagli. Ci riserviamo i diritti d'autore sul presente materiale. È vietata la copia sia totale che parziale senza consenso scritto.

Confronto fra porte da terrazza

	T-Slide	HKS	PremiLine
	Apre lo spazio	Perfettamente adattato	Un'uscita leggera in terrazza
Design	bordi squadrati	a seconda dell'opzione del profilo scelto	bordi squadrati
Modalità di apertura	alzante-scorrevole	traslante-scorrevole	scorrevole parallelo
Sezione anta-telaio*	179 mm	a seconda dell'opzione del profilo scelto	137 mm
Numero di guarnizioni	soluzione multi-guarnizione	a seconda dell'opzione del profilo scelto	non riguarda
Maniglia	unilaterale (come opzione: su entrambi i lati)	unilaterale	unilaterale (come opzione: su entrambi i lati)
Serratura a chiave	disponibile nell'opzione della maniglia su entrambi i lati	-	disponibile nell'opzione della maniglia su entrambi i lati
Altezza soglia	ALU 67mm con la possibilità di allineare la soglia al pavimento (in opzione la soglia da 24 mm)	a seconda dell'opzione del profilo scelto	PVC 61 mm (in opzione: ALU 20 mm)
Colori disponibili	20	a seconda dell'opzione del profilo scelto	20
Tipo del telaio	telaio standard	telaio standard, telaio da restauro, telaio monoblocco ed il telaio svizzero	telaio standard, telaio da restauro
Uw **	0,74 W/m^{2}K	da 0,48 W/m^{2}K (a seconda dell'opzione del profilo scelto)	1,2 W/m^{2}K

* Altezza della sezione anta-telaio standard.
** Valore Uw ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per porte da terrazza con dimensioni di 3000 x 2300 mm con l'opzione di un vetro standard a doppia camera con bordo caldo nello schema di apertura A. Nel caso di porte PremiLine, questo valore è stato ottenuto con una vetrocamera singola.

BUDVAR
www.budvar.it

Dai un'occhiata alla nostra guida ai serramenti su
www.budvar.it/consigli

e sui nostri canali di social media.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Polonia
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Polonia
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it

UP_ST_IT_20012023
5 901138 913802