BUDVAR

finestre più resistenti delle altre



T-Slim - colore: rovere sbiancato


FINESTRE CHE FANNO PASSARE IL 27% DI LUCE IN PIÙ

T–SLIM

T-Slim

NORME EUROPEE | CLASSE S | TITANIUM TECHNOLOGY | SENZA PIOMBO



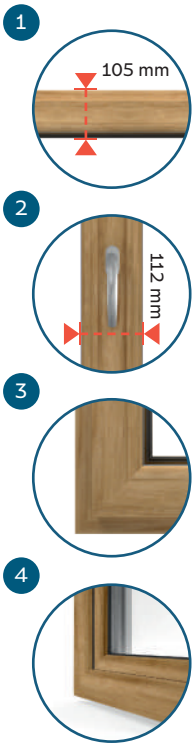

La profilatura bassa di telaio e anta, associata al montante mobile stretto con maniglia centrale, forniscono una superficie vetrata più ampia e quindi più luce naturale nella stanza.

Saldature invisibili e una snella, arrotondata forma del profilo sono un simbolo di design oltre il tempo.

T-Slim - finestre snelle che riempiono la casa di luce

Apriti alla luce del giorno con le finestre T-Slim. Grazie al design sottile e alla profilatura bassa di telaio e anta, la finestra T-Slim farà entrare fino al **27% di luce in più nella Tua casa!** La quantità aggiuntiva di luce nella stanza aiuta a ridurre il consumo di energia che si traduce in bollette più basse e ha un effetto positivo sull'ambiente naturale.

Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

I profili dei serramenti T-Slim vengono prodotti con la moderna Titanium Tecnology. Grazie alla combinazione – in fase di lavorazione del materiale – di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare.

Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante l'inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti che consiste in una terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno. È importante sottolineare che la decisione di montare la terza guarnizione con clip dedicata può essere presa in qualunque momento durante l'utilizzo della finestra, senza la necessità di smontarla.

Ecologia

Le finestre T-Slim possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.



T-Slim - colore: woodec rovere miele, maniglia centrale di colore Standard: argento F1

Design originale

21 colori a scelta
dal bianco classico ai colori della terra più alla moda - sia su ambo i lati che su un solo lato
È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

struttura minimalista
un serramento snello dalla classica forma arrotondata

profilo colorato in massa
il colore dell'interno della finestra, visibile dopo la sua apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite

Soluzioni dedicate per terrazze
Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate.

Portafinestra T-Slim
con una comoda soglia bassa in alluminio

Portafinestra T-Classic Forte
con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante

Porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide
porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato



7 camere
profondità telaio 70 mm

Progetta la tua finestra

1 Abbi cura del giusto isolamento termico



Standard



Standard +



Super caldo

NUMERO DI VETRI		
2	3	3
NUMERO DI GUARNIZIONI		
2	2	3
COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)		
1,1 W/m²K	0,7 W/m²K	0,7 W/m²K
4/16Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4	4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo

* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2 per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.

2 Seleziona il telaio



telaio standard



telaio da restauro
30 mm / 52 mm




telaio monoblocco
105 mm / 125 mm / 145 mm / 165 mm


3 Scegli il grado di sicurezza




Ferramenta standard



Ferramenta di tipo RC1



Ferramenta Security




Ferramenta di tipo RC2

Ferramenta standard	Ferramenta di tipo RC1	Ferramenta Security	Ferramenta di tipo RC2
1 fermo antieffrazione	4 fermi antieffrazione installati ai rinforzi in acciaio	tutti i fermi antifurto - la quantità dipende dalle dimensioni del serramento	tutti i fermi antieffrazione installati ai rinforzi in acciaio
-	protezione contro la perforazione della maniglia	-	protezione contro la perforazione della maniglia
maniglia standard	maniglia con chiave	maniglia standard	maniglia con chiave
vetrocamera standard bassoemisivo	antieffrazione	vetrocamera standard bassoemisivo	antieffrazione

4 Trova il tuo colore

GRUPPO I

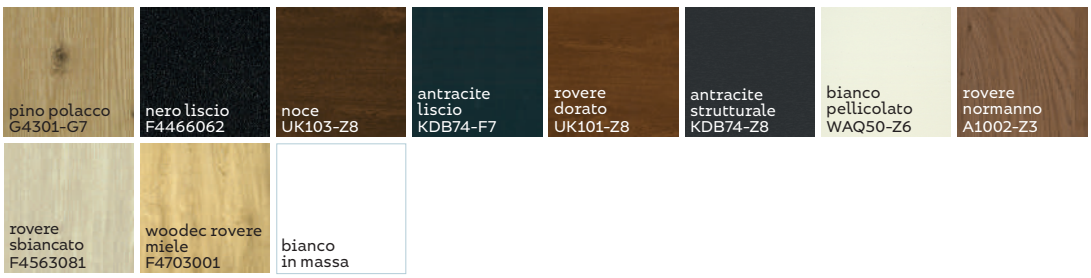

GRUPPO II



GRUPPO III



È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.



5 Scegli la maniglia

argento F1



- bianco
- argento F1
- oro F4
- acciaio F9
- nero

maniglia Standard

oro F4



- bianco
- argento F1
- oro F4
- acciaio F9
- nero opaco

maniglia HOPPE Hamburg SecuForte®

nero opaco



- bianco
- argento F1
- oro F4
- acciaio F9
- nero opaco

maniglia HOPPE Toulon Secustik®


6 Seleziona il vetro giusto

- bassoemisivo
- protezione solare
- laminato, antieffrazione
- fonoassorbente
- decorativo
- con inglesina

7 Scegli gli accessori aggiuntivi



aeratori



tapparelle



davanzali



T-Slim - colore: bianco pellicolato, maniglia centrale Hoppe Atlanta Secustik ® colore: argento F1


8 Ricordati di un montaggio corretto

Caro Cliente, se vuoi goderti le nostre finestre per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti sicurezza, prenditi cura del loro corretto montaggio. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati è il cosiddetto montaggio caldo.

9 Scopri gli altri nostri prodotti



T-Passive Energy
6 camere
profondità telaio 88 mm



T-Passive Perfekt
6 camere
profondità telaio 82 mm



T-Passive Plus
8 camere
profondità telaio 70 mm



T-Classic
7 camere
profondità telaio 70 mm



T-Comfort
6 camere
profondità telaio 70 mm

Questo materiale non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile ed è solo a scopo informativo. Ci si riserva l'apporto di modifiche tecniche. Non ci assumiamo la responsabilità per errori di stampa o altri sbagli. Ci riserviamo il copyright su questo materiale. La riproduzione totale o parziale è vietata senza autorizzazione scritta.

BUDVAR
www.budvar.it

Dai un'occhiata alla nostra guida ai serramenti su
www.budvar.it/consigli

e sui nostri canali di social media.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Polonia
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Polonia
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it

UP_TS_IT_05012023
5 905515 332026