3elle

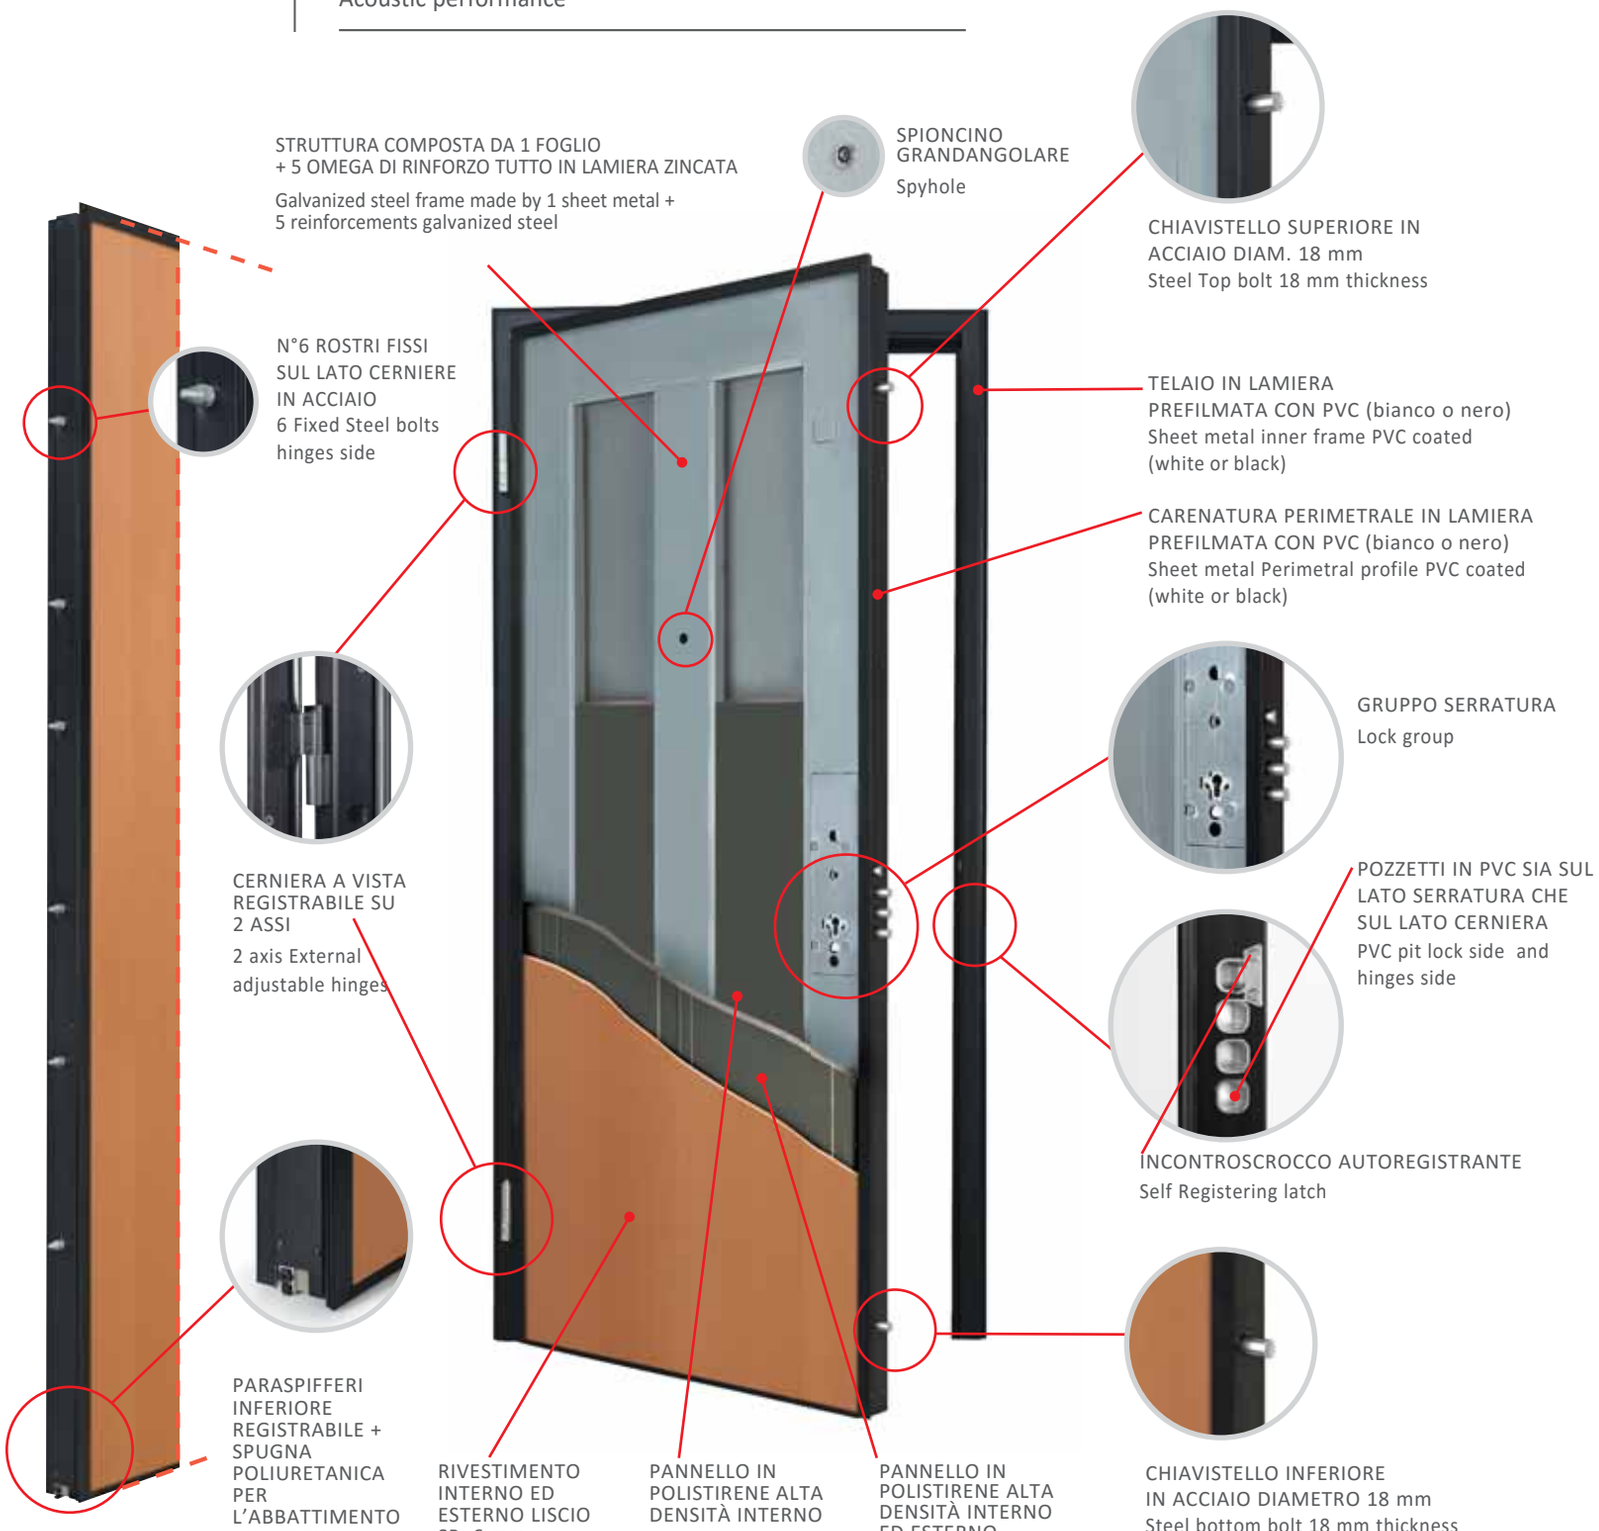
WINDOWS AND DOORS



CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance




VERSIONI
Versions

PS/6321-DMR



DOPPIA MAPPA RICIFRABILE
(CAMBIO FACILE CISA)

Recordable Double bit




PS/6321-CR



CILINDRO EUROPEO

European Cylinder profile




PS/6321-CRS



CILINDRO EUROPEO
+ CILINDRO DI SERVIZIO

European Cylinder profile
+ Service cylinder




PS/6321-CCR



DOPPIO CILINDRO EUROPEO
CON BLOCCO

Double European Cylinder profile
with security lock



MISURE STANDARD
Standard Measures

Larghezza / Width: cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height : cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI
Possible out of standard

Larghezza / Width: da
cm 50 a cm 110 from
50 cm to 110 cm

Altezza / Height:
da cm 180 a cm 250 from
180 cm to 250 cm

PANNELLI DI SERIE
Standard door facing panel

Liscio - tipo Noce/A	Flat - Walnut type/A
Laminatino Liscio	Laminated (melamine coating)
RAL 9010	RAL 9010 (matt finishing)

OPTIONAL

Incontro elettrico	Electric Striker
Soglia Ulisse	Ulisse treshold
Kit abbattimento acustico 40 dB	Sound insulation Set 40 dB
Kit abbattimento acustico 42 dB	Sound insulation Set 42 dB
Visore digitale	Digital viewer

MANIGLIERIA DI SERIE
Standard Handles

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium



ARGENTO
Silver



OTTONE
Brass



MANIGLIERIA OPTIONAL
Optional handles

CROMO SAT.
Matt chrome



H4



FENIX

CROMO SAT.
Matt chrome



CROMO LUCIDO
Bright chrome



MANIGLIONI
Fixed handle



46 cm 116 cm

Pannelli impiallacciati
Spessore 6 mm

Flat chipboard panels
6 mm thickness



TANGANICA CHIARO
Light tanganyika



CILIEGIO MEDIO
Cherry



ROVERE GRIGIO ORIZZONTALE P
Grey horizontal oak



TANGANICA MEDIO
Medium tanganyika



TANGANICA CILIEGIATO
Cherry tanganyica



ROVERE ORIZZONTALE SBIANCATO P
Bleached horizontal oak



TANGANICA SCURO
Dark tanganyika



NOCE NAZIONALE
Italian walnut



ROVERE WENGÉ ORIZZONTALE P
Wengé horizontal oak



MOGANO MEDIO
Medium mahogany



CASTAGNO
Chestnut



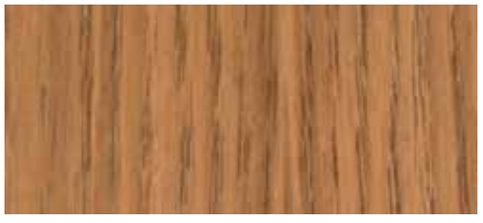
ROVERE MIELATO ORIZZONTALE P
Honey horizontal oak



MOGANO SCURO
Dark mahogany



MOGANO CHIARO
Light mahogany



ROVERE MIELATO VERTICALE
Honey vertical oak

L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

Pannelli laminatini

Spessore 6 mm

Laminated wood panels

6 mm thickness



ROVERE WENGÉ L
Wengé oak



ROVERE SBIANCATO L
Bleached oak



TANGANICA CHIARO L
Light tanganyika



TANGANICA SCURO L
Dark tanganyika



NOCE BIONDO L
Blonde Walnut



NOCE NAZIONALE L
Italian walnut



FAGGIO L
Beech



CILIEGIO L
Cherry



ROVERE L
Oak



PALISSANDRO SCURO LK55-S



PALISSANDRO CHIARO LM96-S

BIANCO B073-S

L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA IN ATRII E PIANEROTTOLI
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.

RENO

Pannelli pantografati
rivestiti con Renolit.
Spessore 12 mm

Pantographed panels
coated by Renolit.
12 mm thickness


MOD. 138


MOD. 012


MOD. 05-070


MOD. 035


MOD. 016


MOD. 057


MOD. 076


MOD. 085


MOD. 090


MOD. 091


MOD. 097


MOD. 105


MOD. 183


MOD. 185


MOD. PPL 076

L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.

SKIPPER

Pannelli in multistrato

compensato marino o MDF idrofugo.
Spessore 15 mm

Engraved marine

plywood or waterproof MDF panels.
15 mm thickness















LISCIO


A72


A74



A281



A282


A284



A285



A109



AL01


AL02


AL03



AL04


AL05


AL06


AL08


AL09





L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.

FAST

Pannelli in legno
a fibre parallele monostrato
pantografate con angoli stondati


Spessore 15 mm


Wood panels
mono layer, rounded angle
pantographed panels.

15 mm thickness










A501



A507



A521


A523


A503



A505



A517


A519


A509


A511


A513

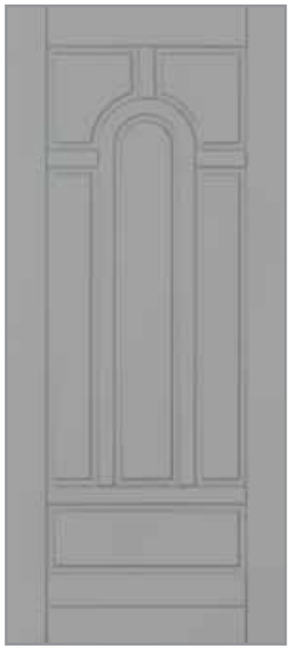

A515

L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.

Diamante

pannelli in legno pantografato a fibre parallele a 90° a doppio strato nobile.
Spessore 15 mm

wood panels parallel fibres, double noble layer, 90° pantographed panels.
15 mm thickness



MOD. A105



MOD. A107



MOD. A109



MOD. A111



MOD. A103




MOD. A115




MOD. A119



MOD. A121





L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.

Etern - all

pannelli in alluminio verniciati a fuoco
supportati con MDF idrofugo

fire painted alluminium panels
with dampness proof MDF



TALLIN



MONTPELLIER



GOTEBORG



MELIDE

L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.

3elleN Società Cooperativa
Via P. Togliatti, 93 40026 Imola Bo
Tel. +39 0542 644511 Fax +39 0542 644512
www.3ellen.it - 3ellen@3ellen.it