

Catalogo dei prodotti

Gruppo PETECKI

PETECKI
Ci ispira la perfezione

29 ANNI DI ESPERIENZA

Siamo un'azienda che lavora con componenti eccellenti

Quattro fabbriche, un'azienda forte. Un capitale esclusivamente polacco.

Il Gruppo **PETECKI** è composto da 3 entità fiorenti: **PETECKI Enterprises** sp. z o.o., **PETECKI** sp. z o.o. e **PETECKI Investment** sp. z o.o., con un portafoglio di quattro impianti di produzione con una superficie totale dei capannoni di oltre 26.000 m2 in cui sono impiegati 1000 dipendenti qualificati. La nostra capacità produttiva di 3500 finestre al giorno ci permette di soddisfare tempestivamente gli ordini dei clienti nazionali ed esteri. La sede centrale dell'azienda si trova a Łódź. Oltre all'edificio degli uffici di rappresentanza, qui si trova anche la prima fabbrica del Gruppo PETECKI, dove la produzione di finestre inizio' nel 1995. Grazie allo sviluppo dinamico dell'azienda, sono stati aperti altri tre stabilimenti a: Łask, Gostynin e Chrapczew. Grazie a una politica di vendita costantemente in aggiornamento, offriamo ai nostri clienti la più ampia gamma di prodotti in Europa. L'analisi delle tendenze emergenti e la considerazione delle opinioni dei consumatori e dei partner commerciali ci permettono di adattare rapidamente i nostri prodotti alle esigenze e alle aspettative del mercato.

La sede centrale del Gruppo PETECKI



Łódź



Łask




Gostynin




Chrapczew

Azienda PETECKI
La forza dei dati




MILIONI
DI CLIENTI
SODDISFATTI



3500
PRODOTTI
AL GIORNO




470
PREMI
PRESTIGIOSI



IMPIANTI
DI PRODUZIONE
MODERNI



1000
DIPENDENTI
QUALIFICATI



29 **ANNI DI**
ESPERIENZA

Anni di esperienza, 4 stabilimenti all'avanguardia, massima qualità dei prodotti, premi prestigiosi e oltre un milione di clienti soddisfatti. Questi sono dati che non possono essere messi in discussione.

Collaboriamo esclusivamente con i leader mondiali nelle soluzioni per la produzione di finestre e porte, il che garantisce innovazione e prodotti di altissima qualità. Di conseguenza, abbiamo raggiunto una posizione stabile come uno dei principali produttori di serramenti in Europa. Un'ampia rete di distribuzione, composta da oltre 500 partner commerciali, assicura la vendita dei prodotti sull'esigente mercato europeo, dove i prodotti PETECKI hanno ottenuto il riconoscimento dei clienti.

Oltre 5 milioni di finestre prodotte dimostrano che siamo un marchio affidabile. Lasciatevi ispirare dall'eccellenza dei nostri prodotti e scoprirete perché garantiscono la massima sicurezza, riducono significativamente i costi di riscaldamento e aumentano il valore della vostra proprietà.



12



SISTEMI IN PVC









Future Line 82 MD

Future Line 82 MD


Future Line 82 MD - Una finestra sviluppata pensando alla costruzione passiva. Consente di progettare ampie superfici vetrate che permettono di guadagnare maggior luce all'interno degli spazi grazie l'irraggiamento solare. Il pacchetto di vetri a 3 lastre applicato di serie con coefficiente Ug = 0,5 W/m²K riduce notevolmente le perdite di energia. L'uso dei profili a 7 camere Softline 82 MD di VEKA ha permesso di eliminare i ponti termici. Gli eccellenti parametri di isolamento termico, uniti al design classico e alle illimitate possibilità di configurazione, fanno di questo prodotto la soluzione più completa disponibile sul mercato.



Future Line 82 MD Aluschale



Future Line 82 MD Restauro 35




Future Line 82 MD Restauro 65

PROFILO	Veka Softline 82 MD
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
NUMERO DI CAMERE	7
ISOLAMENTO TERMICO	Uw = 0,76 W/m²K Uf=1,0 W/m²K Ug = 0,5 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 46 dB
PACCHETTO VETRI	24-54mm Ug= 1,0 - 0,5 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2









Excellent Line 76 MD

Excellent Line 76 MD

La finestra EXCELLENT LINE 76 si basa sul sistema Softline 76. Ha una profondità di montaggio di 76 mm. Ed e' un'alternativa ai sistemi da 70 mm e 82 mm. EXCELLENT LINE 76 si qualifica come un prodotto di alta qualità. Grazie ai rinforzi in acciaio integrati nel telaio, realizzato con un profilo chiuso di 30 x 30 mm, dimostra eccellenti prestazioni termiche e meccaniche. Questo tipo di soluzione non solo rinforza strutturalmente la finestra ma aumenta anche la sicurezza, riducendo il rischio di effrazione. Nel telaio è stata inserita anche una guarnizione che aumenta la protezione termica e acustica. I fermavetri sono a filo con i profili di telaio, anta e montante.



Excellent Line 76 MD Restauro 35

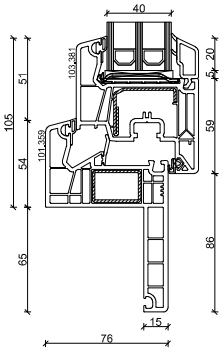


Excellent Line 76 MD Restauro 65

PROFILO	Veka Softline 76 MD
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	76 mm
NUMERO DI CAMERE	5+
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,79 W/m²K Uf=1,1 W/m²K Ug=0,5 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 45 dB
PACCHETTO VETRI	24-48mm Ug= 1,0 - 0,5 W/m2K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2









Impressive Line 70 O

Impressive Line 70 O

La finestra PETECKI IMPRESSIVE Line 70 O basata sul profilo Perfectline Oval di VEKA è un eccellente prodotto di classe A. L'anta è semi-incassata nel telaio. Bordo dell'anta fortemente arrotondato e bordo del telaio leggermente arrotondato, finitura uniforme all'esterno e all'interno. Possibilità di diversi pacchetti vetro. L'eccellente coefficiente di isolamento termico e l'ampia gamma di applicazioni rendono le finestre PETECKI IMPRESSIVE Line superiori alla concorrenza.



Impressive Line 70 O Restauro 35




Impressive Line 70 O Restauro 65

PROFILO	Veka Softline 70 AD Swing
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	70 mm
NUMERO DI CAMERE	5
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=1,0 W/m²K Uf=1,4 W/m²K Ug=0,7 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 48 dB
PACCHETTO VETRI	24-40 mm Ug=1,0-0,7 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2








Impressive Line 70 P


Impressive Line 70 P

Produciamo la finestra Impressive Line 70 P sulla base del sistema dei profili Perfectline di Veka. Grazie all'impiego di forme semplici e grezze per l'anta e il telaio, abbiamo ottenuto un aspetto classico, che si integrerà perfettamente nello stile minimalista della vostra casa. Il rinforzo in acciaio chiuso, in combinazione con il profilo di classe A, migliora le proprietà statiche della finestra e ne aumenta la resistenza. Le finestre della serie IMPRESSIVE sono dedicate in particolare alle case monofamiliari. La moltitudine dei pacchetti dei vetri disponibili, la varietà di forme e l'ampia gamma di colori offrono possibilità di configurazione illimitate. Scegliendo i prodotti della serie IMPRESSIVE, riceverete finestre adattate in modo ottimale allo stile della vostra casa.

PROFILO	Veka Softline 70 AD
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	70 mm
NUMERO DI CAMERE	5
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=1,0 W/m²K Uf=1,4 W/m²K Ug=0,7 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 48 dB
PACCHETTO VETRI	24-40mm Ug=1,0-0,7 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2




Impressive Line 70 P Restauro 35



Impressive Line 70 P Restauro 65







Future Class 82MD


Future Class 82 MD

Future Class 82 MD è la combinazione ottimale tra design elegante e i migliori parametri di protezione termica, dedicata alle costruzioni passive e a basso consumo energetico. La speciale struttura a 6 camere consente un profondo inserimento del pacchetto vetri. La forma arrotondata del profilo BluEvolution 82 MD enfatizzerà l'eleganza e lo stile di qualsiasi interno, garantendo al contempo il massimo livello di efficienza energetica.

PROFILO	Salamander bluEvolution 82 MD Art Line
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
NUMERO DI CAMERE	6
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,75 W/m²K Uf=1,0 W/m²K Ug=0,5 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 46 dB
PACCHETTO VETRI	24-53mm Ug= 1,0 - 0,5 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2









Excellent Class 82 MD

Excellent Class 82 MD


Excellent Class 82 MD è la combinazione ottimale tra design elegante e i migliori parametri di protezione termica, dedicata alle costruzioni passive e a basso consumo energetico. La speciale struttura a 6 camere consente un profondo inserimento del pacchetto vetri. La forma semplice del profilo BluEvolution82 MD enfatizzerà l'eleganza e lo stile di qualsiasi interno, garantendo al contempo il massimo livello di efficienza energetica.



Excellent Class 82 MD Aluschale

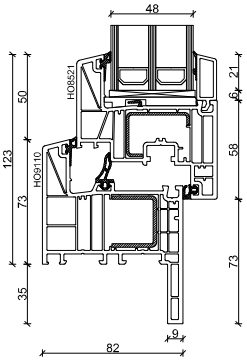

Excellent Class 82 MD Restauro 35

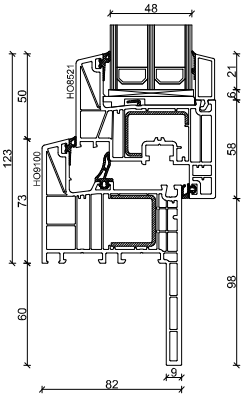

Excellent Class 82 MD Restauro 60

PROFILO	Salamander bluEvolution 82 MD
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
NUMERO DI CAMERE	6
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,75 W/m²K Uf=1,0 W/m²K Ug=0,5 W/m²K + TGI
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 46 dB
PACCHETTO VETRI	24-53 mm Ug= 1,0 - 0,5 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2







Impressive Class 73 O

La finestra Impressive Class 73 O, basata sul profilo Art line di SALAMANDER, è un prodotto che contribuisce a ridurre il consumo energetico. L'anta semi incassata e il telaio arrotondato, così come l'ampia gamma dei fermavetri, soddisfano le esigenze estetiche delle nuove finestre. Le pareti in cloruro di polivinile dallo spassore di 3 mm soddisfano tutti gli standard edilizi e ambientali. La possibilità di utilizzare diversi pacchetti di vetri, oltre 40 colori, l'eccellente coefficiente di isolamento termico e l'ampia gamma di applicazioni rendono le finestre PETECKI IMPRESSIVE Class superiori alla concorrenza. Grazie alle sue prestazioni, viene spesso utilizzata in costruzioni monofamiliari e plurifamiliari. Le finestre PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O sono la combinazione ideale di alta qualità e ampia gamma di applicazioni.


PROFILO	Salamander bluEvolution 73 Art Line
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	73 mm
NUMERO DI CAMERE	5
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,97 W/m²K Uf=1,5 W/m²K Ug=0,6 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 46 dB
PACCHETTO VETRI	24-45 mm Ug=1,0 - 0,5 W/m²K
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2



Impressive Class 73 O



Impressive Class 73 O Restauro 35

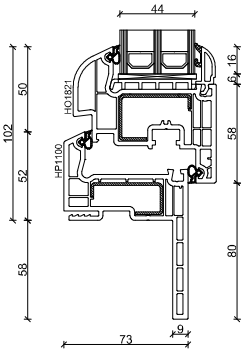


Impressive Class 73 O Restauro 58






Impressive Class 73 P


Le finestre IMPRESSIVE Classe 73 P sono realizzate sulla base del profilo SALAMANDER AD. Sono molto ermetiche e calde grazie alla larghezza ottimale delle camere del profilo e a una barriera protettiva aggiuntiva costituita da guarnizioni a due camere. Le forme semplici e moderne sono un complemento perfetto per lo stile minimalista della vostra casa. Le finestre della serie IMPRESSIVE sono dedicate in particolare alle case monofamiliari. La moltitudine dei pacchetti dei vetri disponibili, la varietà di forme e l'ampia gamma di colori offrono possibilità di configurazione illimitate. Scegliendo i prodotti della serie IMPRESSIVE, riceverete finestre perfettamente adattate allo stile della vostra casa.



Impressive Class 73 P



Impressive Class 73 P Restauro 35

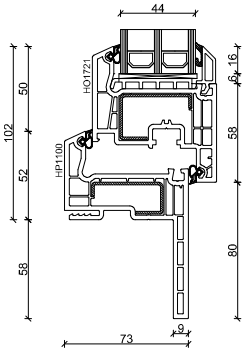

Impressive Class 73 P Restauro 58

PROFILO	Salamander bluEvolution 73 AD Line
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	73 mm
NUMERO DI CAMERE	5
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,97 W/m²K Uf=1,5 W/m²K Ug=0,6 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 46 dB
PACCHETTO VETRI	24-45 mm Ug=1,0 - 0,5 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2







Eterno 4000

Il sistema Ideal 4000 dell'Aluplast, su cui si basa la Linea PETECKI Eterno 4000, è composto dai profilati di nuova generazione per soddisfare tutti i requisiti dell'architettura moderna. Sia il loro disegno che la vasta gamma di soluzioni possibili assicurano un'ampia libertà per creare le Vostre finestre. Il profilo snello dalle linee classiche rende i Vostri serramenti elegantissimi.


PROFILO	Aluplast ID4000
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	70mm
NUMERO DI CAMERE	5
ISOLAMENTO TERMICO	Uw=0,95 W/m²K Uf=1,4 W/m²K Ug=0,6 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO RW	fino a 45 dB
PACCHETTO VETRI	24-40 mm Ug=1,0-0,7 W/m²K EN673
ELEMENTI ANTIEFFRAZIONE	Possibilità di ferramenta RC2



Eterno 4000

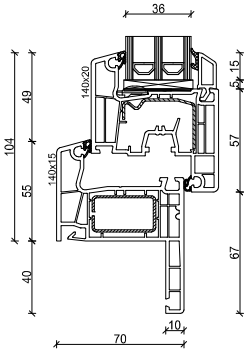

Eterno 4000 Restauro 40

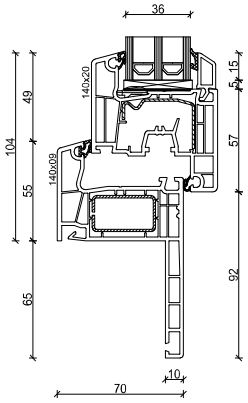

Eterno 4000 Restauro 65



ACCESSORI PER LE FINESTRE - MANIGLIE

Maniglie per le finestre Victory

Viktory	Viktory con una chiave	Viktory con un pulsante
		

Maniglie per le finestre ROTO

Roto-Line	Swing	Samba
		

Maniglie per le finestre Dublin

Maniglia per finestre	Con una chiave	Con un pulsante
		

Maniglie per le finestre SKG


1006A SKG	1031A SKG	1005A SKG
		





PORTE ESTERNE




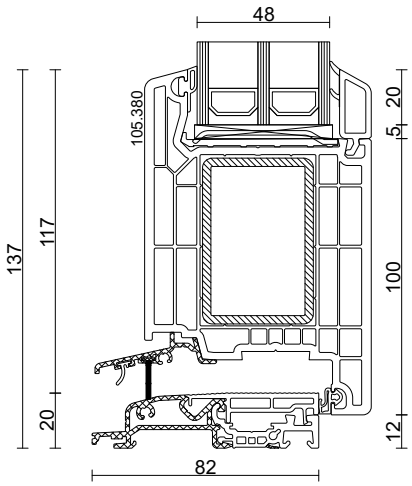

Porta Future Line 82 MD/AD

- Numero di camere 5,
- Guarnizione interna,
- Spessore massimo di riempimento 48 mm,
- Classe del profilo A,
- Opzione: tappo in alluminio,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo,
- Opzione – pannello adesivo unilaterale.




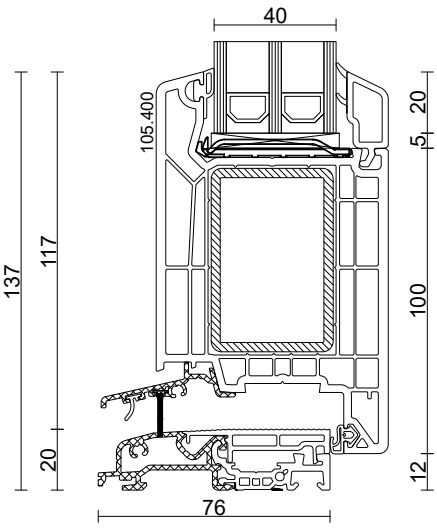

Porta Excellent Line 76 MD/AD

- Numero di camere 5,
- Spessore massimo di riempimento 48 mm,
- Classe del profilo A,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo,
- Opzione – pannello adesivo unilaterale.




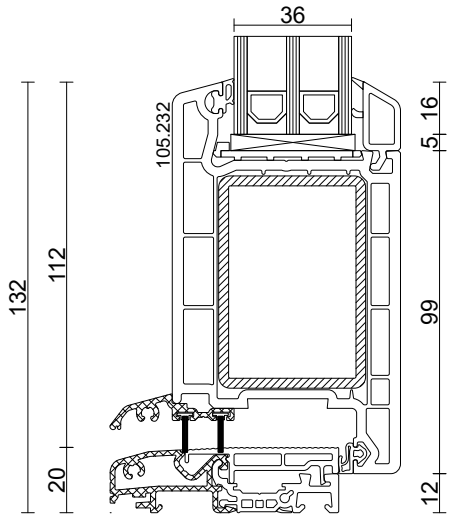

Porta Impressive Line 70 AD

- Numero di camere 3,
- Possibilità di utilizzare un telaio di ristrutturazione 35 mm,
- Classe del profilo A,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo.




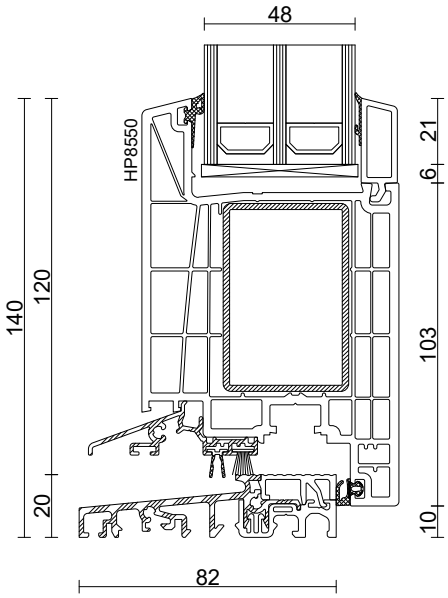

Porta Excellent Class 82 MD/AD

- Numero di camere 5,
- Spessore massimo del riempimento 48 mm,
- Possibilità di utilizzare un telaio di ristrutturazione 35 mm o 60 mm,
- Classe del profilo B,
- Guarnizione centrale supplementare,
- Opzione: tappo in alluminio,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo,
- Opzione – pannello adesivo unilaterale.




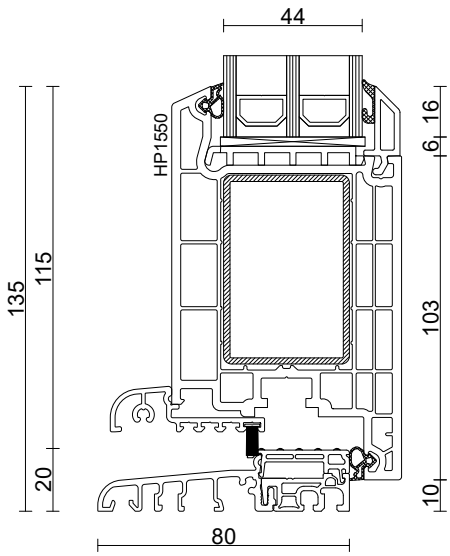

Porta Impressive Class 73 AD

- Numero di camere 4,
- Spessore massimo del riempimento 44 mm,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo.



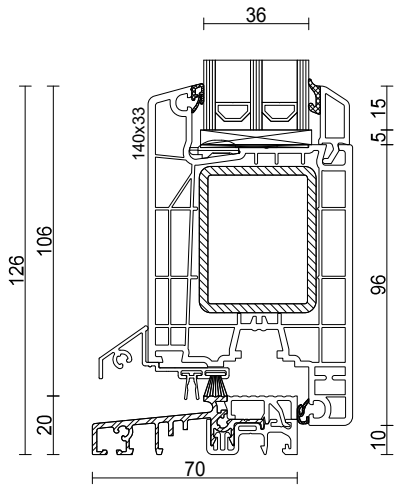

Porta Aluplast Ideal 4000

- Numero di camere 4,
- Spessore massimo del riempimento 36 mm,
- Struttura eccellente,
- Buon isolamento termico e rinforzi in acciaio,
- Cremonese a 5 punte,
- Cerniere Roto,
- Soglia bicomponente a bassa barriera per un isolamento termico ottimale - protegge dal gelo.

ACCESSORI PER LE PORTE – MANIGLIE

Maniglie per le porte FKS

35A/1200	35A/1200 ZA	35A/1200 G1	35A/1200 G1 ZA
			
35A/1200 P	**35A/1200 P ZA**	**35A/2000**	**35A/2000 G1**
			
32/1200 G1	**32/1200**	**32/1200 V**	**52A/1200 G1**
			
52A/1200 G1 ZA	**52A/1200**	**52A/1200 ZA**	**35/1200 R**
			

Maniglie per le porte Victory

Maniglie per le porte Victory	Maniglia-maniglione Victory	Maniglia-maniglione P Victory	Maniglia per tapparella Victory
			

Maniglioni per le porte

Maniglione rettangolare	Maniglione triangolare	Maniglione ovale
		

Maniglione SS	Maniglione PR	Maniglione KW	Maniglione WB
			

Maniglie per le porte DUBLIN 37

Maniglia-maniglia	Maniglia-maniglione	Maniglia per tapparella
		





PANNELLI DECORATIVI VEYNA Economic Line

La serie Economic Line è un gruppo di pannelli per porte realizzati in due varianti di materiale: PVC e alluminio. Design moderno combinato con le tendenze attuali. La serie Economic Line, offre la possibilità di modificare la disposizione e il posizionamento dei vetri, nonché le dimensioni e la forma delle applicazioni.

Parametri ALU:

- Dimensioni standard:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Struttura 1,5/21/1,5
  Lamiera di alluminio da 1,5 mm,
  21,0 mm di polistirene espanso rigido,
  Lamiera di alluminio da 1,5 mm.

Parametri PVC:

- Dimensioni standard:
  900x2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Struttura 2,0/20/2,0:
  2,0 mm pannello PVC,
  20,0 mm di polistirene espanso rigido,
  2,0 mm pannello PVC.



PANNELLI DECORATIVI VEYNA Basic Line

La serie Basic Line è un gruppo di pannelli per porte estrusi in PVC. I pannelli di questa serie sono altamente resistenti agli urti e altamente riflettenti nei confronti dei raggi UV. Hanno buone proprietà di isolamento termico e, inoltre, non si deformano al variare delle temperature. Basic Line è una linea che si adatta perfettamente alle tendenze attuali.

Parametri:

- Dimensioni standard:
  850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Possibilità di rinforzo in compensato impermeabile;
- Tutti i modelli sono disponibili in ventuno impiallacciature e in bianco, oltre che in Cremeweiss, colorato in massa;
- Tredici varianti di vetri standard:
  Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila bianco, Chinchila marrone, Mastercarre, Masterpoint, Reflex marrone, Delta chiaro, Delta marrone, Delta Mat, Crepi e Flutes.






SISTEMI SCORREVOLI





EvolutionDrive 82

- Ante a 5 camere.
- Guarnizione centrale per migliorare le proprietà termiche.
- Maggiore stabilità (anche con i profili più stretti, grazie all'impiego di grandi rinforzi in acciaio).
- Vetrature ottimali (pacchetti di vetro fino a 52 mm).
- Profili e raccordi compatibili con tutti i sistemi di soglia (anche nella versione piatta e a filo, la cosiddetta "soglia senza barriere". Versioni adattate al peso totale del gruppo).
- Binari di scorrimento alti e bassi.
- Design ben studiato dei profili (il sistema raffinato assicura una produzione efficiente e si traduce in una facile inacciaiolazione)
- Tappi di copertura ALU-SCHALE.
- Superficie del profilo di alta qualità (la plastica di alta qualità e la struttura liscia della superficie contribuiscono anche all'elevata resistenza agli agenti atmosferici).
- Ricchezza di colori (i profili sono disponibili in una vastissima gamma di pellicole decorative, con una distinzione tra liscio, con struttura in legno, nonché nei singoli colori della gamma RAL.)

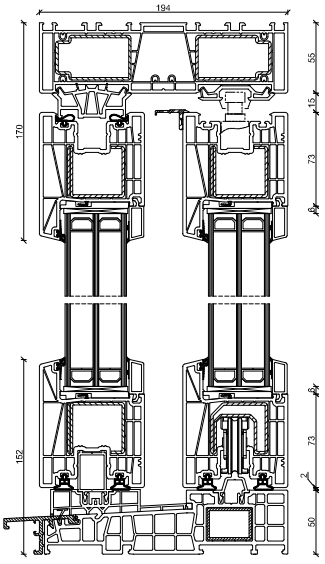


EvolutionDrive 82





Inowa Slide

- La porta scorrevole Inowa Slide di PETECKI in linea con le moderne tendenze edilizie.
- Consente di creare una struttura vetrata dalle dimensioni massime di 4 x 2,4 m.
- Il bloccaggio lungo l'intero perimetro dell'anta garantisce un'elevata forza di serraggio, mentre all'apertura l'anta scorre grazie all'impiego di una forza minima.
- Elevato livello di tenuta grazie alla sigillatura periferica e al controllo attivo di tutti i punti di bloccaggio (anche nella zona dei montanti).
- Le porte scorrevoli PETECKI Inowa Slide possono essere realizzate in due schemi:
  A: a 2 ante con un'anta scorrevole e,
  C: 4 ante con due ante scorrevoli.
- La larghezza massima è di 4000 mm.
- Larghezza anta 600 – 2000 mm;
- Altezza anta 700 – 2300 mm;
- Peso dell'anta fino a 200 kg;
- L'innovativo meccanismo di chiusura consente un funzionamento semplice e intuitivo, simile alle soluzioni utilizzate per le porte scorrevoli sottotraccia, tipo HST.
- La ferramenta di alta qualità garantisce che, dopo lo sblocco, l'anta scorra liberamente e senza la minima resistenza sui carrelli rispetto alla parte non aperta della struttura.
- Il meccanismo di bloccaggio permette all'anta di chiudersi delicatamente nel telaio, rendendo così le porte scorrevoli facili da usare.
- Scorrimento intelligente: funzionamento comodo e senza sforzo grazie all'innovativo.
- Design elegante grazie ai componenti della ferramenta a scomparsa.
- Movimento innovativo che preme l'anta contro il telaio.
- Punti di chiusura attivi anche nella zona del montante centrale.
- Possibilita' di inserire una maniglia con serratura e punti di chiusura antieffrazione.
- Circuito di chiusura Roto hardware.
- Guarnizione lungo il perimetro dell'anta.

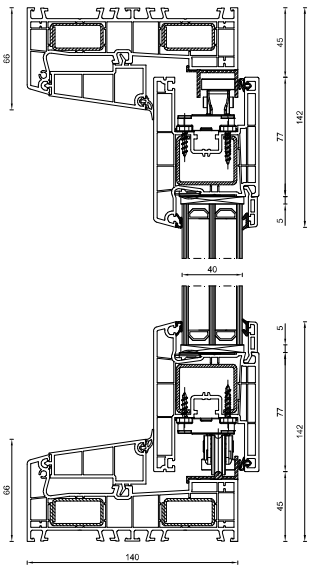


Inowa Slide






Slide Line 82+

- La ferramenta utilizzata nel sistema Slide Line 82+ consente di realizzare porte finestre a due, tre e quattro ante fino a 6,5 m di larghezza e 2,7 m di altezza. Le ante possono essere fisse o alzanti-scorrevoli, in modo da poterle adattare alle esigenze specifiche. La ferramenta utilizza rulli montati su cuscinetti e cursori in teflon per rendere l'apertura e la chiusura delle ante facile e senza sforzo.
- Grandi vetrate racchiuse in telai dal profilo stretto.
- Buon isolamento termico e acustico (è possibile utilizzare moderni vetri tripli dallo spessore fino a 54 mm).
- Slide Line 82+ in un design con dimensioni esterne di 3500 x 2300 mm, con un pacchetto di vetri di 48 mm i Ug=0,5 W/m²K E con canalina TGI, raggiunge Uw=0,78 W/m²K.
- Impermeabilità all'acqua nella più alta classe 8A e permeabilità all'aria in classe 4.
- Eccellente stabilità grazie ai rinforzi in acciaio.
- Possibilità di soglie calde di ultima generazione o senza soglie.
- L'anta fissa può essere saldata lungo tutto il perimetro.
- Ampia scelta di colori per il design e il profilo (tinte unite basate sulla cartella colori RAL, strutture in legno, rivestimento SPECTRAL e cover in alluminio).

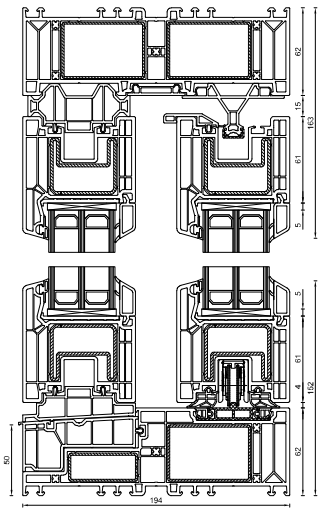


Slide Line 82+

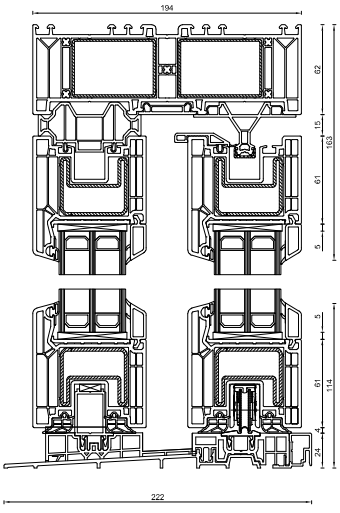

Slide Line 82+ Restauro



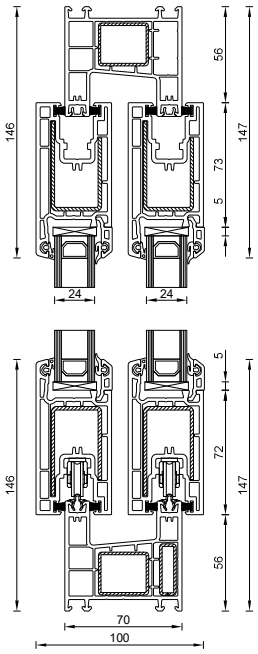

SCORREVOLI EKOSOL

SCORREVOLI EKOSOL

Ekosol é un serramento scorrevole in linea, consigliato sopratutto per la realizzazione di finestre. Grazie alle ante scorrevoli é un'eccellente alternativa al tradizionale sistema a battente. Uno spazio che prima sembrava piccolo può' stupirti con la sua rinnovata funzionalità', senza l'ingombro delle ante verso l'interno. Puoi comodamente arredare la Tua casa. Le ante a scorrimento indipendente rendono possibile l'apertura della finestra in ogni situazione, permettendo di riorganizzare lo spazio secondo le Tue esigenze.



L'incontro di chiusura con cuscinetto in gomma permette al Tuo Ekosol di chiudersi in perfetto silenzio.



Le guide in alluminio consentono lo scorrimento fluido di ogni anta del serramento.

Salamander

ALLARGATORI bE 73:

- CON ACCIAIO:
  - 50mm/bE73 + 1x acciaio, NP1550/acciaio 1*VS1120
  - 30mm/bE73 + 1x acciaio, NP1350/acciaio 1*VS1010
  - 150mm/bE73 + 5x acciaio, NP3300/acciaio 4*VS1120+1*VS1010;
- SENZA ACCIAIO:
  - 50mm/bE73 senza acciaio, NP1550
  - 30mm/bE73 senza acciaio, NP1350
  - 150mm/bE73 senza acciaio, NP3300
  - 12mm/bE73 senza acciaio, NP1120

ALLARGATORI bE 82:

- CON ACCIAIO:
  - 30mm/bE82 + 1x acciaio, NP8300/acciaio 1*VS4020
  - 50mm/bE82 + 1x acciaio, NP8500/acciaio 1*VS3030
  - 150mm/bE82 + 1x acciaio, NP8700/acciaio 1*405060-073
  - 150mm/bE82 + 2x acciaio, NP8700/acciaio 1*VS4020+1*405060-073
  - 150mm/bE82 + 3x acciaio, NP8700/acciaio 1*VS4020+1*VS3030+1*405060-073
  - 150mm/bE82 + 4x acciaio, NP8700/acciaio 1*VS4020+1*VS3030+2*405060-073
- SENZA ACCIAIO:
  - 10mm/bE82 senza acciaio, NP8200
  - 30mm/bE82 senza acciaio, NP8300
  - 50mm/bE82 senza acciaio, NP8500
  - 150mm/bE82 senza acciaio, NP8700

BARRE PIATTE:

- 20x7/bE - 6,5m, 416327
- 30x7/bE - 6,5m, 416337
- 50x7/bE - 6,5m, 416357
- 50x3/bE - 6,0m, ZF0510

ANGOLI:

- 20x20x3/bE - 6,0m, 406319

VEKA

ALLARGATORI 58 MM:

- SENZA ACCIAIO:
  - 15mm/SL58 senza acciaio, 114024
  - 30mm/SL58 senza acciaio, 114049
  - 45mm/SL58 senza acciaio, 114011
  - 100mm/SL58 senza acciaio, 114017
- CON ACCIAIO:
  - 30mm/SL58 + 1x acciaio, 114049/acciaio 1*113020
  - 45mm/SL58 + 1x acciaio, 114011/acciaio 1*113025
  - 100mm/SL58 + 1x acciaio, 114017/acciaio 1*113025
  - 100mm/SL58 + 2x acciaio, 114017/acciaio 2*113025

ALLARGATORI 76 MM:

- SENZA ACCIAIO:
  - 15mm/SL76+2U senza acciaio, 114052_2U
  - 30mm/SL76+2U senza acciaio, 114053_2U
  - 45mm/SL76+2U senza acciaio, 114054_2U
  - 100mm/SL76+2U senza acciaio,114055_2U
- CON ACCIAIO:
  - 30mm/SL76+2U + 1x acciaio, 114053_2U/acciaio 1*113055
  - 45mm/SL76+2U + 1x acciaio, 114054_2U/acciaio 1*113025
  - 100mm/SL76+2U + 3x acciaio, 114055_2U/acciaio 2*113025+1*113019

ANGOLI:

- 12x40x4,6/VE - 6,5m, 111024
- 20x25x2/VE, Biały - 6,5m, 109049
- 30x40x4,6/VE - 6,5m, 111007
- 40x60x3/VE - 6,5m, 109001
- 45x85x2,5/VE - 6,5m, 109134
- 50x156x8/VE - 6,5m, 111032
- 60x100x3/VE, Biały - 6,5m, 109002
- 60x80x4,6/VE - 6,5mb, 111016
- 80x100x6/VE - 6,5m, 111003
- 85x100x2,6/VE - 6,5m, 109373
- 185x63x8/VE - 6,5m, 109186
- 250x63x8/VE - 6,5m, 109446

ALLARGATORI 70 MM:

- SENZA ACCIAIO:
  - 15mm/SL70+2U senza acciaio, 114200_2U
  - 30mm/SL70+2U senza acciaio, 114201_2U
  - 45mm/SL70+2U senza acciaio, 114202_2U
  - 100mm/SL70 senza acciaio, 114203
  - 250mm/SL70 senza acciaio, 114205
- CON ACCIAIO:
  - 30mm/SL70+2U + 1x acciaio, 114201_2U/acciaio 1*113073
  - 45mm/SL70+2U + 1x acciaio, 114202_2U/acciaio 1*113271
  - 100mm/SL70 + 1x acciaio, 114203/acciaio 1*113271
  - 100mm/SL70 + 2x acciaio, 114203/acciaio 2*113271
  - 250mm/SL70 + 1x acciaio, 114205/acciaio 1*113271
  - 250mm/SL70 + 7x acciaio, 114205/acciaio 7*113271

BARRE PIATTE:

- 30x3/VE - 6,5m, 109050
- 50x3/VE - 6,5m, 109052
- 150x3/VE - 6,5m, 109054
- 80x6/VE - 6,5m, 109046
- 30x8 con autoadesivo/VE - 6,5m, 109166
- 50x8 con autoadesivo/VE - 6,5m, 109443
- 70x8 con autoadesivo/VE - 6,5m, 109444

ALLARGATORI 82 MM:

- SENZA ACCIAIO:
  - 15 mm/SL 82 + 2U senza acciaio, 114040_2U
  - 30 mm/SL 82 + 2U senza acciaio, 114041_2U
  - 45mm/SL 82 + 2U senza acciaio, 114042_2U
  - 100 mm/SL 82 + 2U senza acciaio, 114043_2U
  - 15 mm/SL 82 + 2U senza acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114040_2U
  - 30 mm/SL 82 + 2U senza acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114041_2U
  - 45 mm/SL 82 + 2U senza acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114042_2U
  - 100 mm/SL 82 + 2U senza acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114043_2U
  - 30 mm/SL 82 + 2U AluSchale senza acciaio, 114041_2U
  - 45 mm/SL 82 + 2U AluSchale senza acciaio, 114042_2U
  - 100 mm/SL 82 + 2U AluSchale senza acciaio, 114043_2U
  - 15 mm/SL 82 + 2U senza acciaio - BIANCO, 114040_2U
  - 30 mm/SL 82 + 2U senza acciaio - BIANCO, 114041_2U
  - 45 mm/SL 82 + 2U senza acciaio - BIANCO, 114042_2U
  - 100 mm/SL 82 + 2U senza acciaio - BIANCO, 114043_2U
- CON ACCIAIO:
  - 30 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio, 114041_2U/acciaio 1 *113055
  - 45 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio, 114042_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio, 114043_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 2 x acciaio, 114043_2U/acciaio 2 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 3 x acciaio, 114043_2U/acciaio 2 *113025 + 1*113019
  - 30 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114041_2U/ acciaio 1* 113055
  - 45 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114042_2U/ acciaio 1* 113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114043_2U/ acciaio 1* 113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 2 x acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114043_2U/ acciaio 2* 113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 3 x acciaio per soglia SLIDE 82/VM 82, 114043_2U/ acciaio 2* 113025 + 1* 113019
  - 30 mm/SL 82 + 2U AluSchale + 1 x acciaio, 114041_2U/acciaio 1 *113055
  - 45 mm/SL 82 + 2U AluSchale + 1 x acciaio, 114042_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U AluSchale + 1 x acciaio, 114043_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U AluSchale + 2 x acciaio, 114043_2U/acciaio 2 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U AluSchale + 3 x acciaio, 114043_2U/acciaio 2 *113025 + 1* 113019
  - 30 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio - BIANCO, 114041_2U/acciaio 1 *113055
  - 45 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio - BIANCO, 114042_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 1 x acciaio - BIANCO, 114043_2U/acciaio 1 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 2 x acciaio - BIANCO, 114043_2U/acciaio 2 *113025
  - 100 mm/SL 82 + 2U + 3 x acciaio - BIANCO, 114043_2U/acciaio 2 *113025 + 1* 113019

ALUPLAST

BARRE PIATTE:

- 30x2,5/AL - 6,0m, 120256
- 40x2,5/AL - 6,0m, 120257
- 50x2,5/AL - 6,0m, 120258
- 80x2,5/AL - 6,0m, 120260
- 95x3/AL - 6,0m, 120261
- Autoadesiva 20x7,5/AL - 6,0m, 120285
- Autoadesiva 30x7,5/AL - 6,0m, 120286
- Autoadesiva 50x7,5/AL - 6,0m, 120288

ANGOLI:

- 20x30x3/AL - 6,0m, 120291
- 20x40x3/AL - 6,0m, 120292
- 40x60x3/AL - 6,0m, 120294
- 60x100x3/AL - 6,0m, 120296
- 72x90x6/AL - 6,0m, 120300

ALLARGATORI AL70:

- CON ACCIAIO:
  - 35mm/AL70 + 1x acciaio, 140205/acciaio 1*229110
  - 60mm/AL70 + 1x acciaio, 140207/acciaio 1*229114
  - 100mm/AL70 + 2x acciaio, 140208/acciaio 1*229114+1*259010
- SENZA ACCIAIO:
  - 15mm/AL70 senza acciaio, 140209
  - 35mm/AL70 senza acciaio, 140205
  - 60mm/AL70 senza acciaio, 140207
  - 100mm/AL70 senza acciaio, 140208

ALLARGATORI AL60:

- CON ACCIAIO:
  - 60mm/AL60 + 1x acciaio, 120221/acciaio 1*229114
  - 130mm/AL60 + 3x acciaio, 120223/acciaio 2*229114+1*229110
- SENZA ACCIAIO:
  - 60mm/AL60 senza acciaio, 120221
  - 130mm/AL60 senza acciaio, 120223



Cassonetti

Il cassonetto che presentiamo è un prodotto tipico del mercato italiano. Vengono realizzati utilizzando ottimi profili PVC del sistema Veka, che si caratterizza per l'attenzione ai dettagli. Disponibili sia in bianco che in varie pellicole effetto legno, per creare una perfetta armonia con gli spazi interni. Il cassonetto diventa così un elemento decorativo importante tanto quanto funzionale. E' infatti caratterizzato da angoli termosaldati, per favorire l'isolamento termico e acustico, e dal pannello frontale facilmente rimovibile per l'ispezione interna. Quest'ultimo grazie all'inserimento di un elemento in polistirolo e dallo spessore di 24 mm permette di migliorare ulteriormente l'isolamento termico e di scegliere diverse altezze.

