HOPPE®
La maniglia che arreda.



Ferexpert

Il nostro pronto consegna


Ferexpert

Bologna

051.321121
@ info@ferexpert.it

Ferrara

0532.92556
@ infoferrara@ferexpert.it

Forlì

0543.725083
@ infoforli@ferexpert.it

Verona

045.917987
@ infoverona@ferexpert.it

Modena

059.280317
@ infomodena@ferexpert.it

Mantova

0376.478871
@ infomantova@ferexpert.it

Pesaro

0721.400900
@ infopesaro@ferexpert.it

Indice



Informazioni generali pag. 4



Le serie della linea prodotto dura**vert**® pag. 16

Acapulco pag. 19
Athinai pag. 23



Le serie della linea prodotto dura**plus**® pag. 26

Amsterdam pag. 29
Atlanta pag. 35
Austin pag. 47
Dallas pag. 53
Hamburg pag. 61
Houston pag. 67
London pag. 71
Los Angeles pag. 73
New York pag. 81
Paris pag. 89
Stockholm pag. 99
Tôkyô pag. 103
Toulon pag. 111
Verona pag. 121
Vitória pag. 125



Le serie della linea prodotto dura**norm**® pag. 130

Baden pag. 132
Dublin pag. 133
Maribor pag. 135
Milano pag. 137
Milos pag. 138
Santiago pag. 140
Seattle pag. 142
Utrecht pag. 144


Accessori pag. 145


Spazio Kit – Soluzioni per port scorrevoli pag. 157


Maniglioni pag. 163


Soluzioni per porte blindate pag. 171



Pomoli e guarniture con pomoli pag. 181


Accessori di montaggio pag. 187


Appendice pag. 193

Indice per codice pag. 194
Garanzie convenzionali pag. 196
Finiture pag. 199

Spiegazione dei simboli



spessore porta
(espresso in mm)



misura quadro
(espressa in mm)

Assortimento pronta consegna

Assortimento fino ad esaurimento scorte

Altri assortimenti

Come sono strutturate le tabelle?

Esempio con una guarnitura in alluminio per porte interne della linea prodotto dura**plus**®:

Denominazione di serie
Il nome della serie è definito dalla forma della maniglia, indipendentemente dal materiale utilizzato (alluminio, acciaio inox o ottone). Quindi tutti i prodotti in cui si utilizza la versione indicata a titolo d'esempio hanno lo stesso nome.
Le serie prendono il nome da città o isole note in tutto il mondo. HOPPE ha deciso di scrivere i nomi nella lingua originale.

Modello
Il modello serve come ulteriore divisione e criterio di ricerca. Il primo codice identifica la maniglia, il codice successivo la placca o la rosetta (e bocchetta). La lettera prima del codice indica il materiale (M per l'ottone, E per l'acciaio e l'alluminio senza lettera).

Materiale
Il materiale è spiegato attraverso i colori e rappresenta un'ulteriore suddivisione e criterio di ricerca.

Descrizione del prodotto
In questo testo vengono descritte le specifiche tecniche del prodotto. Viene sempre descritta la variante rappresentata graficamente (in questo esempio la guarnitura con rosetta e bocchetta).


Illustrazione del prodotto
La sezione guarniture per porte interne mostra sempre la guarnitura con maniglia (con foro chiave ovale (OB) o foro chiave normale (BB)). Per le altre rubriche viene mostrata l'analoga versione per l'apposito campo applicativo.

Attributo speciale HOPPE
Qui vengono contrassegnati i prodotti con una speciale tecnica HOPPE.

Descrizione
In questa colonna vengono indicate le diverse varianti di prodotto disponibili per questo modello (con questa forma di maniglia e questa placca). Poiché nelle tabelle delle guarniture per porte interne viene sempre rappresentata e descritta la guarnitura maniglia, a pagina 5 è disponibile una figura di esempio una guarnitura per porta bagno.

Spessore porta
Questa colonna indica la misura dello spessore porta utile (in mm).

Disegno tecnico
Il disegno tecnico mostra graficamente la variante del modello descritto e illustrato.

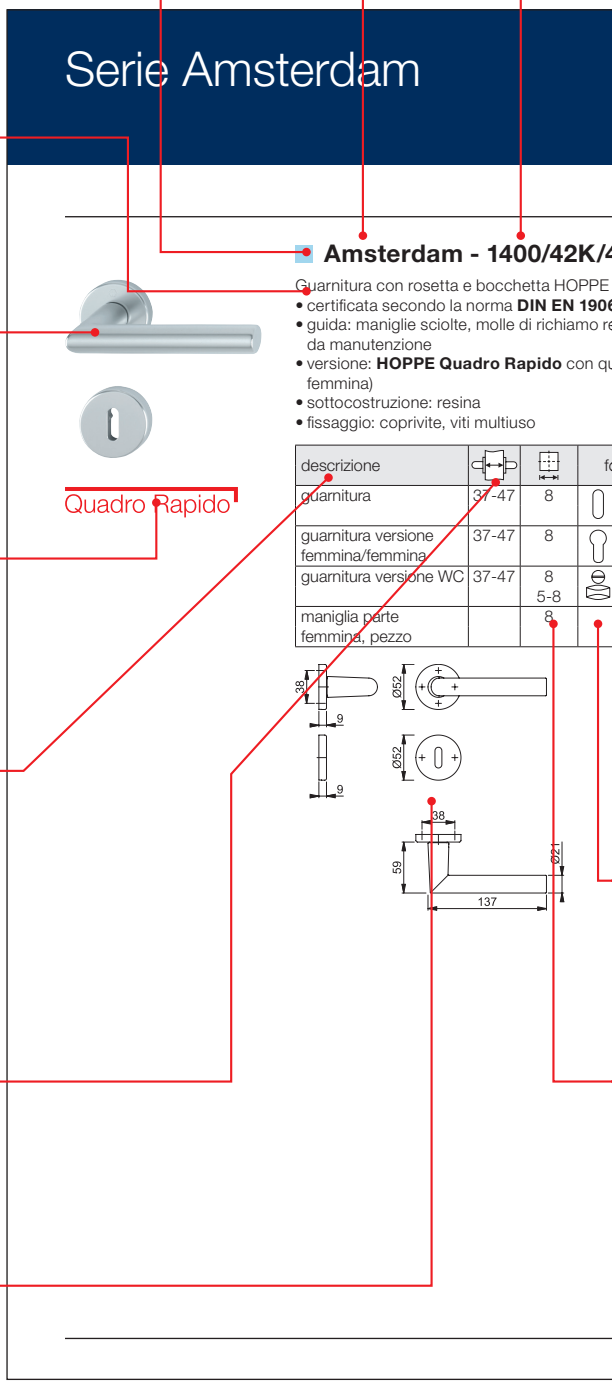

Finitura
Per la finitura viene sempre utilizzato l'apposito codice. Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finiture.

Codice articolo
Il codice d'articolo indicato in **grassetto** si riferisce sempre alla versione raffigurata (immagine e testo di capitolato).

Linea prodotto
Viene indicata la linea prodotto dura**vert**®, dura**plus**® oppure dura**norm**®.

Attributi di prodotto
Qui vengono indicate le informazioni importanti su un prodotto o un vantaggio di un prodotto (ved. pag. 6).

Confezione
Questa colonna indica quanti prodotti sono compresi in una confezione (scatola).

Imballo
Questa colonna indica quanti prodotti sono compresi in un imballo (cartone).


Indicazioni aggiuntive
Queste indicazioni contengono ulteriori informazioni sul prodotto, riferimenti incrociati o rimandi al materiale di fissaggio.

Fori/Interassi
Questa colonna indica fori e interassi (in mm).

Misura quadro
Questa colonna indica la misura del quadro (in mm) della maniglia (e del quadro per porte WC).

Soluzioni disponibili

Versione WC

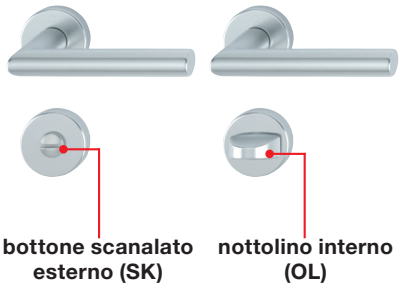

bottone scanalato esterno (SK) | **nottolino interno (OL)**

42KS dura**plus**®

in alluminio per porte interne:
3: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
eversibili ambidestre, anelli di guida esenti

uadro pieno HOPPE (versione maschio/

oro	FI codice				conf.	imballo
	3276900				1	10
	3277081				1	10
	3277030				1	10
	3277144				10	20

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Caratteristiche dei prodotti







Attributi speciali, del marchio e di prodotto di «HOPPE – La maniglia che arreda.», marchi di certificazione

Per gli articoli di marca «HOPPE – La maniglia che arreda.» si distingue tra le seguenti caratteristiche di prodotto:

denominazione	descrizione	attributi
attributi del marchio	• contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE • portano con sé le promesse del marchio	10 anni garanzia sulla funzione meccanica fabbricati in Europa DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile
attributi speciali	• sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE	Quadro Rapido® Secu100® Secustik® SecuDuplex® SecuTBT® VarioFit® Resista®
contrassegno speciale	• contraddistingue prodotti HOPPE dotati del HOPPE Compact System	HCS
attributi di prodotto	• rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto • sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE	categoria d'utilizzo 2 (3, 4) secondo la norma DIN EN 1906 via cavo categoria d'utilizzo 2 secondo la norma DIN EN 13126-3 montaggio facile scanner per impronte digitali acciaio inossidabile chiusura a chiave con cilindro ottone massiccio autobloccante resistenza alla corrosione molto elevata EN 1670, classe 4
marchi di certificazione	• identificano i prodotti controllati da un ente certificatore • sono marchi registrati noti • valgono a livello internazionale e regionale	RAL GÜTEZEICHEN per tutte le martelline DK certificate RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 e RAL-GZ 607/6

Spessori porta, misure quadro, fori e interassi

Se non ordinate diversamente, HOPPE spedisce i prodotti con le seguenti specifiche tecniche:

guarniture per ...		foro	interassi
porte interne 	8 mm	 **OB** (foro chiave ovale)	 tra quadro maniglia e foro chiave ovale standard: **90 mm** e **70 mm**
	8 mm	 **BB** (foro chiave normale)	 tra quadro maniglia e foro chiave normale standard: **90 mm** e **70 mm**
porte bagno/WC 	8 mm 5-8 mm WC	 **SK/OL** (nottolino interno e bottone scanalato esterno)	 tra quadro maniglia e quadro WC nottolino interno e bottone scanalato esterno standard: **90 mm** e **70 mm**
	8 mm 5-8 mm WC	 **RW-SK/OL** (nottolino interno e bottone scanalato con indicatore libero/ occupato esterno)	 tra quadro maniglia e quadro WC nottolino interno e bottone scanalato con indicatore libero/occupato esterno standard: **90 mm** e **70 mm**
porte a profilo stretto 	8 mm	 **PZ** (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: **92 mm**
finestre 	7 mm	-	-
porte balcone 	7 mm	 **PZ** (cilindro sagomato)	-
alzanti scorrevoli 	10 mm	 **PZ** (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: **69 mm**

Fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Il tempo è denaro – veloce e migliore: l'affermata tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Quadro Rapido

Tempo per il montaggio
delle maniglie solo circa 8 secondi

Il montaggio delle maniglie secondo metodo tradizionale è composto da molti passaggi, è faticoso e richiede molto tempo. **HOPPE Quadro Rapido** offre pertanto vantaggi a livello di rapidità e semplicità di montaggio. L'affermata tecnica permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento.

Il cuore della tecnica HOPPE Quadro Rapido è il meccanismo di bloccaggio nella parte femmina della maniglia. Questo meccanismo blocca il quadro pieno della parte maschio in modo definitivo e senza gioco. Utilizzando un quadro pieno, tutta la coppia viene trasmessa tramite la sezione del quadro stesso. HOPPE Quadro Rapido è un sistema di fissaggio assiale continuo conforme alla norma DIN EN 1906 e applicabile a diversi spessori della porta (entro spessori predefiniti).

Sul sito **www.hoppe.com** trovate i filmati HOPPE Quadro Rapido (montaggio/smontaggio). Per ulteriori informazioni si invita a contattare il proprio interlocutore HOPPE.



Montaggio semplice – è sufficiente incastrare le maniglie!

Riassunto dei vantaggi del fissaggio HOPPE Quadro Rapido:

- montaggio più veloce: **riduzione del tempo di montaggio del 75 %** rispetto al montaggio tradizionale

- mancanza della vite di fissaggio o perno
  - senza alesaggio filettato
  - senza orientamento assiale del quadro durante il fissaggio con la parte femmina della maniglia
  - sono esclusi allentamenti delle viti di fissaggio o del perno

- meccanismo di bloccaggio integrato nella parte femmina della maniglia
  - semplice montaggio delle maniglie
  - fissaggio delle guarniture quasi senza gioco
  - fissaggio sicuro e duraturo della maniglia



- utilizzo di un quadro pieno
  - l'applicazione delle forze per la trasmissione della coppia massima viene assorbita dalla sezione del quadro pieno

- montaggio assiale delle maniglie conforme alla norma DIN EN 1906
  - utilizzabile su diversi spessori di porta (nell'ambito di spessori definiti)

- smontaggio facile e veloce della guarnitura
  - p.e. con la chiave in dotazione o con un cacciavite

Importante:
Prodotti con tecnica HOPPE Quadro Rapido non possono essere abbinati a quadri di altri produttori!

Brevetto Europeo **EP 1 683 933**
HOPPE Quadro Rapido

HOPPE®
La maniglia che arreda.

Montaggio facile HOPPE
Nuova tecnica, più vantaggi


Con la nuova tecnica di montaggio facile per le guarniture di porte interne della linea prodotti dura**norm®**, HOPPE offre un notevole valore aggiunto – sia nel montaggio come nella dotazione standard.






Le serie dotate della tecnica di montaggio facile, attualmente in attesa di brevetto, offrono un enorme vantaggio: le due parti della maniglia possono essere montate al primo montaggio senza un grosso impiego di forza semplicemente incastrandole e sono conformi ai requisiti della norma DIN EN 1906, categoria d'uso classe 2.

Un ulteriore vantaggio è costituto dal set molla di richiamo che favorisce un ottimo fissaggio in sede della maniglia sulla porta e fa parte della dotazione standard di queste guarniture.

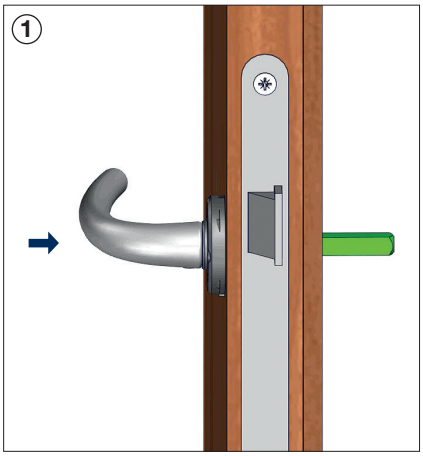

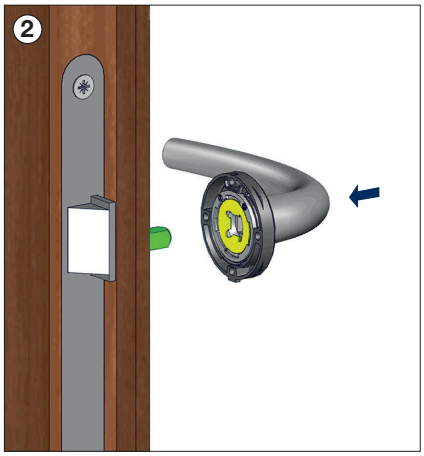

I vantaggi
- primo montaggio semplificato, facile e veloce
- molla di richiamo integrata
- categoria d'uso classe 2 in conformità con DIN EN 1906
- diverse forme disponibili


Smontaggio
Come di consueto, allentare la vite a brugola e separare le maniglie. Per il rimontaggio le parti della maniglia vengono fissate con la vite a brugola. Il montaggio facile, ovvero il semplice incastro, è possibile solo per il primo montaggio.

Ferexpert


HCS® – HOPPE Compact System

L'HOPPE Compact System – in breve HCS® – è un sistema compatto per l'edilizia residenziale ed uffici. La particolarità: è un prodotto incomparabile che associa in un unico sistema il ferramento per porta, la serratura e diverse funzioni di chiusura e bloccaggio. L'assortimento HCS® consente numerose possibilità di applicazione sulla porta interna, grazie all'ampia offerta di funzionalità, materiali, forme e finiture. La particolarità del sistema HOPPE Compact System rende unica ogni porta.


L'HCS® è:
- un prodotto incomparabile, sviluppato da HOPPE
- ideale per porte in legno o cristallo e pareti divisorie negli ambienti residenziali
- montato in meno di un minuto
- l'unione dell'azionamento della porta alla funzione della serratura

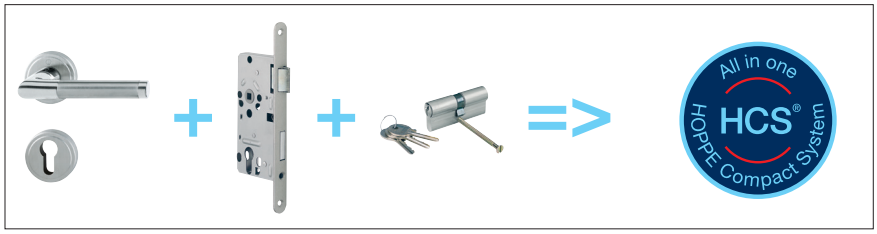

L'HCS® è composto dalle seguenti componenti:
① corpo interno con maniglie (per porte complanari o porte con battuta)
② set canotto/scrocco
③ rosette decorative (in diverse misure per diversi spessori porta)
④ elementi ad incastro (per diverse funzioni di chiusura)
⑤ contropiastre (per porte complanari o porte con battuta)

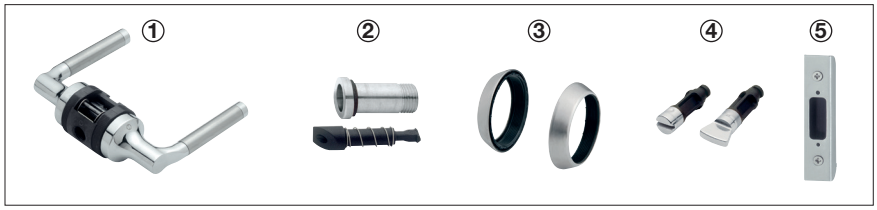


L'HCS® è disponible in quattro versioni:
ⓐ **senza chiusura**: adatto a porte per le quali non è necessaria la funzione di chiusura (senza elementi ad incastro).
ⓑ **per bagno (SK/OL-15)**: per porte con funzione di chiusura, come bagno o WC; versione con elementi ad incastro bottone scanalato (esterno) e nottolino girevole (interno)
ⓒ **con chiusura (15/OL-15)**: per porte con funzione di chiusura, come per esempio la camera da letto o l'ufficio; versione con elementi ad incastro cilindro (esterno) e nottolino girevole (interno)
ⓓ **con chiusura (15/15):** per porte con funzione di chiusura, per esempio per l'ufficio; versione con elemento ad incastro cilindro da entrambi i lati

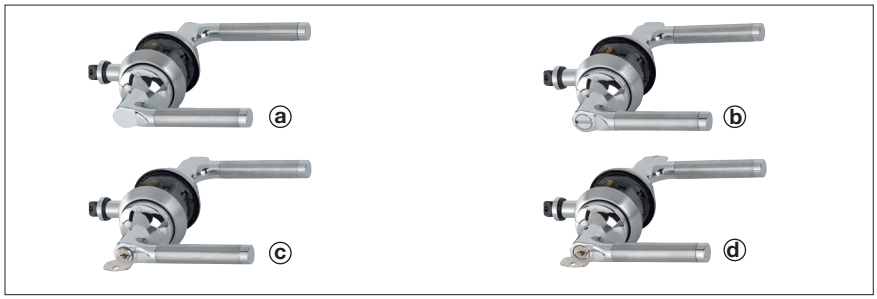


HCS® – la preparazione del pannello in legno


- maniglia e scrocco dell'HCS® sono posizionati alla stessa altezza
- entrata 50, 60 (standard), 70 oppure 80 mm
- spessore porta di porte con battuta: 38-43 mm
- spessore porta di porte complanari: 25-43 mm e 43-53 mm
- per ulteriori spessori porta La preghiamo di contattare il Suo interlocutore HOPPE
- per la preparazione di telai d'acciaio contattare gentilmente il produttore del telaio

porte con battuta

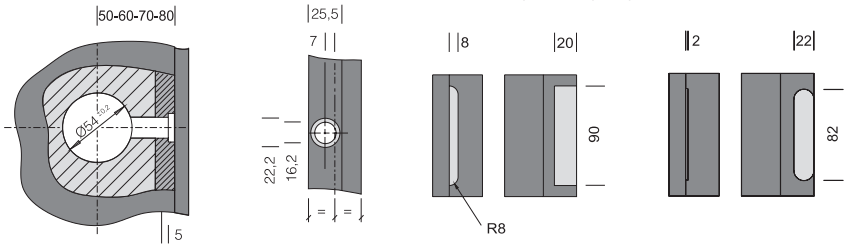




corpo interno per porte con battuta



corpo interno per porte complanari

porte complanari

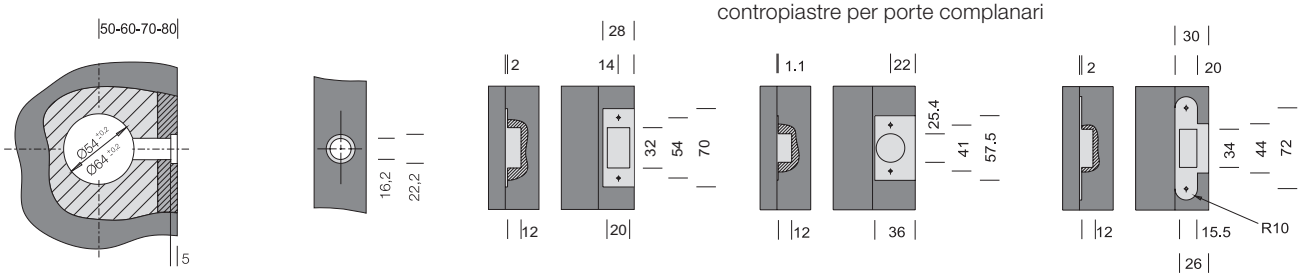


Ø 54 mm per spessore porta 25-43 mm
Ø 65 mm per spessore porta 43-53 mm

HCS® – la preparazione di porte in cristallo e pareti divisorie


Le porte in cristallo e le pareti divisorie dovrebbero essere preparate dal produttore di porte secondo le seguenti indicazioni per il montaggio dell'HCS®.

porta in cristallo e parete divisoria



Preparazione di porte in cristallo e pareti divisorie sia ad anta fissa che girevole adatto all'adattatore HCS® per porte in cristallo ed il controbordo HCS® per porte con doppia battuta.

porta in cristallo con profilo

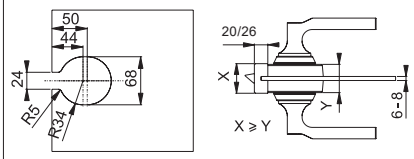


Preparazione di porte in cristallo con un profilo per l'adattatore HCS® per porte in cristallo HCS® GD A763 (per profilo da 20 mm) e HCS® GD A764 (per profilo da 26 mm).



Nota:
Per il corretto montaggio consigliamo la nostra valigia di accessori di montaggio HCS®.

Sistemi di fissaggio









Sistemi di fissaggio HOPPE per maniglioni


- Il fissaggio unilaterale dei maniglioni su profili in resina e alluminio è dotato di un sistema ad espansione. Il maniglione rimane fissato alla porta senza presentare tolleranze.
- L'appoggio del sistema di fissaggio e la sua estensione nell'armatura (o nella camera principale) sommati all'anello di sostegno creano un'unione fissa e duratura.
- Per il fissaggio dei maniglioni alle porte in legno, oltre al sistema ad espansione è prevista anche una bussola filettata che dà un maggiore sostegno e che permette un ancoraggio fisso e duraturo.
- HOPPE inoltre offre i seguenti sistemi di fissaggio per maniglioni:
  - coppia maniglioni
  - su porte in cristallo (coppia maniglioni / maniglione con rosette coprivite)
  - su porte in legno con spessore porta minore 56 mm (fissaggio passante con rosette visibili all'interno della porta)
  - su parete



BS-1101



BS-1103



BS-1102

Nota
Per montare i maniglioni sulla porta in modo fisso e duraturo (senza gioco), consigliamo l'utilizzo di un set di dime di foratura.

I vantaggi del sistema di fissaggio HOPPE no. 11 per maniglioni

- sistema di fissaggio no. 1101
  - come soluzione per il montaggio in posizione della serratura (vedi illustrazione a destra)
  - utilizzabile con tutti i profili in resina (con una misura «V» da 11-16 mm fino all'armatura o camera principale), profili in alluminio e in legno (eccetto profili a camera unica)
- sistema di fissaggio no. 1103
  - come soluzione per il montaggio in posizione della serratura
  - utilizzabile con tutti i profili in resina (con una misura «V» da 11-26 mm fino all'armatura o camera principale), profili in alluminio e in legno (eccetto profili a camera unica)
- sistema di fissaggio no. 1102
  - utilizzabile per tutti i profili in resina, in alluminio e in legno con spessore porta min. 56 mm (eccetto profili a camera unica)
  - utilizzabile indipendentemente dalla misura «V»
  - montaggio semplice e veloce (è necessaria solamente una foratura di 10 mm, il sistema di fissaggio è dotato di un'impanatura autofilettante)



La finestra: una fonte di pericolo



La maggioranza di tutte le effrazioni domestiche nelle case unifamiliari avvengono dalle finestre o dalle porte balcone. Tra i metodi di scassinamento più comuni vi sono il sollevamento della finestra con una leva o lo spostamento della martellina della finestra dall'esterno portandola in posizione d'apertura, p. es. tramite l'azionamento della ferramenta dall'esterno, la perforazione del vetro o del telaio.
Le martelline antieffrazione di HOPPE sono dotate di diverse tecniche per una maggiore sicurezza della finestra.

- **Secustik®**
  Le martelline DK con la tecnica Secustik® ostacolano lo spostamento abusivo della ferramenta dall'esterno tramite una funzione di sicurezza integrata. Il «clic» nell'azionamento indica più sicurezza di base integrata sulla finestra.

- **SecuForte®**
  Le martelline dotate di SecuForte® si bloccano automaticamente in posizione chiusa e di ribalta. Ciò avviene perché la martellina e il quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole ruotare dall'esterno la martellina può probabilmente staccare la martellina dalla rosetta, ma la finestra non può essere aperta. Le martelline SecuForte® con chiusura a chiave rispondono al requisito della norma RAL200.


- **Secu100®**
  Le martelline Secu100® con chiave e resistenza fino a 100 Nm rendono difficile la torsione e trazione della martellina nel corpo della rosetta fino a una forza di 100 Nm*.

- **Secu100® + Secustik®**
  Le martelline DK Secu100® + Secustik® con cilindro uniscono la tecnica Secu100® con la tecnica Secustik®: così si raggiunge sia un'elevata sicurezza meccanica in posizione di chiusura, che una permanente sicurezza di base in posizione d'apertura.

- **Secu200®**
  Le martelline Secu200® con cilindro e resistenza fino a 200 Nm rendono difficile la torsione e trazione della martellina nel corpo della rosetta fino a una forza di 200 Nm*.

- **SecuSelect®**
  Le martelline con SecuSelect® sono certificate secondo RAL200. La rosetta con cilindro blocca la finestra in modo sicuro anche se la maniglia viene staccata dalla rosetta applicando moltissima forza durante un tentativo di effrazione. In combinazione con la tecnica Secustik® offre una sicurezza di base anche se la rosetta non è chiusa a chiave.

* 1 Nm (Newton per metro) corrisponde al momento esercitato da una forza di 1 newton applicata all'estremità di un'asta lunga 1 metro ed ad essa perpendicolare, incernierata nell'altra estremità

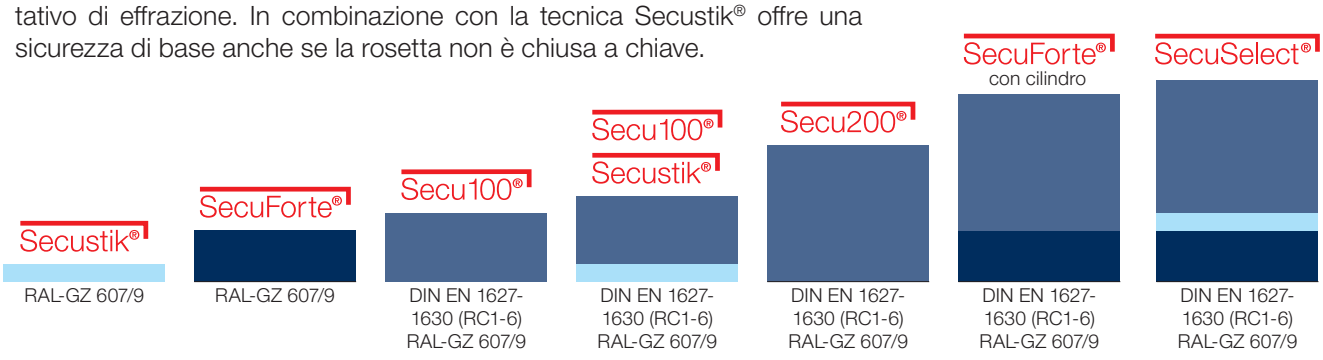

eManiglie per porte – comode e sicure

Nelle soluzioni di accesso senza chiave la serratura motorizzata della porta viene comandata e sbloccata dall'esterno tramite l'eManiglia.

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020

L'eManiglia HandsFree è stata premiata con l'Archiproducts Design Award 2020 nella categoria «sistemi, materiali e componenti».





Comfort elevato

Anche senza le mani libere, con una eManiglia la porta può essere sbloccata sempre in modo comodo e rapido.

- nessuna perdita di tempo per cercare la chiave
- nessuna necessità di posare ciò che si ha in mano

Accesso sicuro

Se la «chiave» per aprire la porta è il dito della mano, l'accesso diventa molto più sicuro: diversamente dalle chiavi, le caratteristiche biometriche sono decisamente più difficili da copiare, ed è praticamente impossibile perderle o metterle fuori posto.

Montaggio semplice

Il cavo di collegamento con la serratura motorizzata è già premontato nella eManiglia. Deve semplicemente essere collegato alla serratura motorizzata. Per il resto l'eManiglia si monta allo stesso modo di una maniglia convenzionale.



eManiglie per finestre – pratiche e intelligenti

Le eManiglie per finestre comunicano al sistema smart home in quale posizione si trovano. In base alla configurazione è possibile comandare, ad esempio, il riscaldamento, l'ombreggiamento e la climatizzazione.
Alcune versioni, come la eManiglia SecuSignal® con cilindro o la eManiglia AutoLock presentano anche caratteristiche antiscasso.

Semplice integrazione nei sistemi smart home

La messa in funzione della eManiglia richiede soltanto alcuni minuti: viene aggiunta al sistema secondo le istruzioni del produttore per poi essere integrata come nuovo componente.





Avvertenze sul raggio d'azione del segnale radio

I segnali radio sono onde elettromagnetiche il cui segnale diminuisce in base alla distanza tra il trasmettitore e il ricevitore. L'istruzione completa sulla pianificazione del raggio d'azione radio è reperibile nell'EnOcean Application Note AN001 «Range Planning for Systems using EnOcean Radio» sul sito internet **www.enocean.com.**

Tecnologia EnOcean

Le eManiglie per finestre funzionano in base allo standard radio di EnOcean, che permette la comunicazione senza batterie secondo il principio dell'Energy Harvesting.

L'energia per l'invio del segnale radio viene prodotta dal movimento della martellina. L'informazione viene trasmessa in modo affidabile – senza fastidiose sostituzioni di batterie e manutenzione.

- rispettosa dell'ambiente
- neutra sotto il profilo climatico
- sostenibile
- pratica
- emissioni elettroniche estremamente ridotte – circa 100 volte inferiori rispetto a un tasto cablato

enocean®

Le serie della linea prodotto dura**vert**®



HOPPE®
La maniglia che arreda.



fascino e unicità duravert®








Acapulco - M1558/18K/18KS

duravert®


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F45-R codice			conf.	im-ballo
guarnitura	35-53	8		2971548	**2971661**			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	57-71	8		3240704	3240712			1	10

Quadro Rapido

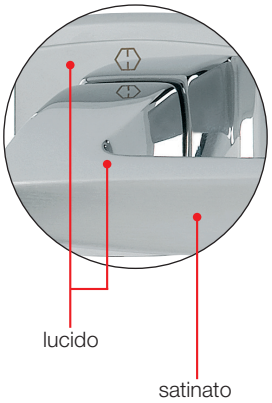

Nella finitura F74-R l'impugnatura è bicolore con il frontale lucido.
Nelle finiture F41-R e F49-R la guarnitura è monocolore.



finiture:






F41-R F45-R


Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

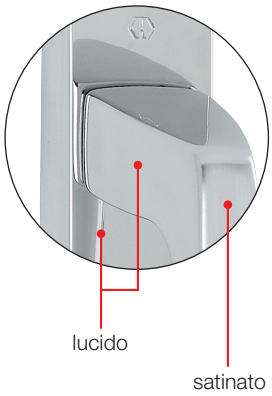

Nella finitura F74-R l'impugnatura è bicolore con il frontale lucido.
Nelle finiture F41-R e F49-R la guarnitura è monocolore.


Acapulco - M0558/US918

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F45-R codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10803384	**11874983**			1	10



finiture:


F41-R


F45-R

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®





Acapulco - M1558/38P/38PS


duravert®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso


descrizione				foro	F41-R codice	F45-R codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	56-71	8			3240747	**3240755**			1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977		10	50

Quadro Rapido®




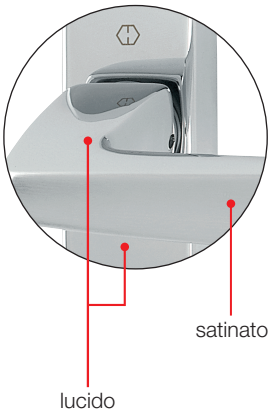

Nella finitura F74-R l'impugnatura è bicolore con il frontale lucido.
Nelle finiture F41-R e F49-R la guarnitura è monocolore.



finiture:



F41-R F45-R

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Athinai - M156/19K/19KS

duravert®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F49/F69 codice				conf.	im-ballo
guarnitura	35-53	8		**2820820**				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	58-73	8		3240780				1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Athinai - M056/US937

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F49/F69 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729**				1	10







Quadro Rapido




Athinai - M156/30P/30PS

duravert®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F49/F69 codice	zincato codice				conf.	im-ballo
guarnitura	56-71	8		**3240801**					1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977				10	50

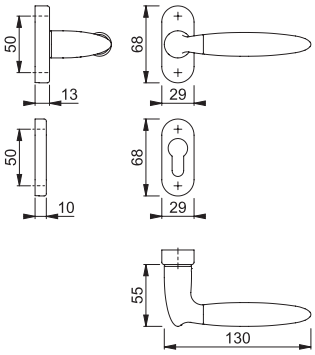

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Athinai - M516/19

duravert®

Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone, con rosette:
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione		interasse	F49/F69 codice					conf.	im-ballo
maniglione a semi-cerchio con rosette, pezzo		250	**2829912**					1	5



Fissaggio per porte in legno incluso.



Le serie della linea prodotto dura**plus**®



HOPPE®
La maniglia che arreda.



plusvalore duraplus®

HOPPE®
La maniglia che arreda.






Quadro Rapido

Amsterdam - 1400/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice				conf.	im-ballo
guarnitura	37-47	8		**3276900**				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	37-47	8		3277081				1	10
guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		3277030				1	10
maniglia parte femmina, pezzo		8		3277144				10	20

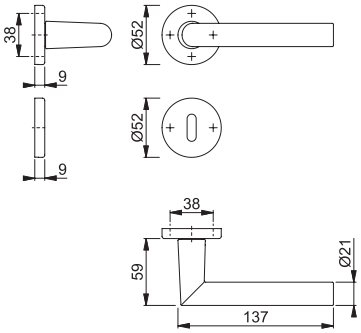

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762949**				10	40



Amsterdam - E1400Z/42K/42KS


duraplus®



Quadro Rapido

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice			conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3289524**				1	10
	37-47	8			3750940			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3278690				1	10
	65-75	8			3898872			1	10
guarnitura versione WC	40-45	8 5-8		3289655				1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8 5-8			3784699			1	10



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice				conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763520**				10	40



Ferexpert




Amsterdam - E0400/U30

duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69-S codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	37 senza	**11899591**				10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®




Amsterdam - E0400/U30

duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	37 M5 x 45	**11660533**				10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®

Amsterdam - E1400Z/30P/30PS

duraplus®






Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	65-75	8		**3253222**	3786053			1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

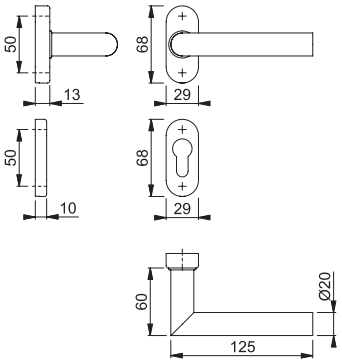

La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.


SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11544405**				10	60



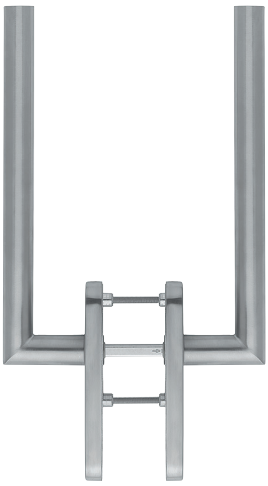


Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS


duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F69 codice				conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11622222**				1	4

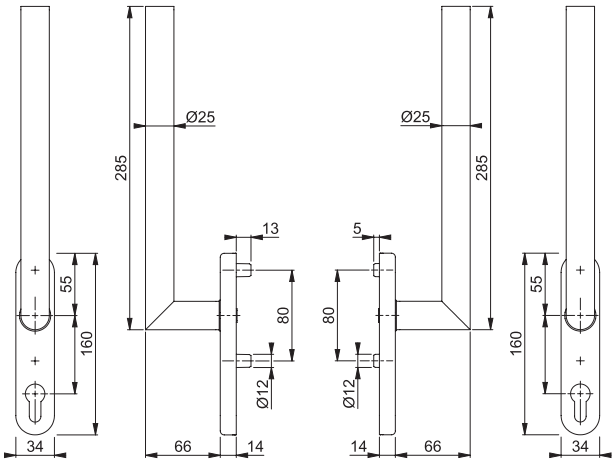

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.

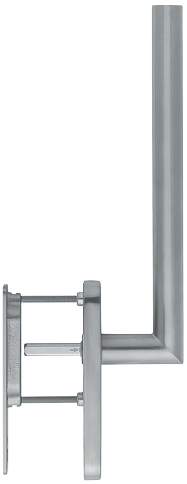


Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F31-1/F69 codice				conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	69	11622265				1	4
			senza foro	**11622258**				1	4

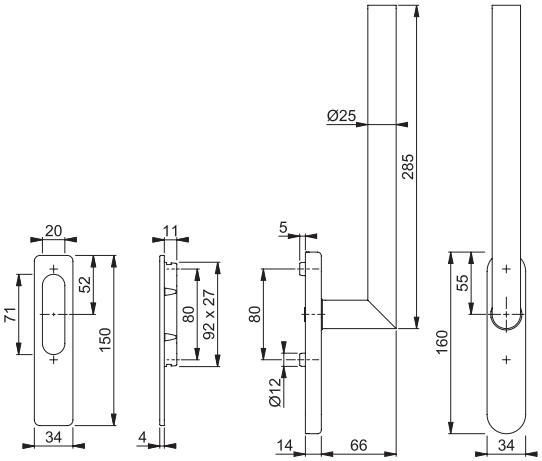

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Atlanta - 1530/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F9 codice			conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3202601**	3202610			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	45-55	8		3821613	3821621			1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido


Atlanta - 1530

duraplus®

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:
- versione: per **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione			foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	imballo
maniglia parte femmina, pezzo		8		**3173388**	3281741	3226275	3226283	10	20

descrizione			foro	F9016 codice				conf.	imballo
maniglia parte femmina, pezzo		8		3281776				10	20





Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530S/US952 100NM


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F3 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763925	**10763933**			10	40





Secu100®
Secustik®
VarioFit®


Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11558635**	11558660	11558684		10	40






SecuTBT®


Atlanta - 0530S/U26 TBT4

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuTBT®**, con cilindro:
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile, bloccabile in posizione 0° e 90°, funzione di bloccaggio automatico
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9016 codice			conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	35 senza	**2726235**	2726260			10	40





funzione TBT


Atlanta - 0530SV/U26

duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	**2413474**	2413491	2413503	2413520	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	2413546				10	40



Atlanta - 0530/US952


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F8707 codice	F9001 codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10760935**	11554034			10	60



Atlanta - 0530/US952


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10789439**	11762871	10789447	10799776	10	60
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1013 codice	F9010 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11762865	10803456	10789455		10	60








Atlanta - 1530/30P/30PS

duraplus®


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
guarnitura	75-85	8		**11535842**	11535908	11535933	11544673	1	10
descrizione			foro	F9016 codice				conf.	im-ballo
guarnitura	75-85	8		11535957				1	10

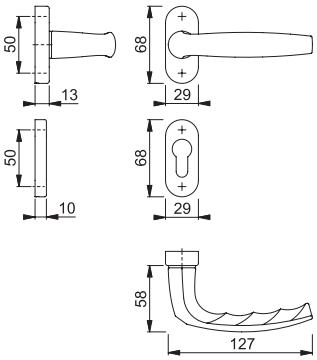

Atlanta - 0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS


duraplus®

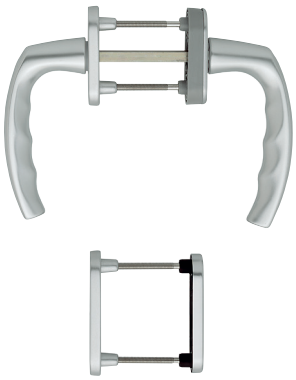

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:
- scatto: esterno senza, interno 90°
- rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone	88-93	7	10		**2471447**	3651028	3288880	2471463	1	10

descrizione			perni Ø	foro	F9016 codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone	88-93	7	10		3745702	1	10

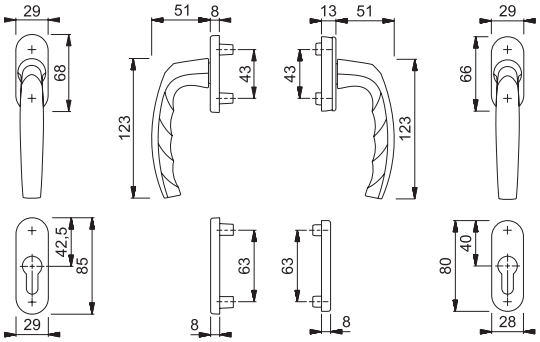


Atlanta - 0990KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:
- scatto: esterno senza, interno 90°
- rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F4 codice	F9 codice	F9016 codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone con collo ribassato	88-93	7	10		**3745761**		3386324	2957981	1	10
			12			3493779			1	10

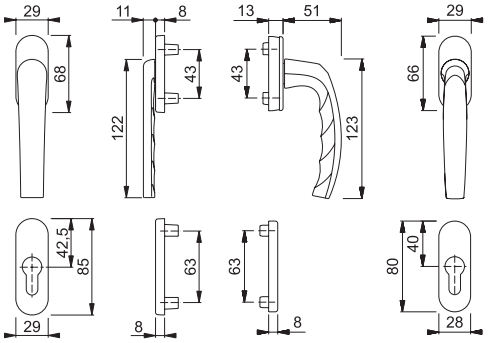

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro, per scorrevole parallelo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10766587**	10766595	10766616	10766624	2	20
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766641				2	20



Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10761014**	10761031	10761049	10761057	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761073				10	40




Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11641691**	11641708	11641715	11641800	1	4
descrizione			distanza foro	F9016 codice				conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11641848				1	4

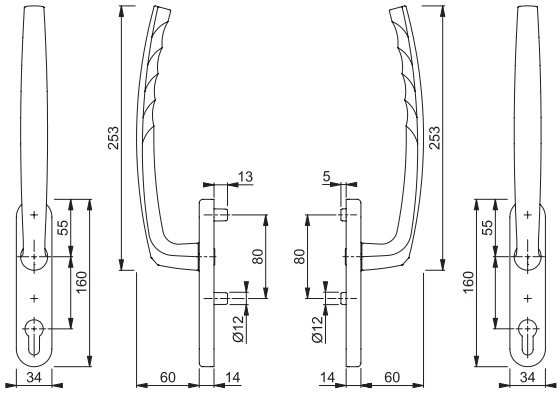

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.


Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11641976**	11641988	11641995	11642026	1	4
descrizione			distanza foro	F9016 codice				conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	11642099				1	4

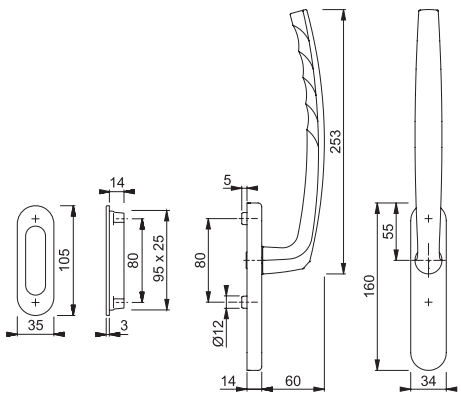






Quadro Rapido

Atlanta - M1530/23K/23KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
guarnitura	32-47	8		**2832071**	2830260			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	59-71	8		3242793	3242742			1	10
guarnitura versione WC	40-47	8 5-8		2832222	2824492			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Atlanta - M0530/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11568732**	10806761			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Atlanta - M1530/30P/30PS

duraplus®






Quadro Rapido®



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice	zincato codice			conf.	im-ballo
guarnitura	57-69	8		**3242849**	3242822				1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977			10	50

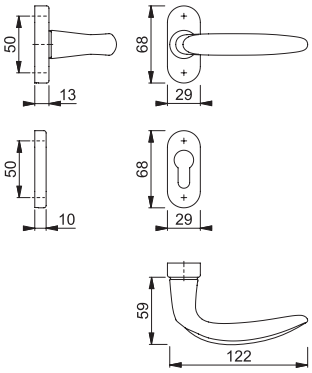


Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®


Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®

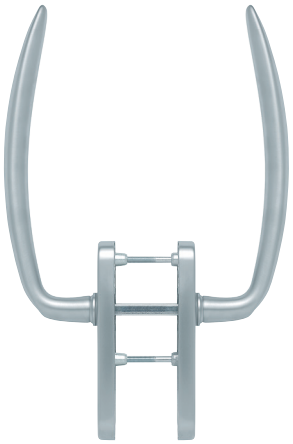

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11642294**	11642373			1	4

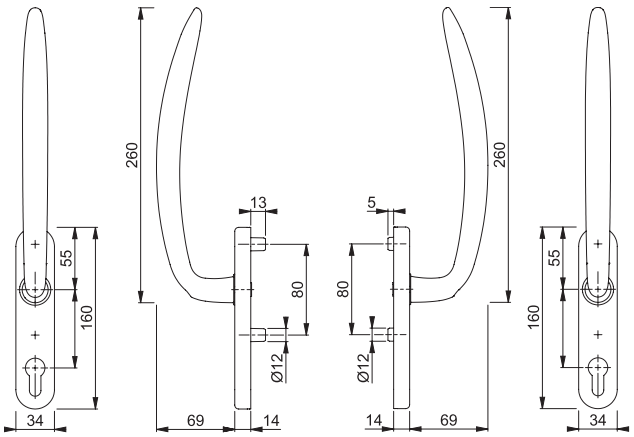

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11642415**	11642452			1	4

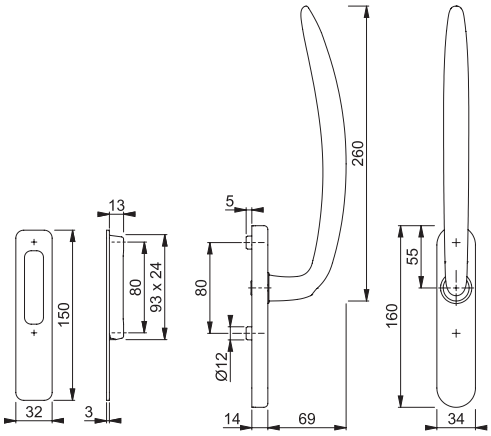

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Austin - 1769/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	im-ballo
guarnitura versione femmina/femmina	37-47	8		11846264	**11760746**	11760771		1	10
	57-67	8		11846252	11760734	11760765		1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-47	8 5-8		11846276	11760758	11760783		1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido


Austin - 1769/645

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione				F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	im-ballo
guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina)	35-45	8		11855368	**11760837**	11760849		1	10

Abbinabile con le bocchette 645S (pag. 148) e 646S (pag. 149).



Austin - 0769/UD9024

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11851879	**11837299**	11840754		10	60




Austin - 0769/U959

duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina/acciaio, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 M5 x 40	11853135	**11746695**	11719096		2	20





Quadro Rapido




Austin - 1769/844P

duraplus®

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione				F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice	zincato codice	conf.	imballo
guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	65-75	8		11846446	**11784915**	11844225		1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977	10	50



Abbinabile con le bocchette 844PS a pag. 151.




Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11857572	**11857559**	11857547		1	4

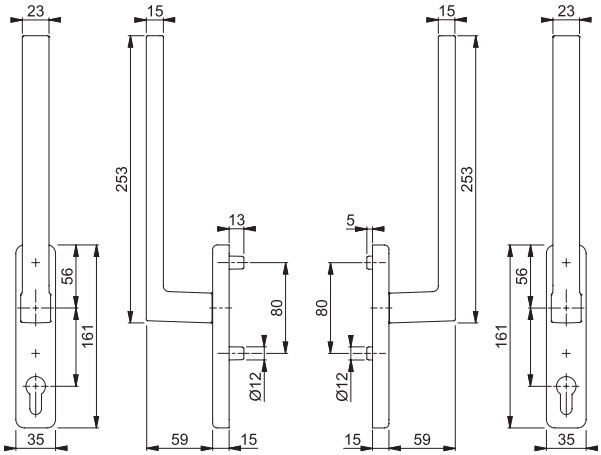

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Austin - HS-0769/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1 codice	F9714M codice	F9016M codice		conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	11856907	**11856890**	11856889		1	4

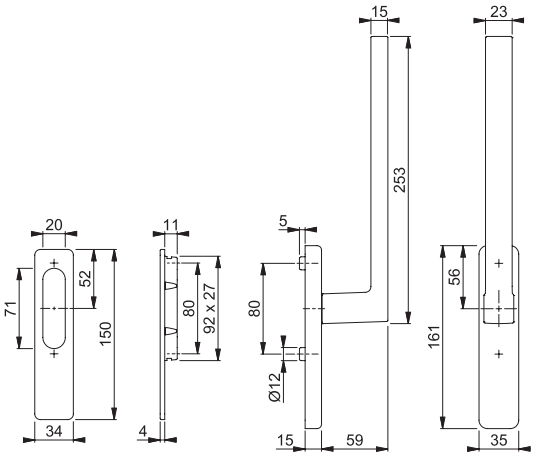








Quadro Rapido

Dallas - 1643/52K/52KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice				conf.	imballo
guarnitura	37-47	8		**3652506**				1	40
guarnitura versione femmina/femmina	67-77	8		3652231				1	20
guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		3652661				1	20



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Dallas - 0643/US944

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice				conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763301**				10	40



Dallas - E1643Z/52K/52KS

duraplus®






Quadro Rapido®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice				conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3676971**				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	55-65	8		11558787				1	10
guarnitura versione WC	40-45	8 5-8		3677113				1	10
maniglia parte femmina, pezzo		8		3706375				10	20

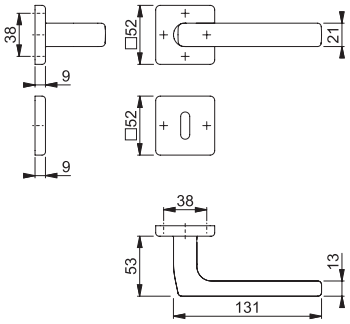

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Dallas - E0643/US944

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice				conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763571**				10	40








Quadro Rapido

Dallas - M1643/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
guarnitura	37-52	8		**3392601**	3392636			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3392610	3392644			1	10
guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3392628	3392652			1	10
maniglia parte femmina, pezzo		8		3387546				5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice				conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11729557**				1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Dallas - M0643/US943


duraplus®



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807545**	10807561			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Dallas - M1643/844P/844PS

duraplus®




Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	62-74	8/8,5		**3395562**	3395589			1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.




Secustik®
VarioFit®

Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®


Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10808994**	11570593			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

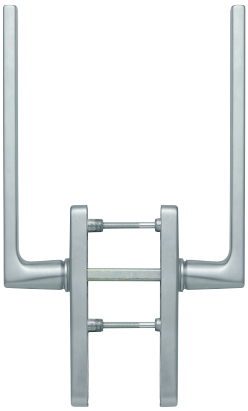


Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11622878**	11639441			1	4

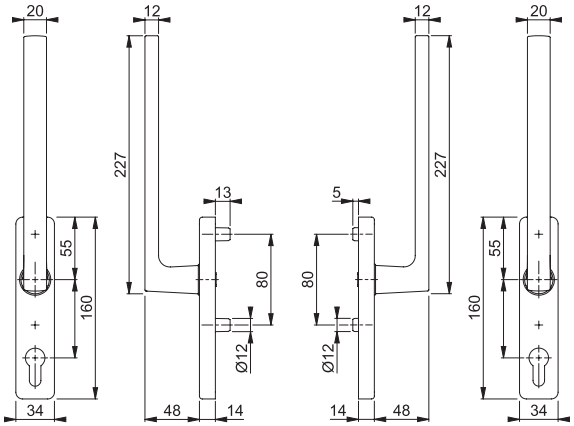

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

CuZn

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	69	11622581				1	4
			senza foro	**11622313**	11639465			1	4

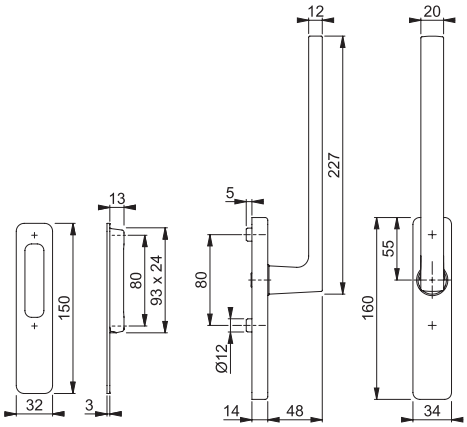

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




Dallas - M543

duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in ottone:
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

CuZn

descrizione		interasse	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
maniglione diritto, pezzo		250	**3391191**	3391203			1	8



fissaggio incluso:



BS-1101



BS-1102

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Hamburg - 1700/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	imballo
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		**11846641**	11844942			1	10
	55-65	8		11846635	11844929			1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-42	8 5-8		11846653	11844954			1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.


Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**, con cilindro:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	imballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11851867**	11810968			10	40




Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice	F9016M codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11732350**	11806564			10	60



SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.


Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11851843**				10	60



SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.



Quadro Rapido




Hamburg - 1700/30P

duraplus®

Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F94-1 codice	F9016M codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	65-75	8		11846775	**11783357**			1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.




30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	im-ballo
bocchetta, coppia				**11850851**	11775981			5	25




Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus®



Mezza guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone (lato esterno):
- scatto: senza
- rosette: pressofuse, perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno, passante, per viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	imballo
Mezza guarnitura con martellina (esterno)		7	10		**11846537**	11844668			1	10



Set di fissaggio per guarniture per porte balcone (maniglia/maniglia) vedi a pag. 190.


Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus®




Mezza guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone (lato interno):
- scatto: 90°
- rosette: sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, passante, per viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	imballo
Mezza guarnitura con martellina (interno)		7	10		**11846525**	11844656			1	10



Set di fissaggio per guarniture per porte balcone (maniglia/maniglia) vedi a pag. 190.

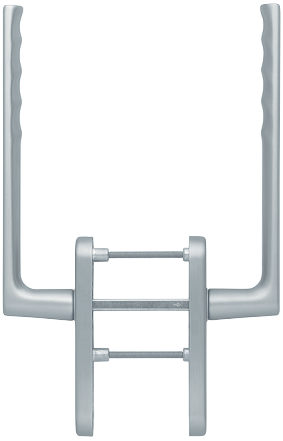


Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	im-ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11856701**	11856622			1	4

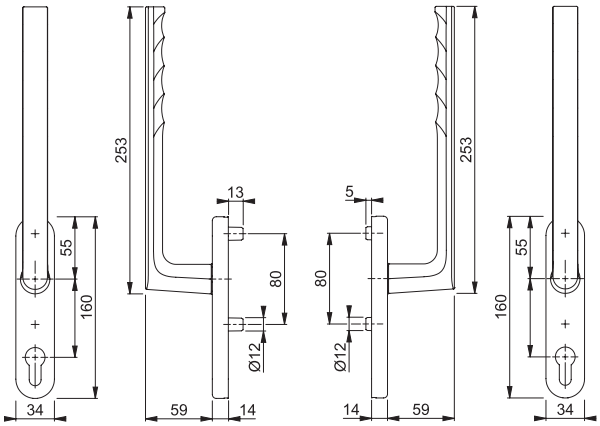

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Hamburg - HS-0700/431N-AS/422

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F94-1 codice	F9016M codice			conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11856695**	11856609			1	4

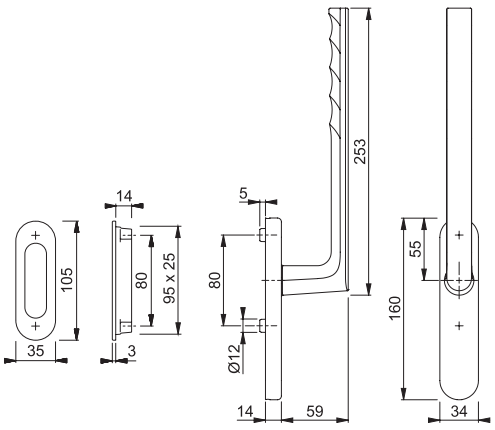

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Houston - M1623/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
guarnitura	37-52	8		**3392484**	3392513			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3392492	3392521			1	10
guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3392505	3392530			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Secustik®
VarioFit®

Houston - M0623/US943

duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807617**	11580380			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®





Quadro Rapido




Houston - M1623/844P/844PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	62-74	8/8,5		**3395474**	3395503			1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

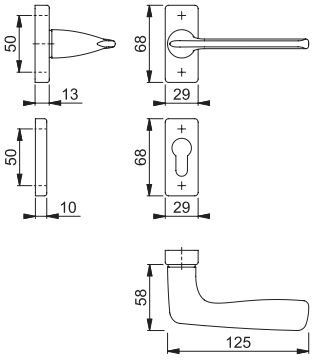

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.

HOPPE®
La maniglia che arreda.






London - 113KH/113

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio, esterno con collo ribassato, per porte a profilo:
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione				F1	F4	F9005	F9010	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
coppia maniglie	50-69	8		**839414**	833429	833412	839421	5	50






Quadro Rapido

London - 113KH

duraplus®

Versione maschio con collo ribassato HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- versione: quadro pieno HOPPE compatiblie con tecnica **HOPPE Quadro Rapido**
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione				F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
maniglia parte maschio, pezzo		8/140		**3512474**	3512482			5	10






London - M013S/U11Z

duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone, con cilindro:
- adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F71 codice				conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	35 senza	**816163**				1	10



HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
guarnitura versione femmina/femmina	37-52	8		11724651	11724717	11725059	**11725229**	1	10
	62-74	8		11724663	11724729	11725187	11725254	1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	38-47	8 5-8		11724675	11724730	11725205	11725278	1	10
descrizione			foro	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
guarnitura versione femmina/femmina	37-52	8		11724742	11725005	11724432	11724475	1	10
	62-74	8		11724821	11725011	11724444	11724493	1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	38-47	8 5-8		11724924	11725023	11724456	11724614	1	10
descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
guarnitura	37-52	8		3884323	3884331			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3894257	3894281			1	10
guarnitura versione WC	38-47	8 5-8		3894353	3894361			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Los Angeles - M1642/843K/843KS

duraplus®






Quadro Rapido

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice	F96-1-R codice		conf.	im-ballo
guarnitura	37-52	8		**3719011**	3719045			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	37-49	8				11833889		1	10
	62-74	8		3719029	3719053	11834006		1	10
guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3719037	3719061			1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	38-48	8 5-8				11834110		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Los Angeles - M1642/845


duraplus®



Quadro Rapido

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione				F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
guarnitura senza bocchetta (versione femmina/femmina)	40-54	8		**10782675**	10782747			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Abbinabile con le bocchette M845S (pag. 150) e M846S (pag. 150).

Los Angeles - M0642/US910

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

CuZn

descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722666	11722715	11722885	**11722903**	1	10
descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722861	11722873	11722642	11722654	1	10
descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10807633	11570271			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Los Angeles - M0642/US943

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

CuZn

descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F41-R codice	F49-R codice	F96-1-R codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10808708**	10808901	11834328		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Los Angeles - M1642/30P/30PS

duraplus®






Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F78-1-R codice	F78-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
guarnitura	62-74	8/8,5		11726635	11726623	11726684	11726696	1	4
descrizione			foro	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
guarnitura	62-74	8/8,5		11726660	11726672	11726605	11726611	1	4
descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice	zincato codice		conf.	imballo
guarnitura	62-74	8		**3894476**	3894484			1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

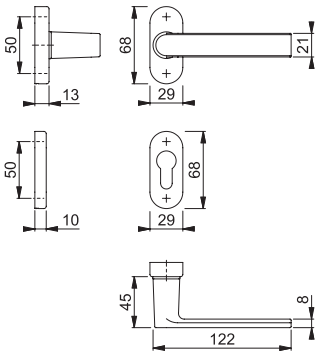

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.

Los Angeles - M1642/844P/844PS

duraplus®






Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice	F96-1-R codice	zincato codice	conf.	imballo
guarnitura	62-74	8		**3719205**	3719256	11834407		1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977	10	50

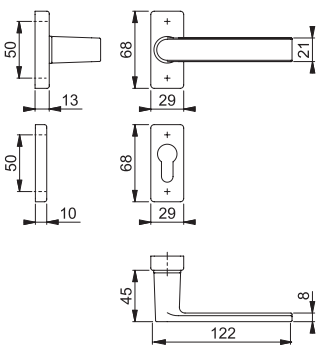

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.

Los Angeles - PSK-M0642/US910

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

CuZn

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11595206**	11595322			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Los Angeles - PSK-M0642/US943

duraplus®




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

CuZn

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11570519**	11570532			1	10




Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®


Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

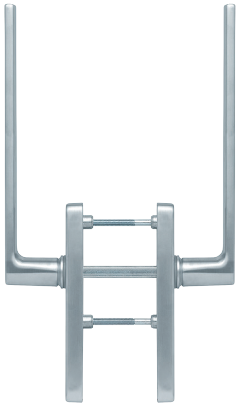

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11640115**	11640650			1	4

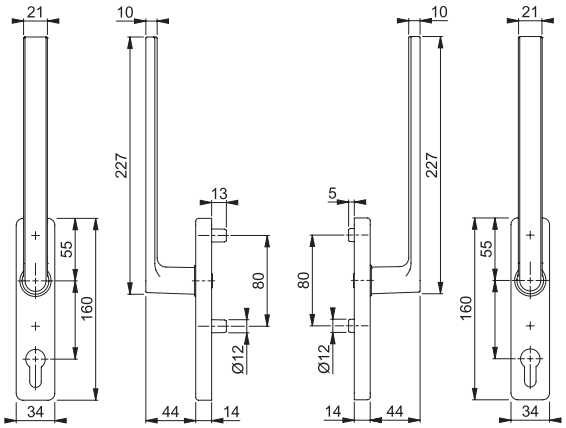


Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.


Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus®

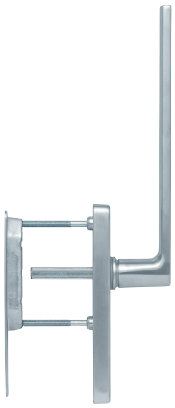

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11640121**	11641685			1	4

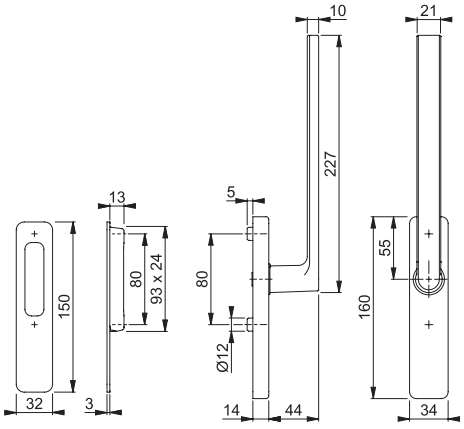

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone (lato interno):
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, per viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole (lato interno)		10	senza foro	11723051	11723075	11723105	**11723117**	1	4
descrizione			distanza foro	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole (lato interno)		10	senza foro	11723087	11723099	11723002	11723014	1	4

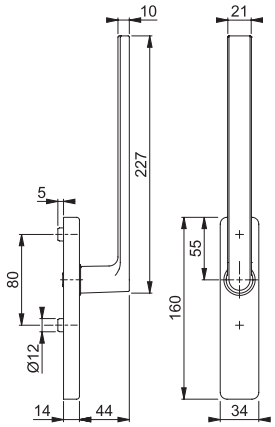

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per versione doppia o altri spessori porta vedi a pag. 191.

Abbinabile con la maniglietta da incasso (lato esterno) M423.




M423

duraplus®

Maniglietta da incasso HOPPE in ottone per porte scorrevoli (lato esterno):
- fissaggio: coprivite, dall'interno, per viti filettate M6

descrizione				F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
maniglietta da incasso (esterno), pezzo				11725308	11725333	11725369	**11725370**	1	5
descrizione				F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
maniglietta da incasso (esterno), pezzo				11725345	11725357	11725315	11725321	1	5



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

New York - 1810/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice	F9 codice		conf.	im-ballo
guarnitura	35-45	8		**3292061**	3292109	3292096		1	10
guarnitura versione femmina/femmina	55-65	8		3429275	3429291	3429283		1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-47	8 5-8		3429401	3429427	3429419		1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido


New York - 1810

duraplus®

Maniglia parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:
- versione: per **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione			foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
maniglia parte femmina, pezzo		8		**3280714**	3280731	3280749	3280757	10	20

descrizione			foro	F9016 codice	conf.	im-ballo
maniglia parte femmina, pezzo		8		3496857	10	20



New York - 0810S/US10 100NM

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764194**	10764207	10764215	10764223	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764240				10	40



New York - 0810SVS/U10


duraplus®



SecuDuplex®

Martellina DK HOPPE in alluminio con cilindro **SecuDuplex®** (pulsante e chiave):
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F4 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	**3508694**	3500326	3508723		10	40






New York - 0810SV/U10

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	**3508117**	3508264	3508598	3508619	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	3508651				10	40






Secustik®
VarioFit®

New York - 0810/US10

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3754924**	3755126	3755231	3755804	10	60
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	3755935				10	60







Quadro Rapido®




New York - 1810/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
guarnitura	55-65	8		**3429161**	3497059	3429187		1	10
	75-85	8					3810658	1	10
descrizione			foro	F9016 codice	zincato codice			conf.	im-ballo
guarnitura	55-65	8		3429179				1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50

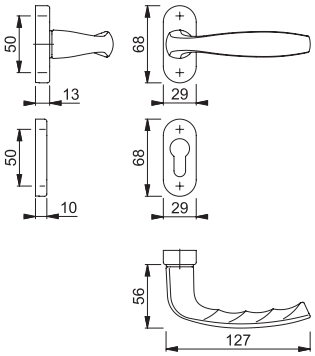

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE**.

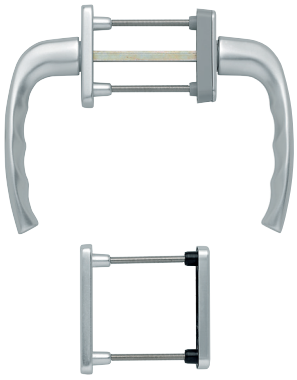


New York - 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:
- scatto: esterno senza, interno 90°
- rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F4 codice	F9 codice	F9016 codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone	83-93	7	10		**3653787**	3653795	3653808	3653816	1	10

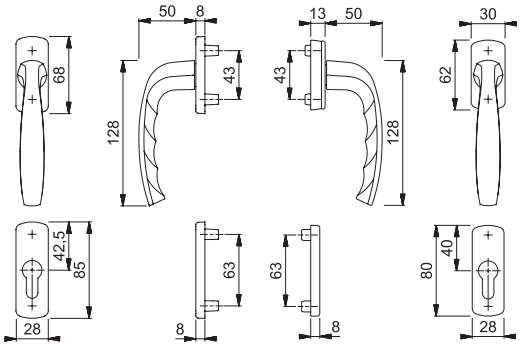

New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro, per scorrevole parallelo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10765701**	10765710	10765728	10765736	2	20
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765752				2	20



New York - PSK-0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10783432**	10783459	10783467	10783475	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9016 codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783491				10	40




New York - HS-0810/431N-AS

duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice		conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11640133**	11640145	11640157		1	4

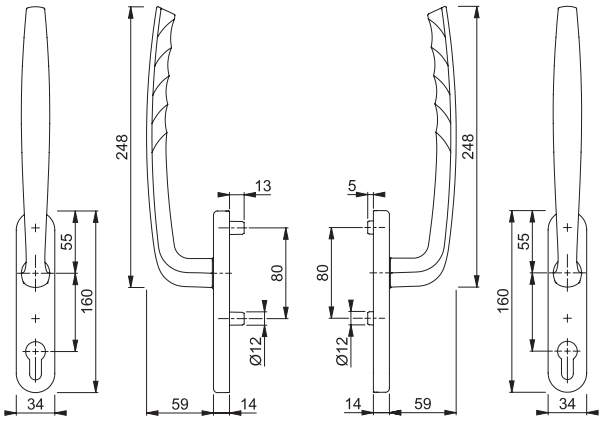

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.


New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice		conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11640777**	11640875	11640893		1	4

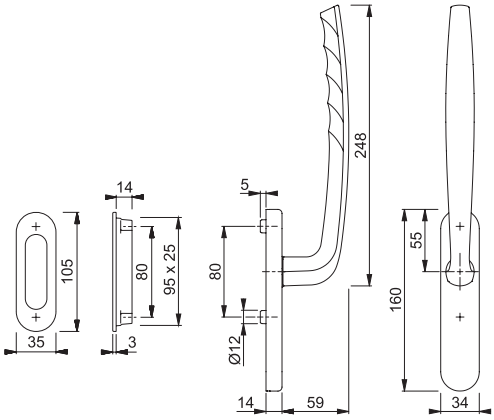

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Paris - 138L/42K/42KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice				conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3278999**				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3279035				1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40	8 5-8		3279019				1	10
maniglia parte femmina, pezzo		8		3275966				10	20



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Paris - 038/US956


duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice				conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763028**				10	40








Quadro Rapido®


Paris - 138L/30P/30PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice				conf.	imballo
guarnitura	95-105	8		**11772372**				1	10

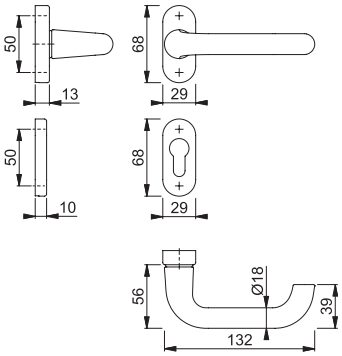

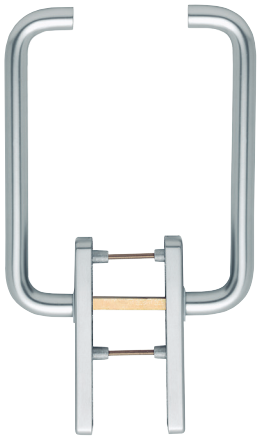


Paris - HS-038/419N-AS


duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice				conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11640194**				1	4

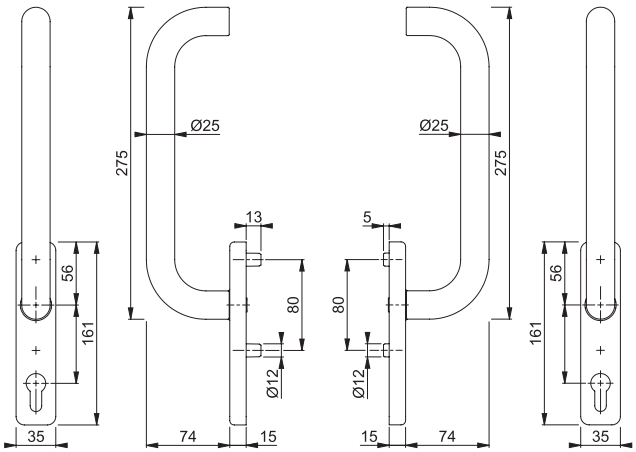

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.

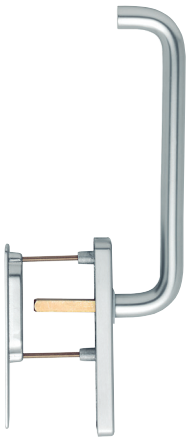


Paris - HS-038/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice				conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11640255**				1	4

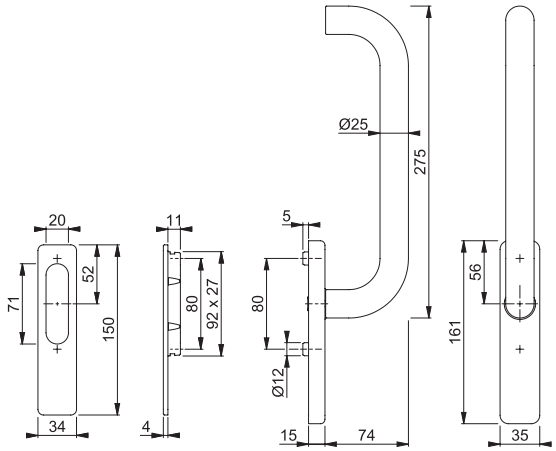

Paris - E138/42H/42HKVS

duraplus®







Sertos®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 47-0150A** e PIVCERT***Plus*** (1.000.000 cicli d'utilizzo), guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, fissaggio ad incastro HOPPE-**Sertos®** con arresto a sfera, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno a profilo HOPPE, temprato
- sottocostruzione: rosette in acciaio, bocchette in resina, perni
- fissaggio: coprivite, passante; rosette viti filettate M5; bocchette viti multiuso, bidirezionale

descrizione			foro	F69 codice				conf.	im-ballo
guarnitura	40-45	8		**10720036**				1	10
		8		10720061				1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/ occupato	40-45	8 8		10720087				1	4

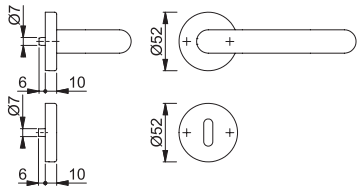



Paris - E138Z/42K/42KS


duraplus®



Quadro Rapido®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice			conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3290171**				1	10
guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3278921				1	10
	65-75	8			3899533			1	10
guarnitura versione WC	40-45	8 5-8		3290154				1	10
guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8 5-8			3784681			1	10

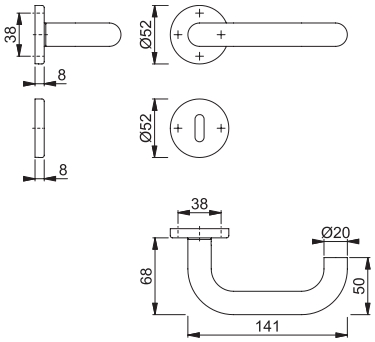

La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Paris - E038/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69-S codice				conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763722**				10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®




Paris - E038/U30

duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice	F69-S codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	37 senza		11899657			10	40
			45 senza	**3526649**				10	40




La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®

Paris - E138Z/30P/30PS

duraplus®






Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	65-75	8		**3253290**	3786045			1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

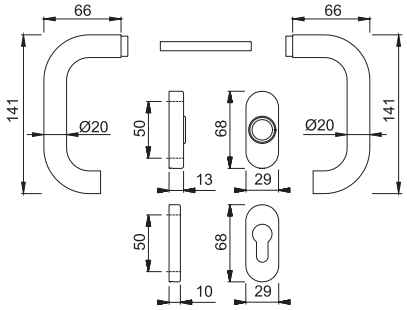

La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).


Paris - HS-E038F-25/431N-AS

duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F69 codice				conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	**11631053**				1	4

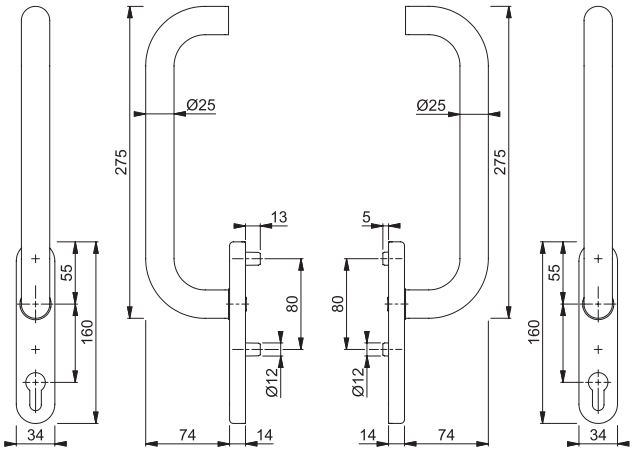

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.


Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F31-1/F69 codice				conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11630899**				1	4

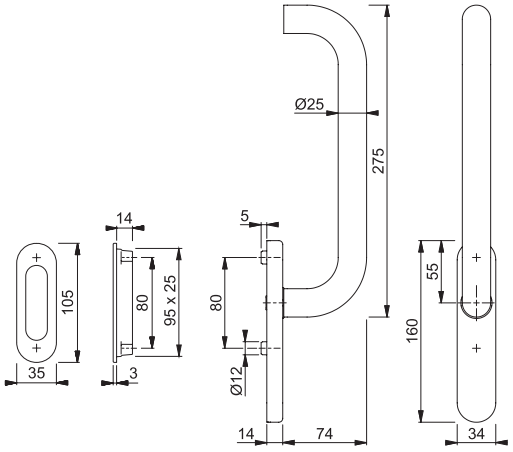

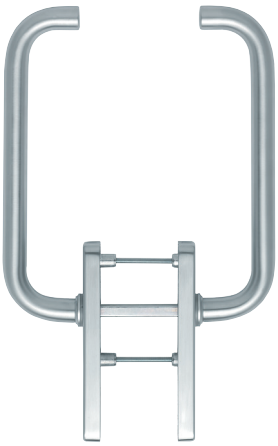


Paris - HS-M576/419

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice	F77-R codice		conf.	im-ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	60-75	10	69	**2641848**	2641805	2641821		1	4

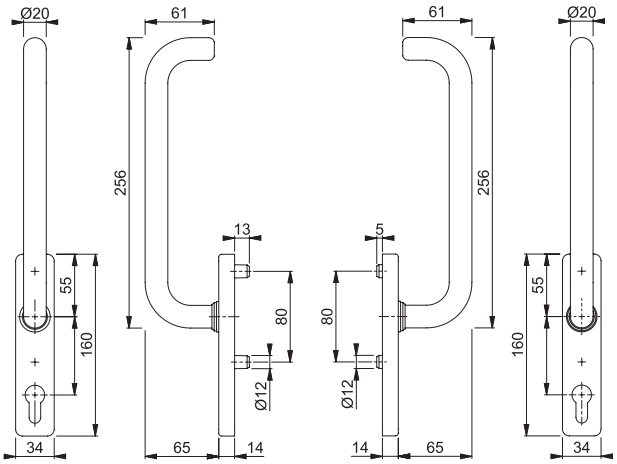

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Paris - HS-M576/419/423

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F77-R codice			conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	70-75	10	senza foro	**2641944**	2641910			1	4

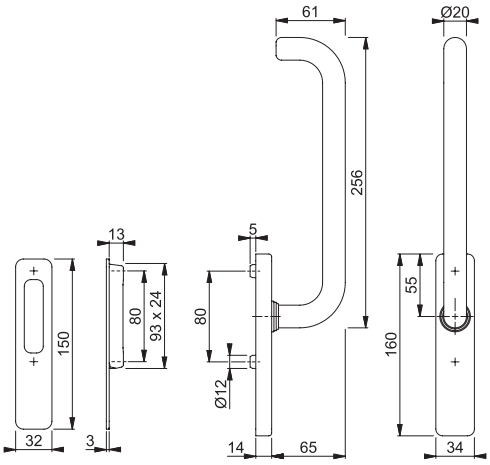

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®


Paris - HCS® A138S

duraplus®




HCS® con maniglie in alluminio e cilindro/nottolino per porte interne:
- tipo di porta: per porte complanari in legno
- versione: con chiusura
- corpo interno: alluminio pressofuso
- canotto: alluminio
- scrocco: in resina, rinforzato con fibra di vetro, silenzioso
- rosette decorative: resina con filetto
- contropiastra: non inclusa
- fissaggio: tramite il canotto e le rosette decorative
- particolarità: sistema compatto che unisce l'azionamento della porta alla funzione della serratura, è necessaria una preparazione del pannello

descrizione	versione	tipo di porta	F1-2	codice				conf.	imballo
HCS®, con cilindro/ nottolino		porta complanare	35-43	**2572011**				1	10
HCS®, con chiusura		porta complanare	35-43	2572029				1	10

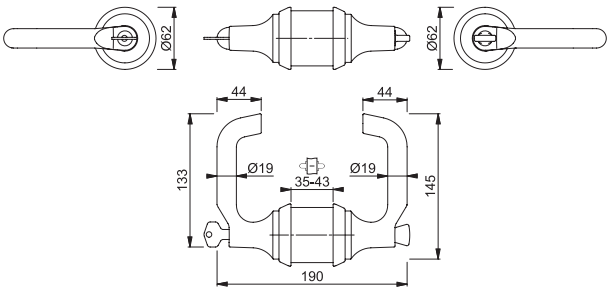


Paris - HCS® GD A138S

duraplus®



HCS® con maniglie in alluminio e cilindro/nottolino per porte interne:
- tipo di porta: per porte in cristallo e pareti divisorie (spessore della porta 8-10 mm)
- versione: con chiusura
- adattatore: alluminio con sottocostruzione in resina
- corpo interno: alluminio pressofuso
- canotto: alluminio
- scrocco: in resina, rinforzato con fibra di vetro, silenzioso
- contropiastra: non inclusa
- fissaggio: tramite l'adattatore, il canotto e le rosette decorative
- particolarità: sistema compatto che unisce l'azionamento della porta alla funzione della serratura, è necessaria una preparazione del pannello

descrizione	versione	tipo di porta	F1-2	codice				conf.	imballo
HCS®, con cilindro/ nottolino		porta in cristallo/ parete divisoria	8	**2573996**				1	10

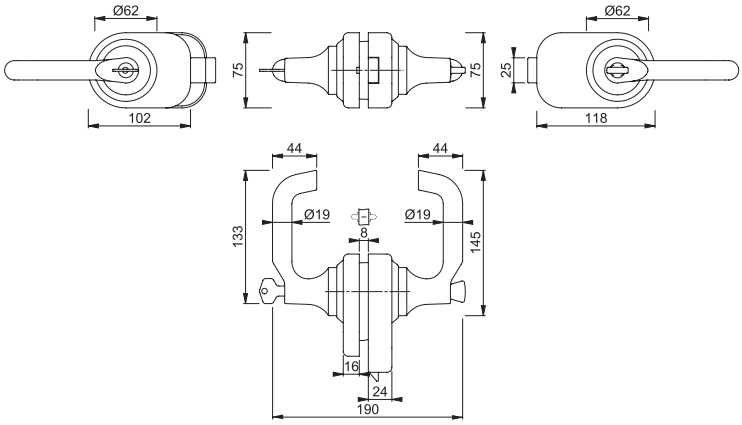



Stockholm - E1140Z/42K/42KS

duraplus®






Quadro Rapido

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice			conf.	imballo
guarnitura	35-45	8		**3058304**				1	10
	37-47	8			3751619			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	65-75	8		3704661	3899648			1	10
guarnitura versione WC	37-47	8 5-8			3751601			1	10
	40-45	8 5-8		3058321				1	10



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Stockholm - E0140/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F69 codice	F69-S codice			conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763790**	10763802			10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®





Quadro Rapido




Stockholm - E1140Z/30P/30PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice	F69-S codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	65-75	8		**3292379**	3786029			1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

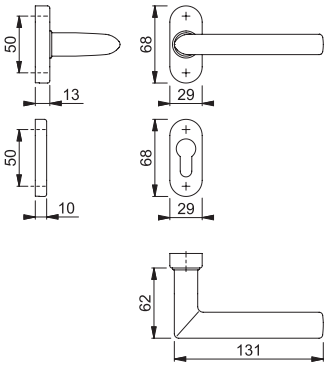

La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).


HOPPE






Quadro Rapido

Tôkyô - 1710/8K/8KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
guarnitura	43-47	8		**3147972**	3157476			20	20
	68-72	8		3157396	3157484			20	20






Quadro Rapido

Tôkyô - 1710

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
coppia maniglie	43-47	8		**2826252**	2900150			5	50
	68-72	8		2828389	2828400			5	50
rosetta, coppia				810826	810888			10	100
bocchetta, coppia				811021	811090			10	100
				812059	812134			10	50
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8		1704608	1795511			5	20





Quadro Rapido


Tôkyô - 1710RH

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione			foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
coppia maniglie	68-72	8		**2828178**	2828186	2828194	2828231	5	50
rosetta, coppia				810826	810864	810888	810918	10	100
bocchetta, coppia				811021	811045	811090	811106	10	100
				812059	812103	812134	812158	10	50
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8		1704608	2080260	1795511	1795520	5	20

descrizione			foro	F9005 codice	F9010 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
coppia maniglie	68-72	8		2828266	2828282	2828291		5	50
rosetta, coppia				810802	762743	1668985		10	100
bocchetta, coppia				810970	762835	8206013		10	100
				812035	762798	1668993		10	50
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8		2080278	2080286	2080294		5	20





Secu100®


Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®**, con cilindro:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F4 codice				conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	35 senza	**1904870**				10	40




Tôkyô - 0710S/U26

duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio, con cilindro:
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	**1835245**	2247269	3010722	2247322	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9005 codice	F9010 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	2247349	2247285	2247357		10	40






Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	**2246101**	2246151	2246135	2246143	10	40
descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F9010 codice	F9016 codice			conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	45 senza	2246215	2246207			10	40






Tôkyô - 0710/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	**8127680**	8141228	8127722	8155525	20	120
			45 senza	2169660				20	120
descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F9005 codice	F9010 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	2246400	1862147			20	120
			45 senza			2247445		20	120






Tôkyô - SG0710RH

duraplus®

Impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:
- quadro: quadro pieno HOPPE
- per l'inserimento nel nocciolo della ferramenta, dove è applicata una rosetta per impugnatura estraibile

descrizione			sporg. quadro	F1 codice				conf.	im-ballo
impugnatura estraibile, pezzo		7	45	**8176323**				5	30



Rosetta U26SV vedi pag. 155.





Quadro Rapido




Tôkyô - 1710RH/30P/30PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso


descrizione			foro	F1 codice	F4 codice	F9016 codice	zincato codice	conf.	im-ballo
guarnitura	58-62	8				3853287		1	10
	73-77	8		**3456599**	3456628			1	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8					2839977	10	50

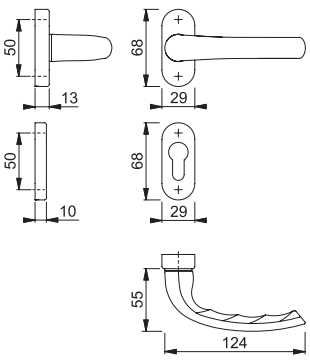

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).


Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus®

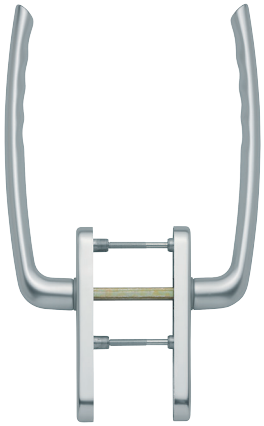

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	**11639593**	11639623	11639647	11639659	1	4
descrizione			distanza foro	F9016 codice				conf.	imballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	11639660				1	4

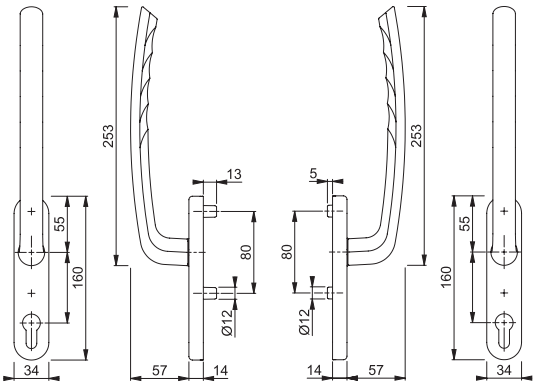

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.


Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F3 codice	F4 codice	F9 codice	conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	**11619879**	11619910	11619946	11620025	1	4
descrizione			distanza foro	F9016 codice				conf.	imballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	senza foro	11620067				1	4

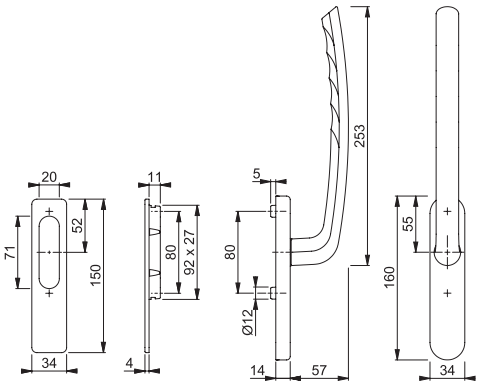




Tôkyô - 0710T/260G

duraplus®

Guarnitura con placca corta esterna HOPPE in alluminio per porte basculanti:
- guida: maniglie sciolte, anello di guida esente da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE con filettatura interna (versione maschio/femmina)
- placca: con perni
- fissaggio: visibile dall'interno, passante, placca viti filettate M5, maniglia vite filettata M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
guarnitura per porte basculanti		8/55	70	**2242927**	2242919			5	20
			67	2242652	2242679			5	20

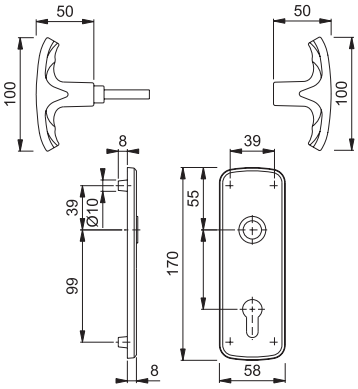

Tôkyô - M1710RH/42K/42KS

duraplus®






Quadro Rapido

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
guarnitura	35-44	8		**2821275**	2821064			1	10




Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

HOPPE®
La maniglia che arreda.








Quadro Rapido

Toulon - 1737/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F9 codice	F9714M codice		conf.	im-ballo
guarnitura	37-47	8		**10732782**	10732897	11621096		1	10
guarnitura versione femmina/femmina	62-72	8		10732846	10732900			1	10
	75-80	8				11747043		1	10
guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		10732918	10732977	11621308		1	10
maniglia parte femmina, pezzo		8		10732731				10	20



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secu100®
Secustik®
VarioFit®


Toulon - 0737S/US947-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764792**	10764821	10764848	11506246	2	20



Toulon - 0737S/UD9024

duraplus®




SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**, con cilindro:
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11738236**	11738273	11738297	11738340	10	40



Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®



SecuDuplex®

Martellina DK HOPPE in alluminio con cilindro **SecuDuplex®** (pulsante e chiave):
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice		conf.	im-ballo
martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	37 M5 x 45	**3937659**	3937755	3937827		2	20






Toulon - 0737SV/U947

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
martellina DK con pulsante, pezzo	10	7	37 M5 x 45				11618036	2	20
			43 M5 x 50	**3937464**	3937552	3937624		2	20



Toulon - 0737/UD9024

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuForte®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)




SecuForte®
VarioFit®

TROPHIES 2018 WINNER

Le martelline con SecuForte® hanno ricevuto uno dei premi per «migliore innovazione» al concorso di innovazione della fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11736938**	11736999	11737244	11737268	10	60






Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737/US947

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F1 codice	F3 codice	F9 codice	F9016 codice	conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10787880**	11561701	10717646	11586837	10	60
descrizione	perni Ø		sporg. quadro / viti	F9714M codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11797253				10	60






Quadro Rapido

Toulon - 1737/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
guarnitura	62-72	8		**10733005**	10733152	10733195	11543152	1	10



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

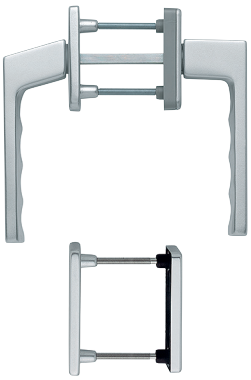



Toulon - 0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:
- scatto: esterno senza, interno 90°
- rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone	63-73	7	10		**3938176**	3938205	3938221	10822121	1	10

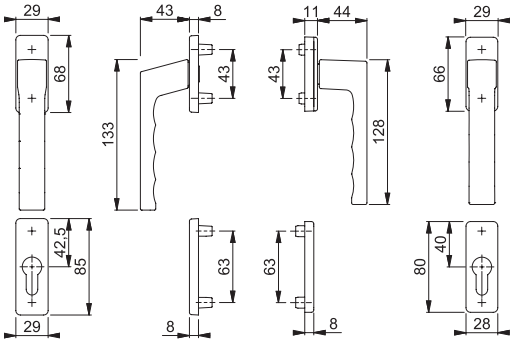

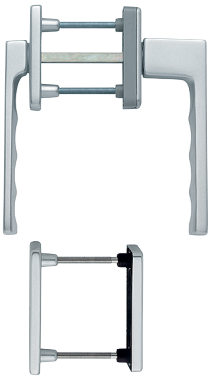


Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:
- scatto: esterno senza, interno 90°
- rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
guarnitura per porte balcone con collo ribassato	63-73	7	10		**3937739**	3938011	3938117	10822041	1	10

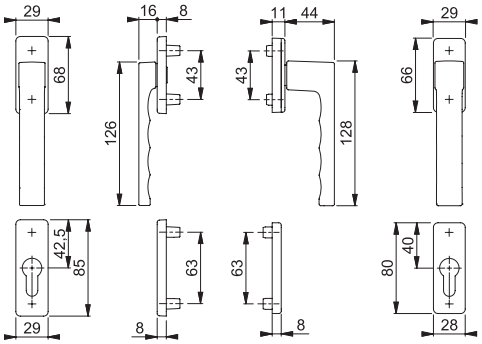




Toulon - 0737FA-1/51N/51NS

duraplus®

Mezza guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone (lato esterno):
- scatto: senza
- rosette: pressofuse, perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, dall'interno, passante, per viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	imballo
Mezza guarnitura con martellina (esterno)		7	10		**11812595**	11812953	11812965	11817641	1	10



Set di fissaggio per guarniture per porte balcone (maniglia/maniglia) vedi a pag. 190.




Toulon - 0737KH/51N/51NS

duraplus®

Maniglia con collo ribassato e bocchetta HOPPE in alluminio per porte balcone (lato esterno):
- guida: versione fisso/girevole
- rosetta: alluminio, perni
- quadro: senza
- fissaggio: coprivite, dall'interno, per viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	imballo
Mezza guarnitura con martellina con collo ribassato (esterno)		7	10		**11812606**	11812990	11813003	11817665	1	10



Set di fissaggio per guarniture per porte balcone (esterno maniglia con collo ribassato) vedi a pag. 191.




Toulon - 0737/U34/51PNS

duraplus®

Mezza guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone (lato interno):
- scatto: 90°
- rosette: sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, passante, per viti filettate M5

descrizione			perni Ø	foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	imballo
Mezza guarnitura con martellina (interno)		7	10		**11812588**	11812850	11812862	11817628	1	10



Set di fissaggio per guarniture per porte balcone (maniglia/maniglia)
vedi a pag. 190.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®


Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro, per scorrevole parallelo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F9 codice	F9016 codice	conf.	imballo
martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790106**	10790114	10790131	10790157	2	20





Secustik®
VarioFit®


Toulon - PSK-0737/US947-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F1 codice	F3 codice	F9 codice	F9016 codice	conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790042**	10790051	10790077	10790093	2	20
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F9714M codice				conf.	im-ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	11506398				2	20






Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	**11600238**	11600299	11600287	11645295	1	4

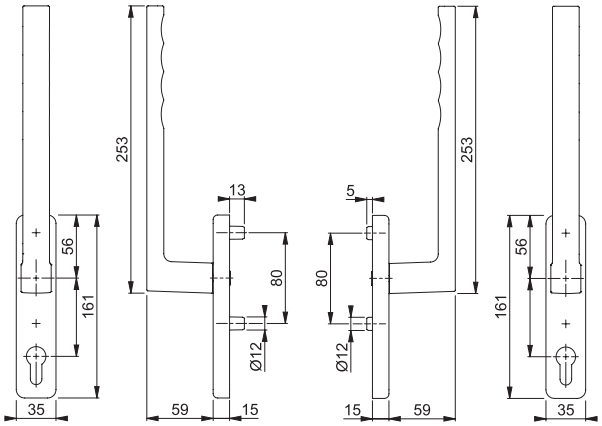

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 191.




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:
- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

descrizione			distanza foro	F1 codice	F9 codice	F9016 codice	F9714M codice	conf.	im-ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	75-80	10x73	69	**11600548**				1	4
			senza foro	11600445	11600494	11600524	11645325	1	4

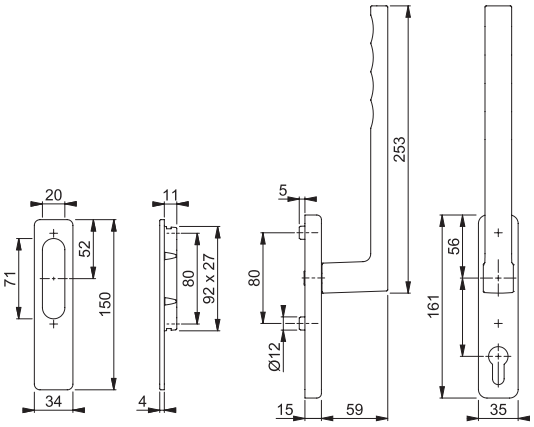

HOPPE®
La maniglia che arreda.



Verona - M151/42K/42KS

duraplus®






Quadro Rapido

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
guarnitura	32-48	8		**2823991**	2823959			1	10
guarnitura versione femmina/femmina	60-73	8		3243681	3243711			1	10
guarnitura versione WC	38-47	8 5-8		2829971	2829947			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Verona - M051/US956

duraplus®


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik®
VarioFit®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11568082**				1	10
			32-42 M5 x 45/50		11567508			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®





Quadro Rapido®




Verona - M151/30P/30PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	60-73	8		**3243788**	3243796			1	4
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

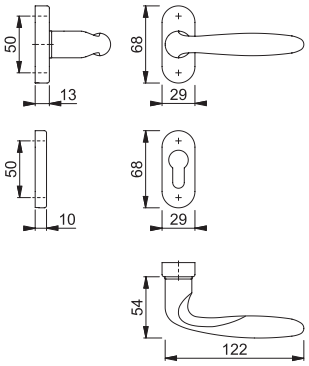

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).








Quadro Rapido

Vitória - M1515/23K/23KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice	F72 codice		conf.	im-ballo
guarnitura	32-47	8		**2829453**	2829349	2829357		1	10
guarnitura versione femmina/femmina	59-71	8		3243948	3243964	3243972		1	10
guarnitura versione WC	40-47	8 5-8		2830059	2830016	2830024		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®


Vitória - M0515/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice	F72 codice		conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10809022**	11568318	11568574		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®


Vitória - M0515T/265KF

duraplus®



Martellina a croce HOPPE in ottone con placca corta:
- scatto: senza
- placca corta: ottone, senza perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto
- fissaggio: visibile, viti multiuso
- particolarità: montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonesi, per finestre ad anta rotante

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
martellina a croce con placca corta, pezzo		7	senza multiuso	**2409707**	2409678			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonesi, vedi pag. 192.

Vitória - M1515/30P/30PS

duraplus®






Quadro Rapido



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice	F72 codice		conf.	im-ballo
guarnitura	57-69	8		**3244001**	3244027	3244035		1	4

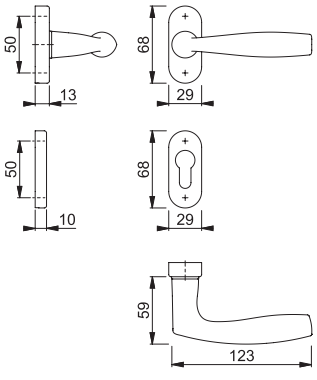

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Vitória - M515LG

duraplus®

Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione		interasse	F41-R codice	F77-R codice			conf.	im-ballo
maniglione a semi-cerchio, pezzo		210	**2417176**	2417205			1	5



fissaggio incluso:



BS-1101



BS-1102

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.




Vitória - M515LG/23

duraplus®

Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone, con rosette:
• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione		interasse	F41-R codice	F73 codice	F77-R codice		conf.	im-ballo
maniglione a semi-cerchio con rosette, pezzo		210	**2844830**	2844813	2844848		1	5



Fissaggio per porte in legno incluso.



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Le serie della linea prodotto dura**norm**®



HOPPE®
La maniglia che arreda.



durata e convenienza **duranorm®**







Baden - E1388Z/17K/17KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice				conf.	imballo
guarnitura	29-70	8		**3882344**				1	20
		8		3882352				1	20
guarnitura versione WC	38-51	8 5-8		3883697				1	20
guarnitura versione WC con indicatore libero/ occupato	38-51	8 5-8		3953712				1	20

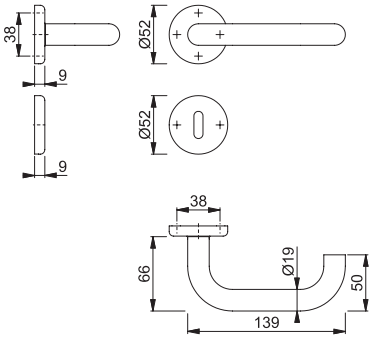






Baden - E1388Z/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69/F31-1 codice	zincato codice			conf.	imballo
guarnitura	40-81	8		**11944006**				2	8
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50

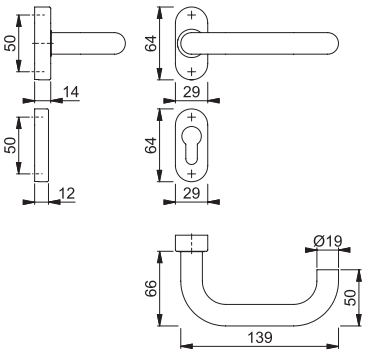






Dublin - 1124/24K/24KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE

descrizione			foro	F94-1 codice				conf.	im-ballo
guarnitura	40-50	8		**11806935**				2	20
		8		11842118				2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842125				2	20







Dublin - 0124/U35

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice				conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	**3665622**				2	20
			45 senza	3665631				2	20










Dublin - 1124/35P/35PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	zincato codice			conf.	im-ballo
guarnitura	35-76	8		**3665614**				2	8
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).






Maribor - 1766/88K/88KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice			conf.	im-ballo
guarnitura	40-50	8		**11842659**	11842623			2	20
		8		11842660	11842635			2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842672	11842647			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.




Maribor - 0766/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F271* codice			conf.	im-ballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	**3803520**	3803482			30	30
			45 senza	3803538	3803491			30	30



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.








Maribor - 1766/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	58-79	8		**3803466**	3803431			20	20
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Milano - 143

duranorm®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione				F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
coppia maniglie	36-45	8		508709	**508693**			50	50






Milano - 068/U34

duranorm®

RAL GÜTEZEICHEN

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro	F1	F4			conf.	im-ballo
			viti	codice	codice				
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	2080382	**1653943**			100	100






Milano - 68/253

duranorm®

Martellina a croce HOPPE in alluminio con placca corta:
- scatto: senza
- placca corta: alluminio, senza perni
- quadro: senza
- fissaggio: visibile, per viti multiuso
- particolarità: montaggio solo con giochi tipo 1 per cremonesi, per finestre ad anta rotante

descrizione	perni Ø		sporg. quadro	F1	F4			conf.	im-ballo
			viti	codice	codice				
martellina a croce (senza quadro) con placca corta, pezzo		7	senza senza	634910	**511631**			50	50



Montaggio solo con giochi tipo 1 per cremonesi, vedi pag. 192.






Milos - 1617/17K/17KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice			conf.	imballo
guarnitura	35-75	8		**10711105**	10711041			2	20
		8		10711113	10711050			2	20
guarnitura versione WC	39-48	8 5-8		10711121	10711068			2	20






Milos - 0617/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F271* codice			conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	**10711236**	10711199			2	20










Milos - 1617/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	35-75	8		**10711367**	10711316			2	8
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).






Santiago - M1740/88K/88KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41 codice	F71 codice			conf.	imballo
guarnitura	36-61	8		**3213811**	3213837			2	20
		8		3213829				2	20
	38-47	8			1751210			20	20




Santiago - M0740/U23

duranorm®



Martellina DK HOPPE in ottone:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41 codice	F71 codice			conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	**3439810**	3439828			30	30






Santiago - M0698/262KF

duranorm®

Martellina a croce HOPPE in ottone con placca corta:
- scatto: senza
- placca corta: ottone, senza perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto
- fissaggio: visibile, viti multiuso
- particolarità: montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonesi, per finestre ad anta rotante

CuZn

descrizione	perni Ø	⊡	sporg. quadro viti	F41 codice				conf.	im-ballo
martellina a croce con placca corta, pezzo		7	senza multiuso	**3039381**				30	30



Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonesi, vedi pag. 192.








Santiago - M1740/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

CuZn

descrizione	⊡	⊡	foro	F41 codice	F71 codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	57-86	8		**3546295**	3546324			10	10
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).






Seattle - 168L/88K/88KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso
- particolarità: montaggio facile HOPPE

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice			conf.	imballo
guarnitura	40-50	8		**11807040**	11807064			2	20
		8		11842477	11842490			2	20
guarnitura versione WC	40-50	8 5-8		11842489	11842507			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.




Seattle - 068L/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:
- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F94-1 codice	F271* codice			conf.	imballo
martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	**3737374**	3737315			30	30



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.








Seattle - 168L/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F94-1 codice	F271* codice	zincato codice		conf.	im-ballo
guarnitura	58-80	8		**3737681**	3737657			20	20
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versione femmina:
Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).






Utrecht - E1444Z/17K/17KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice				conf.	imballo
guarnitura	35-54	8		**3883945**				1	10
	55-74	8		3883953				1	20
guarnitura versione WC	40-48	8 5-8		3885140				1	10








Utrecht - E1444Z/23P/23PS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69/F31-1 codice	zincato codice			conf.	imballo
guarnitura	40-81	8		**11944092**				2	8
molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50



HOPPE®
La maniglia che arreda.

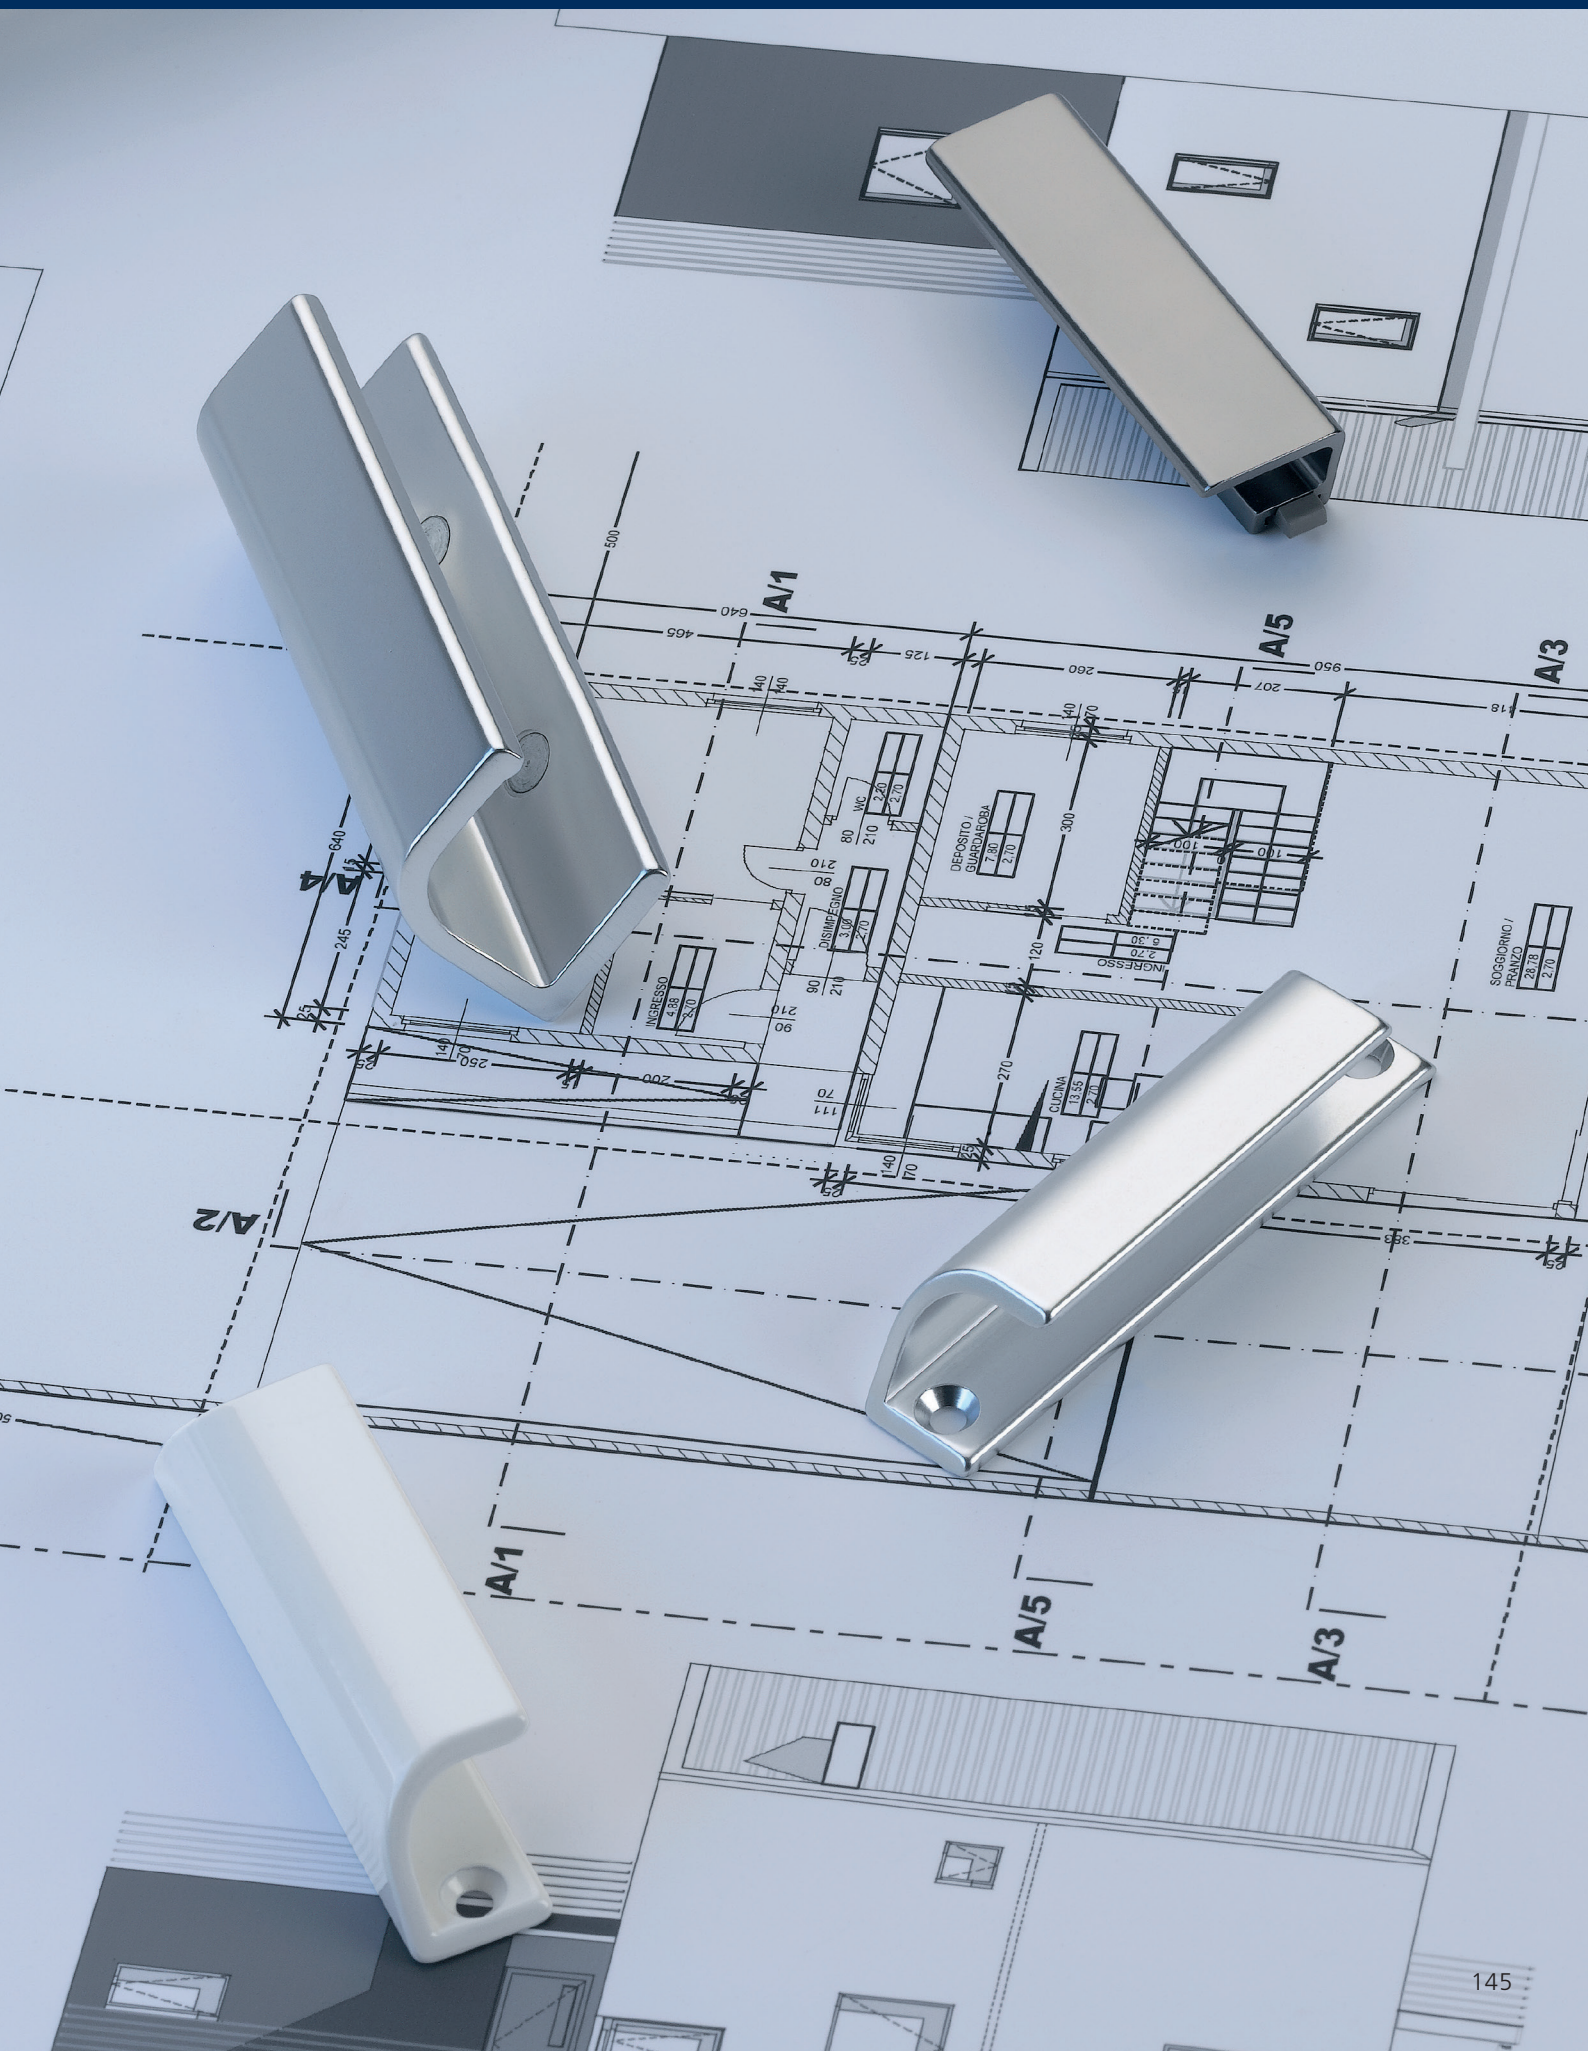




201PI

duranorm®

Coppia placche lunghe HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- fissaggio: visibile, per viti multiuso

descrizione			distanza foro	F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
coppia placche			70	**697946**	513970			50	50
			90	514038	513949			50	50
			85	514083	513956			50	50
coppia placche versione WC con indicatore libero/ occupato	45	5-8	90	1797921	1797939			30	30






290GL

duranorm®

Coppia placche strette HOPPE in alluminio per porte balcone:
- guida: per maniglia sciolta, anello di guida esente da manutenzione
- placche: senza perni
- fissaggio: visibile, per viti filettate M4 o viti multiuso

descrizione			distanza foro	F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
coppia placche strette			85	**513451**	513437			50	50






42K

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1	F3	F4	F9	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
rosetta, coppia				**810826**	810864	810888	810918	10	100
descrizione				F9005	F9010	F9016		conf.	im-ballo
				codice	codice	codice			
rosetta, coppia				810802	762743	1668985		10	100






42KS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F1	F3	F4	F9	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				**811021**	811045	811090	811106	10	100
				812059	812103	812134	812158	10	50
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/ occupato	45	5-8		1704608	2080260	1795511	1795520	5	20
descrizione			foro	F9005	F9010	F9016		conf.	im-ballo
				codice	codice	codice			
bocchetta, coppia				810970	762835	8206013		10	100
				812035	762798	1668993		10	50
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/ occupato	45	5-8		2080278	2080286	2080294		5	20




88K

duranorm®



Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
rosetta, coppia				**1721635**	1721627			50	50




88KS

duranorm®



Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				**1721731**	1721715			50	50
				1721740	1721723			50	50
coppia bocchette versione WC	45	5-8		1794607	1794615			30	30




645S

duraplus®



Coppia mini-bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:
- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			foro	F94-1 codice	F9714M codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				11856762	**11704743**			5	25
coppia bocchette versione WC	38-43	5-8		11856774	11704664			5	25






646S

duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:
- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			foro	F94-1 codice	F9714M codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				11856750	**11704925**			5	25






E42KS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F69 codice				conf.	imballo
coppia bocchette versione WC	37-47	5-8		**662326**				5	20
coppia bocchette versione WC con indicatore libero/ occupato	37-42	5-8		1855810				5	20

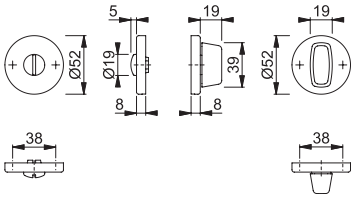




M42KS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
coppia bocchette versione WC	40-49	5-8		**2838915**	2083946			5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M843K

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in ottone per porte interne:
- guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

CuZn

descrizione				F41-R codice				conf.	imballo
rosetta con molla di richiamo, coppia		8		**3402857**				10	40



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M845S

duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:
- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

CuZn

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				**11556080**	11556134			5	25
coppia bocchette versione WC	48-53	5-8		10782827	10783782			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M846S

duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:
- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

CuZn

descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				**3765535**	3765594			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




30P

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1	F3	F4	F9	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
rosetta, coppia				**2622102**	2622111	2622129	2622145	5	25
descrizione				F9005	F9010	F9016		conf.	im-ballo
				codice	codice	codice			
rosetta, coppia				2622153	2622161	2666076		5	25






30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1	F3	F4	F9	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				**2622268**	2622276	2622292	2622313	5	25
coppia bocchette versione WC	45			3051751				5	20
descrizione				F94-1	F9005	F9010	F9016	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				11850851	2622321	2622330	2666092	5	25
descrizione				F9016M				conf.	im-ballo
				codice					
bocchetta, coppia				11775981				5	25






844PS

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F94-1	F9714M	F9016M		conf.	im-ballo
				codice	codice	codice			
bocchetta, pezzo				11850632	**11559585**	11559664		5	25






E30P

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F69 codice				conf.	imballo
rosetta, coppia		8		**2620449**				5	25






E30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F69 codice				conf.	imballo
bocchetta, coppia				**2620588**				5	25
coppia bocchette versione WC	45			3125618				5	20






E44

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: zama
- fissaggio: coprivite; per viti multiuso, tasselli in resina e viti, dadi ciechi (per porte in alluminio) o perni ad espansione (per porte in resina)

descrizione				F69 codice				conf.	imballo
rosetta, coppia				**3710665**				10	20






E44S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:
- sottocostruzione: zama
- fissaggio: coprivite, tasselli in resina (viti per tasselli, dadi ciechi per porte in alluminio o perni ad espansione per porte in resina da ordinare separatamente)

descrizione				F69 codice				conf.	imballo
bocchetta, pezzo				**3594502**				5	30






M30P

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in ottone per porte a profilo:
- guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
rosetta, coppia				**2640327**	2640280			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in ottone per porte a profilo:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
bocchetta, coppia				**2640474**	2640423			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




Quadro Rapido

M1693KH

duraplus®

Maniglia parte maschio con collo ribassato HOPPE in ottone per porte a profilo:
- versione: quadro pieno HOPPE compatiblie con tecnica **HOPPE Quadro Rapido**
- guida: per guarnitura sciolta

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
maniglia parte maschio, pezzo		8/140		**3513215**	3513207			5	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M0693KH/U26

duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con collo ribassato:
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, per viti filettate M5
- particolarità: particolarmente adatta per finestre con saracinesche

descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
martellina DK con collo ribassato, pezzo	10	7	35 senza	**3226961**	3226937			2	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




U26SV

duraplus®

Rosetta per impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:
- copertura: piastrina di copertura parziale, piastrina di copertura spostabile
- sottocostruzione: resina, perni
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: adatta per coprire il nocciolo del gioco

descrizione	perni Ø		viti	F1 codice	F4 codice	F8707 codice	F9005 codice	conf.	imballo
rosetta per impugnatura estraibile, pezzo	10		senza	**672240**	780266	1838024	2413597	10	60
descrizione	perni Ø		viti	F9010 codice	F9016 codice			conf.	imballo
rosetta per impugnatura estraibile, pezzo	10		senza	670031	1721504			10	60




Abbinabile a mezza maniglia pag.108.



535

Maniglietta HOPPE in alluminio per porte balcone:
- fissaggio: visibile, viti multiuso

descrizione				F1 codice	F4 codice	F9010 codice	F9016 codice	conf.	imballo
maniglietta, pezzo				**3873819**	3943688	3950079	3976252	50	50
descrizione				F9714M codice				conf.	imballo
maniglietta, pezzo				11622118				50	50






430

Maniglietta HOPPE in alluminio per porte balcone:
• fissaggio: visibile, viti multiuso

descrizione				F1	F4	F9005	F9010	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
maniglietta, pezzo				**2586711**	673568	704811	517084	50	50

descrizione				F9016				conf.	im-ballo
				codice					
maniglietta, pezzo				634798				50	50







505P

Maniglietta a ponte HOPPE in alluminio con campanella in resina per porte basculanti:
• fissaggio: coprivite, dall'interno, vite filettata M5


descrizione				F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
maniglietta con campanella, pezzo				**687770**	683932			10	60





Spazio Kit –
Soluzioni per porte scorrevoli

HOPPE®
La maniglia che arreda.

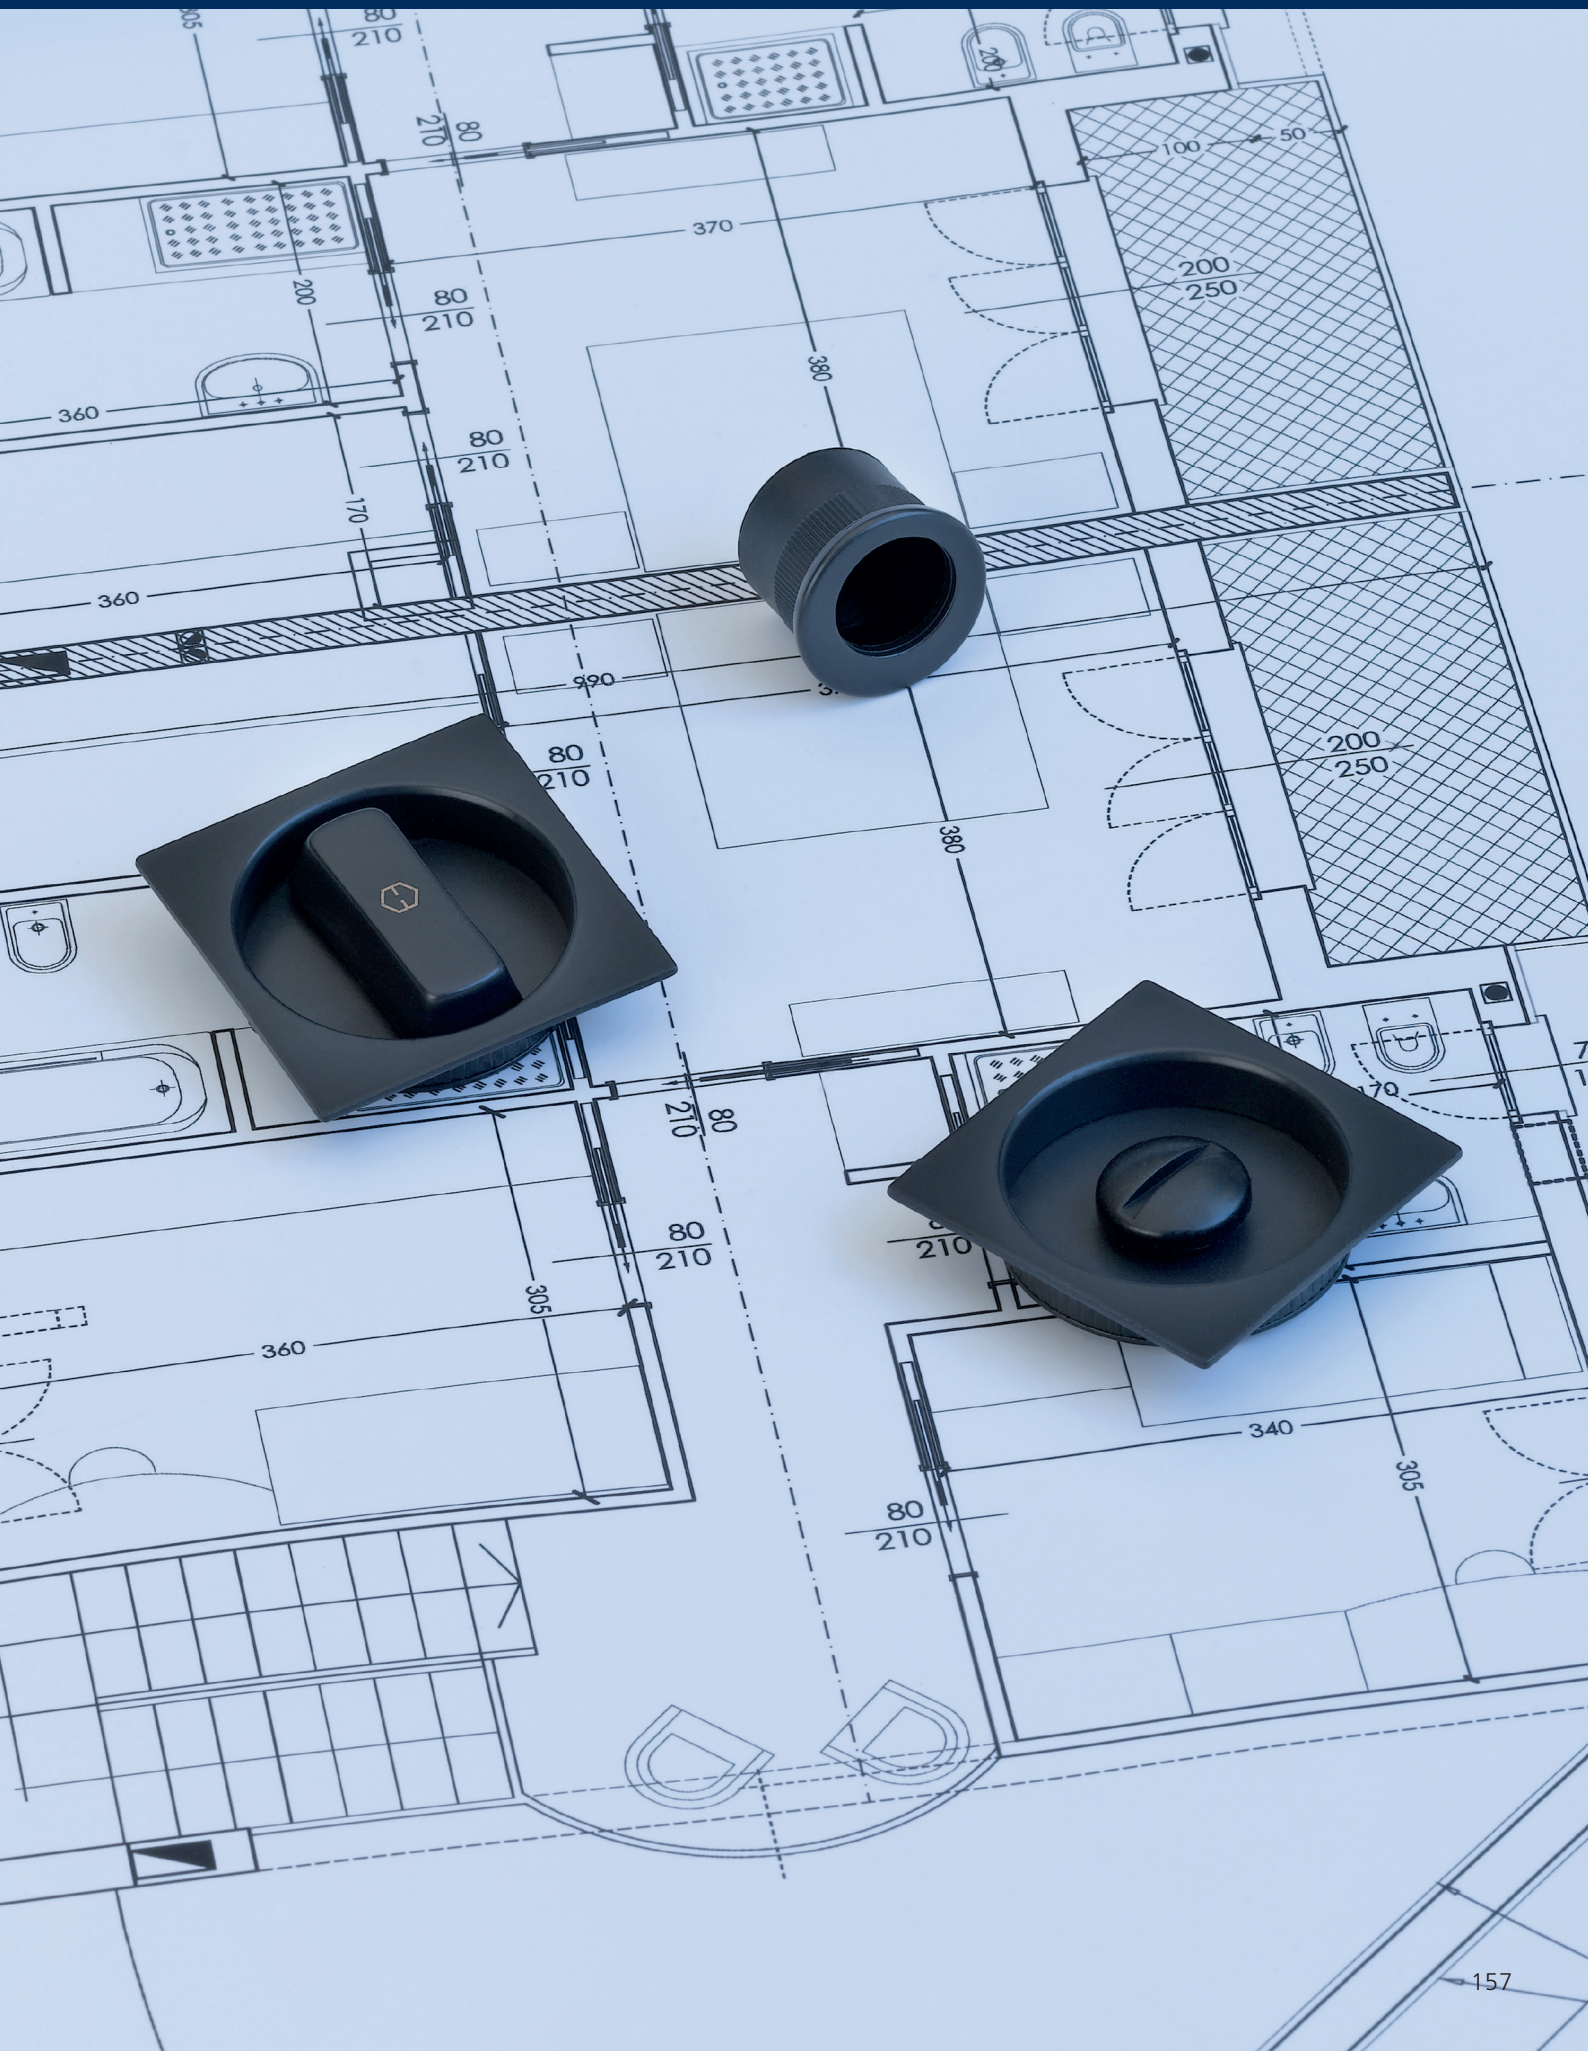




M443 (Kit 2)

duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:
- versione: quadro telescopico HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice	F96-1-R codice		conf.	im-ballo
Spazio Kit 2	33-48	8		**3389841**	3389859	11734346		1	10

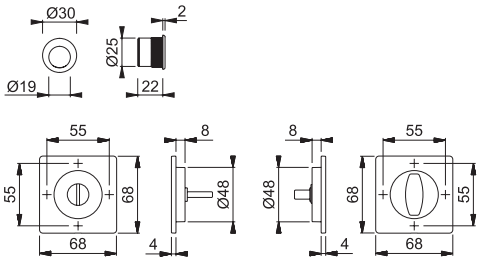

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M443 (Kit 5)

duraplus®


Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice	F96-1-R codice		conf.	im-ballo
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	**3389971**	3389980	11733536		1	10

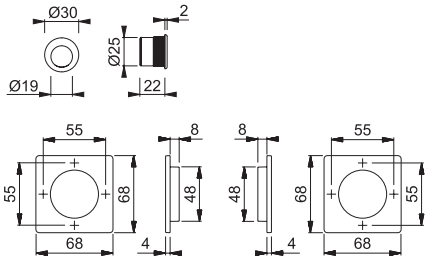

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M471 (Kit 2)

duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:
- versione: quadro telescopico HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
Spazio Kit 2	33-48	8		**3206477**	3206426			1	10

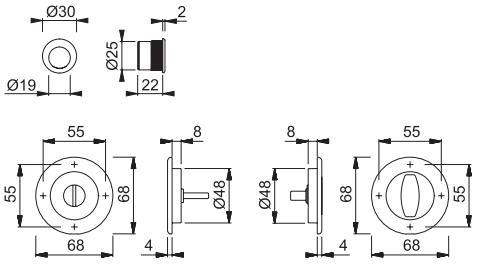

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M471 (Kit 2)

duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:
- versione: quadro telescopico HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
Spazio Kit 2	33-48	8		11739095	11732970	11739113	11732994	1	10
descrizione			distanza foro	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
Spazio Kit 2	33-48	8		11739101	11732982	11739083	**11732969**	1	10

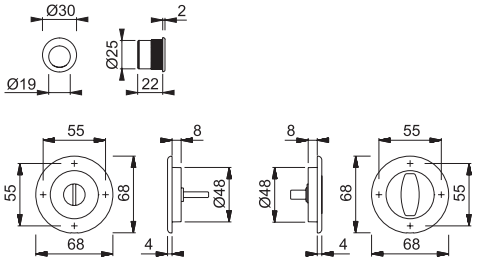

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Spazio Kit – Soluzioni per porte scorrevoli




M471 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	**3206725**	3206696			1	10

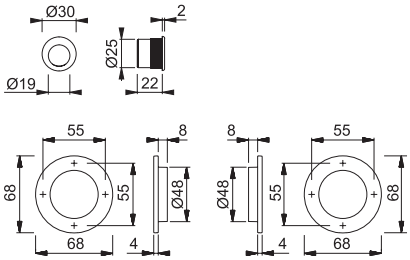

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M471 (Kit 5)

duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, manigliette ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo

descrizione			distanza foro	F78-R codice	F78-1-R codice	F84-R codice	F84-1-R codice	conf.	imballo
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	11739137	11733032	11739150	11733020	1	10
descrizione			distanza foro	F96-R codice	F96-1-R codice	F97-R codice	F97-1-R codice	conf.	imballo
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	11739149	11733019	11739125	**11733007**	1	10

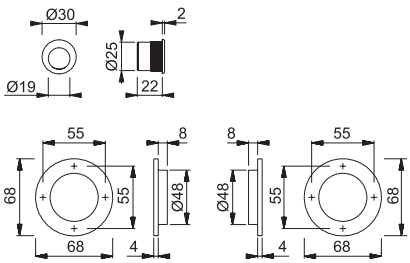

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®






4920 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:
- versione: quadro telescopico HOPPE
- serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra
- fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso


descrizione			distanza foro	F1 codice	F94-1 codice	F271* codice	F9016M codice	conf.	im-ballo
Spazio Kit 1	38-48	8		3948059	**3948032**	3948024	11808743	1	10

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

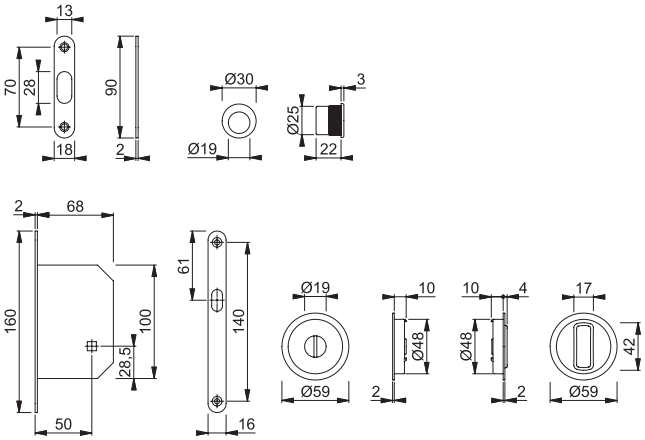

4920 (Kit 5)


duranorm®



Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:
- fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

descrizione			distanza foro	F1 codice	F94-1 codice	F271* codice	F9016M codice	conf.	im-ballo
Spazio Kit 5	min. 35		cieca	3947865	**3947849**	3947831	11807490	1	10

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

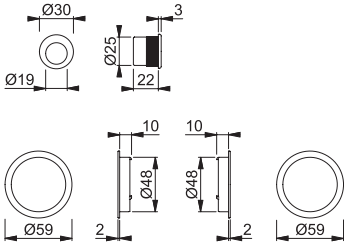






4921 (Kit 1)

duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:
- versione: quadro telescopico HOPPE
- serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra
- fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso

descrizione			distanza foro	F1 codice	F94-1 codice	F249* codice	F9714M codice	conf.	imballo
Spazio Kit 1	38-48	8		**3948278**	3948251	3948260	11809024	1	10

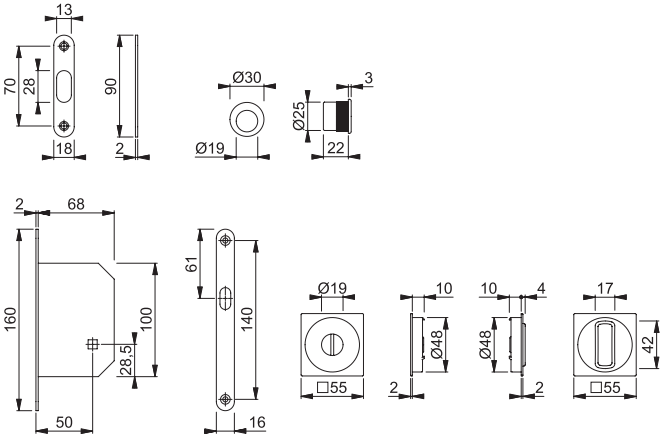




4921 (Kit 5)

duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:
- fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

descrizione			distanza foro	F1 codice	F94-1 codice	F249* codice	F9714M codice	conf.	imballo
Spazio Kit 5	min. 35		cieca	**3948104**	3948083	3948091	11699310	1	10



HOPPE®
La maniglia che arreda.






6737

duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in alluminio:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione		interasse	F1	F94-1	F9016M	F9714M	conf.	im-ballo
			codice	codice	codice	codice		
maniglione diritto, pezzo		250	**11722356**	11845314	11804439	11722393	1	8



fissaggio incluso:



BS-1101



BS-1102


Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.

E5000

duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	Ø	interasse	F69				conf.	im-ballo
			codice					
maniglione diritto, pezzo	25	300	**553648**				1	5
		350	602551				1	5



fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.


E5010

duraplus®



Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	Ø	interasse	F69 codice				conf.	im-ballo
maniglione diritto, pezzo	30	300	**556144**				1	5
		350	602599				1	5



fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.


E5011

duraplus®



Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:
• sostegni: tondi, diritti
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	Ø	lunghezza interasse	F69 codice				conf.	im-ballo
maniglione diritto, pezzo	30	400 300	**6520605**				1	5
		500 300	2010595				1	5
		500 350	8153421				1	5
		600 400	2010624				1	5
		800 560	2010632				1	5
		1200 900	2010974				1	1
		1800 1300	2011037				1	1

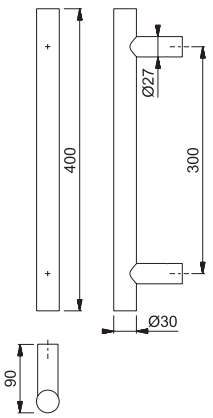

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.





E5012

duraplus®


Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:
- sostegni: tondi, inclinati a 45°
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	Ø	lunghezza interasse	F69 codice				conf.	im- ballo
maniglione diritto, pezzo	30	400 300	**8124414**				1	5
		500 300	2011053				1	5
		500 350	2104815				1	5
		600 400	2011061				1	5
		800 560	2011555				1	5
		1200 900	2011598				1	1
		1800 1300	2011707				1	1





fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.


E5095AC

duraplus®



eManiglia FingerScan HOPPE per porte – maniglione diritto in acciaio inox, sezione forma D e scanner per impronte digitali:
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso
- temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
- umidità relativa massima consentita: fino al 95%
- lettore d'impronte: sensore lineare
- capacità di memoria: fino a 150 impronte digitali
- durata: > 2 milioni di utilizzi
- tensione di esercizio: da 8 a 24V CC
- dati di relè: 24V CC 500 mA (max)
- classe di protezione: IP 65
- collegamento elettrico: impiego universale (a scelta un impulso positivo o negativo per la serratura motorizzata)
- accessori: telecomando a infrarossi, batteria tipo CR 2025 e il cavo con centralina integrata sono contenuti nella confezione

descrizione		allacciamento elettrico	interasse	F69 codice		conf.	im-ballo
maniglione diritto, sezione forma D e scanner per impronte digitali, pezzo		universale	1000	**11681299**		1	1

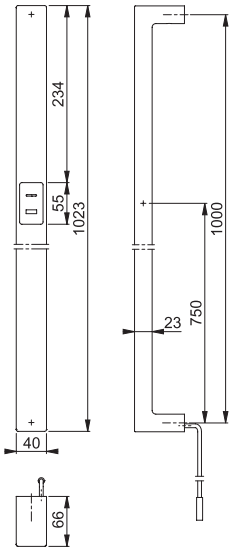

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.






E5095


duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox, sezione forma D:
• fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione		interasse	F69 codice				conf.	im-ballo
maniglione diritto, sezione forma D, pezzo		1000	**11681378**				1	1
		1200	11681445				1	1
		1400	11681457				1	1
		1600	11681469				1	1

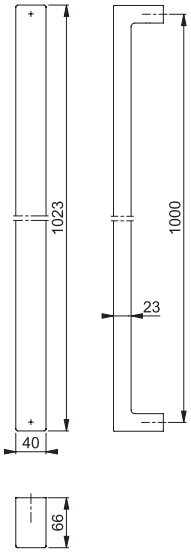

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.


E5511

duraplus®



Maniglione a semicerchio HOPPE in acciaio inox:
- sostegni: tondi, diritti
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	Ø	lunghezza interasse	F69 codice				conf.	imballo
maniglione a semicerchio, pezzo	30	350 210	2707940				5	5
		800 695	**2611059**				1	1

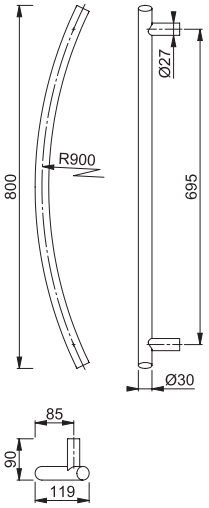

fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.


E5724

duraplus®



Maniglione rettangolare diritto HOPPE in acciaio inox:
- sostegni: quadrati, inclinati a 45°
- fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione	□	lunghezza interasse	F69 codice				conf.	imballo
maniglione rettangolare diritto, pezzo	40x15	400 300	**3977458**				1	5
		500 300	3977466				1	5
		800 560	3977503				1	5

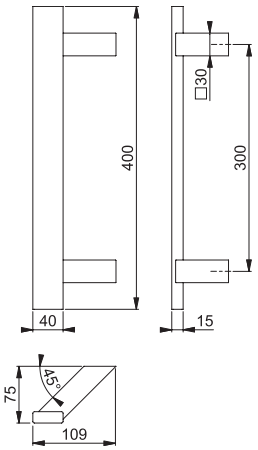

fissaggio incluso:




2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 188 e successive.

Soluzioni per porte blindate

HOPPE®
La maniglia che arreda.

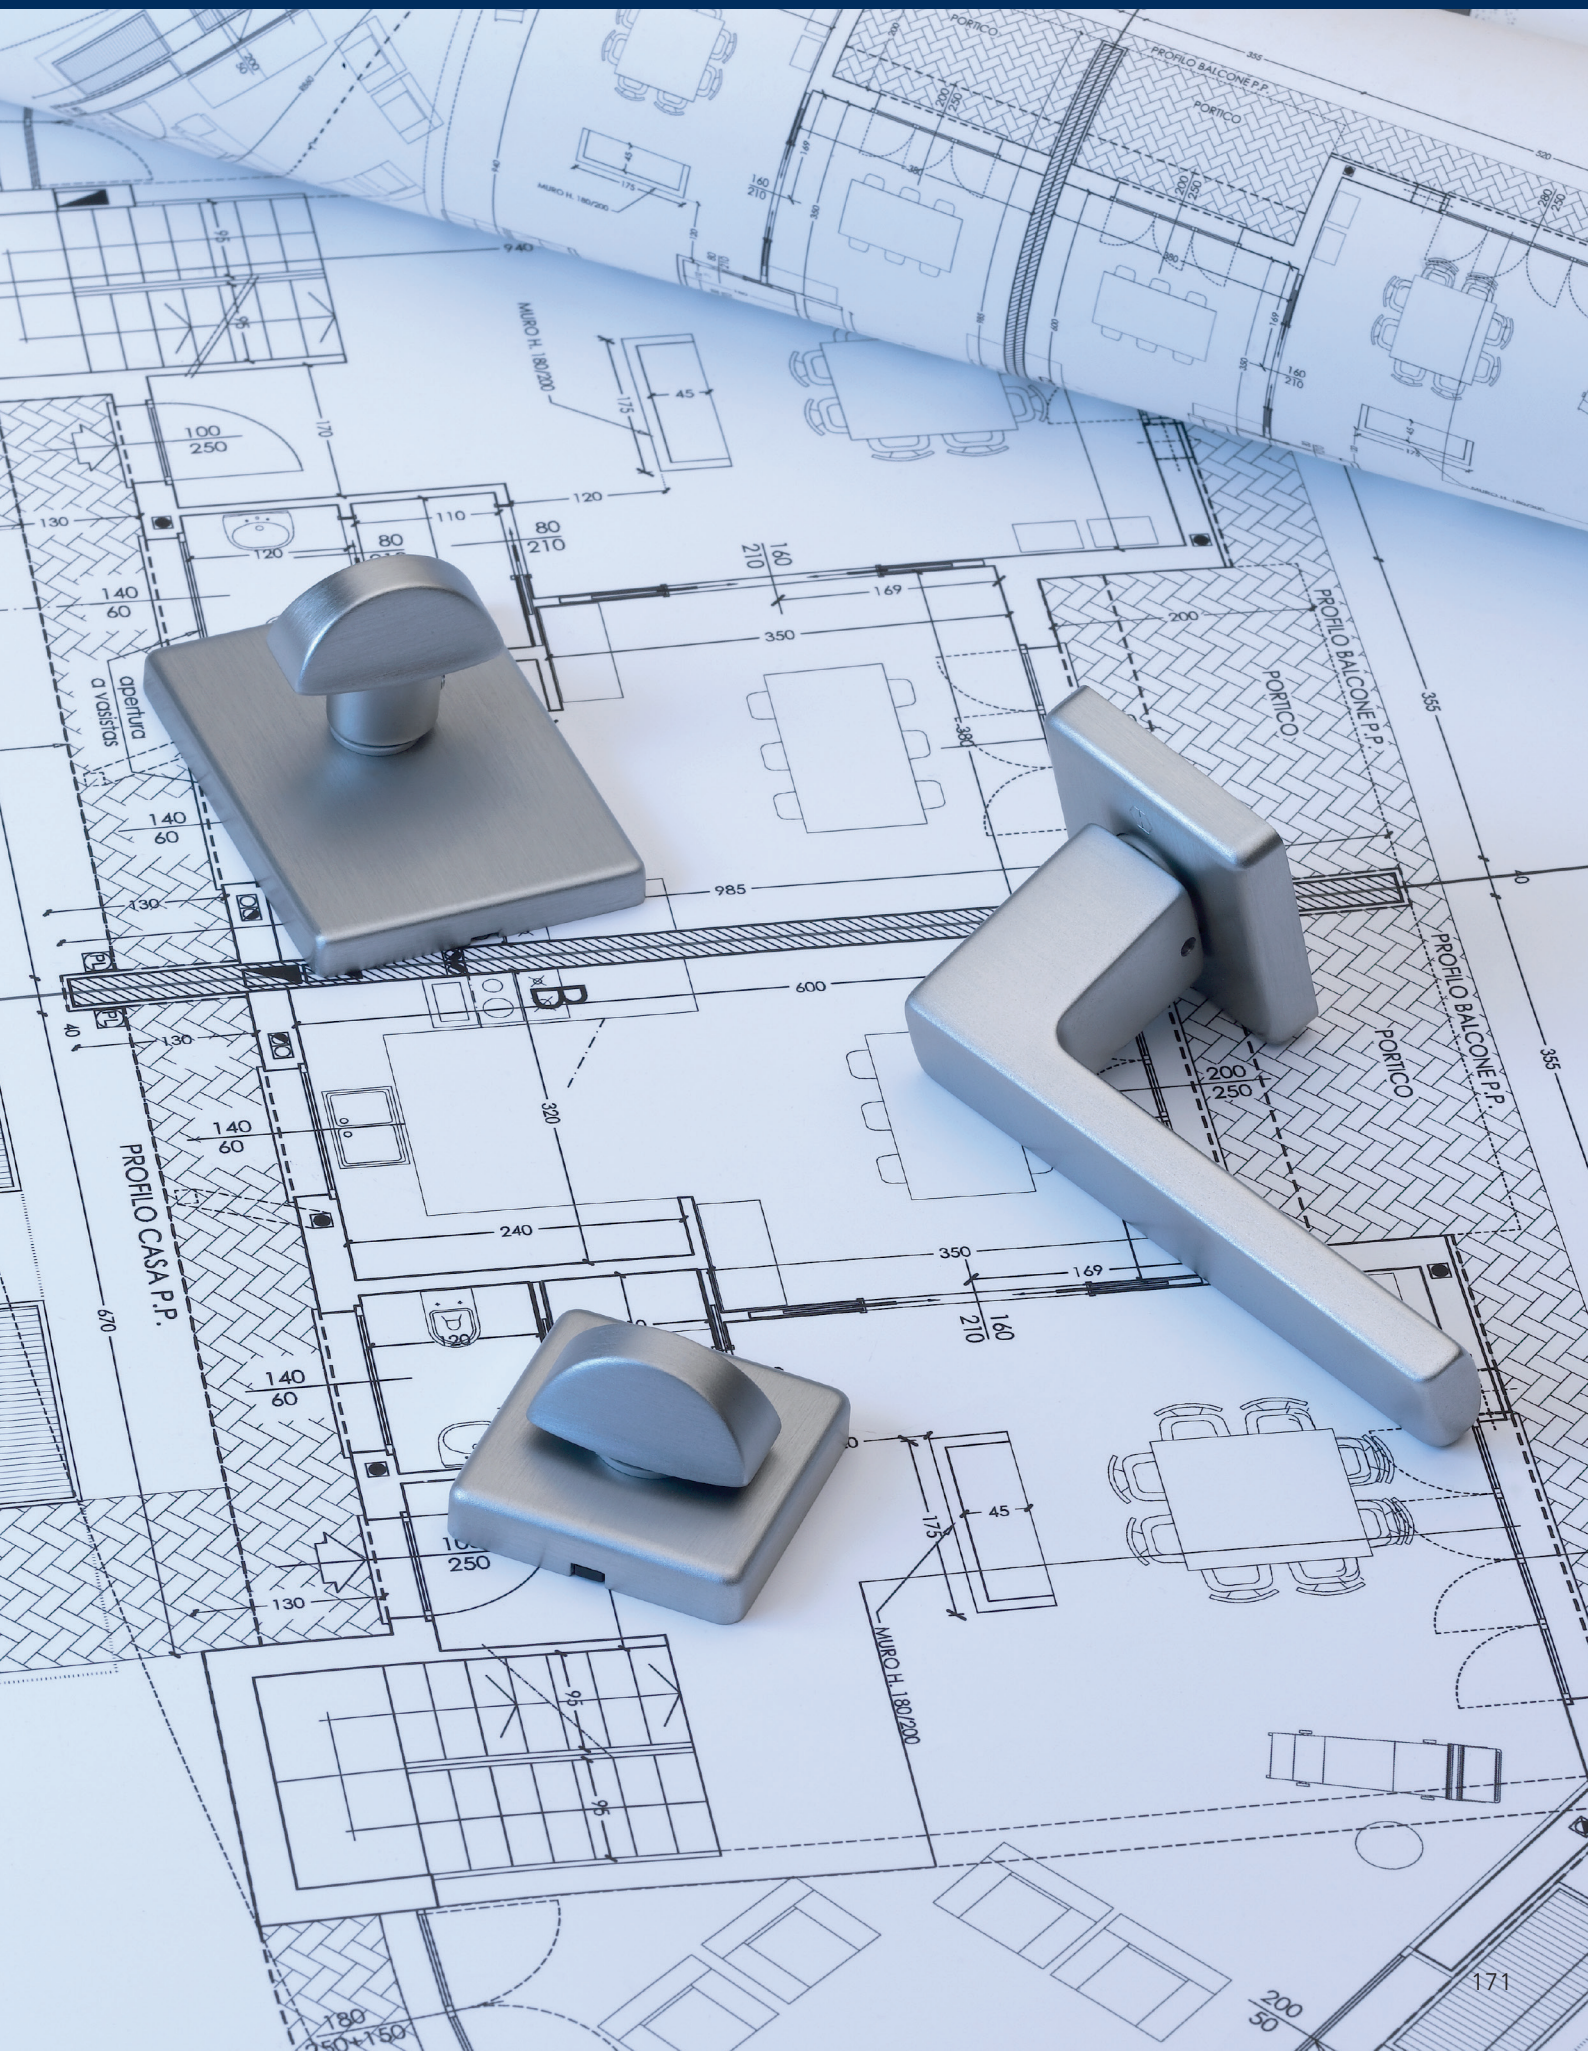




3218K

duraplus®

Placca corta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			distanza foro	F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
placca corta, pezzo		Ø 10	○ 85	2125667	2125675			5	20
			⬭ 85	**2125704**	2125712			5	20
			85	2125632	2125641			5	20

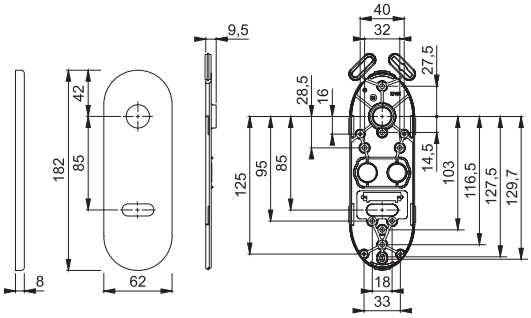

Maniglie abbinabili:
1400 a pag. 30,
1530 a pag. 36,
1810 a pag. 82,
138L a pag. 90
e 1710RH a pag. 105.




830

duraplus®

Rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- in combinazione con la bocchetta (M)830S sul lato esterno della porta può essere utilizzato esclusivamente il modello con foro a doppia mappa (DB) decentrato di 8 mm

descrizione				F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
rosetta, pezzo				**2225422**	2225431			5	20



Maniglie abbinabili:
1400 a pag. 30,
1530 a pag. 36,
1810 a pag. 82,
138L a pag. 90
e 1710RH a pag. 105.




830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- particolarità: foro spostato di 8 mm per utilizzo in combinazione con la rosetta con maniglia fissa (M)830

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
bocchetta, foro spostato +8,15 mm, pezzo		Ø 10	○	**2910180**	2530304			50	50






830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
bocchetta, pezzo			▭	**2125721**	2125739			5	20
			⌴	2125798	2125801			5	20
		Ø 50,5	○	2225668	2225713			5	20

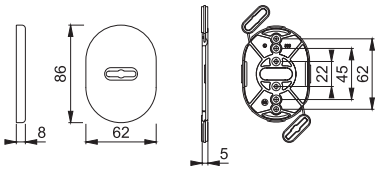




OL92/42KS

Nottolino HOPPE in alluminio per limitatori d'apertura per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino in versione fisso/girevole
- versione: quadro pieno HOPPE (versione maschio)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione		⟷		F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
nottolino per limitatore d'apertura, pezzo		8 x 70		**2246469**	812769			5	30






834S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- particolarità: foro spostato di 8,15 mm

descrizione			foro	F1 codice				conf.	imballo
bocchetta, foro spostato +8,15 mm, pezzo		Ø 10	◯	**11693678**				5	20

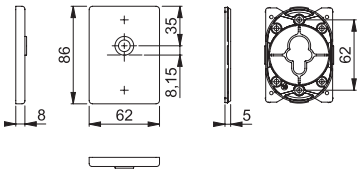




834S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F1 codice				conf.	imballo
bocchetta, pezzo		Ø 50,5	◯	**11693708**				5	20

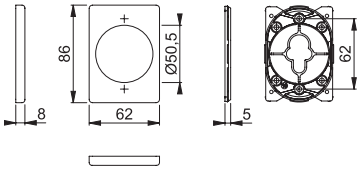




52K

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:
- guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione				F1 codice				conf.	imballo
rosetta con molla di richiamo, coppia				**11615953**				10	50






OL92/52KS

Nottolino HOPPE in alluminio per limitatori d'apertura per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino in versione fisso/girevole
- versione: per quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F1 codice				conf.	imballo
nottolino versione femmina per limitatore d'apertura, pezzo		8		**10819132**				5	30






OL92

Nottolino versione femmina per cilindrico HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino per cilindrico sciolto
- versione: per perno cilindrico
- fissaggio: con vite a brugola

descrizione				F1 codice	F4 codice			conf.	imballo
limitatore d'apertura, pezzo				**2275163**	1716369			10	60






M3218K

duraplus®

Placca corta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			distanza foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
placca corta, pezzo		Ø 10	○ 85	2124576	**2124568**			5	20
			⬭ 85	2124605	2124592			5	20
			85	2124541	2124533			5	20

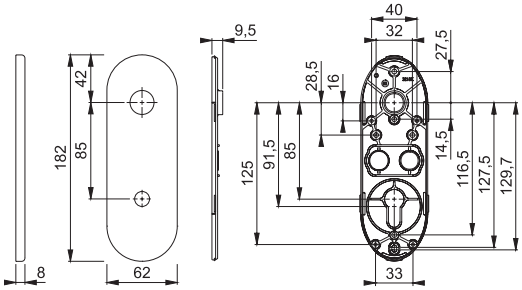

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Maniglia abbinabile:
M1530 a pag. 44.




M830

duraplus®

Rosetta con maniglia fissa HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- in combinazione con la bocchetta (M)830S sul lato esterno della porta può essere utilizzato esclusivamente il modello con foro a doppia mappa (DB) decentrato di 8 mm

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
rosetta, pezzo				2246338	**2246733**			5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Maniglia abbinabile:
M1530 a pag. 44.




M830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- particolarità: foro spostato di 8 mm per utilizzo in combinazione con la rosetta con maniglia fissa (M)830

descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
bocchetta, pezzo		Ø 10	○	2532641	**2532625**			50	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso


descrizione			foro	F41-R codice	F71 codice			conf.	imballo
bocchetta, pezzo			▭	2124630	**2124621**			5	20
			⚷	2124699	2124681			5	20
		Ø 50,5	○	2246311	2246231			5	20

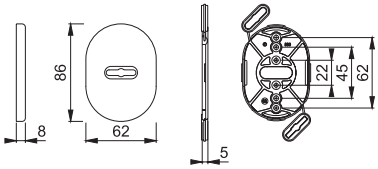

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Soluzioni per porte blindate




M459P

duranorm®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione			foro	F41 codice	F71 codice			conf.	im-ballo
bocchetta, pezzo				1652721	**526116**			50	50
				1652748	526109			50	50






M547/42KS

Nottolino per limitatore d'apertura HOPPE in ottone con rosetta per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino in versione fisso/girevole
- versione: quadro pieno HOPPE (versione maschio)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
nottolino versione femmina per limitatore d'apertura, pezzo		8 x 75		2200743	**2200727**			5	30



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M547

duraplus®

Nottolino parte femmina per limitatore d'apertura HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino cilindrico sciolto
- versione: per perno cilindrico
- fissaggio: con vite a brugola

descrizione				F41-R codice	F71 codice			conf.	im-ballo
limitatore d'apertura, pezzo		Ø 8		2124971	**2124963**			15	90



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M834S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- particolarità: foro spostato di 8,15 mm

CuZn

descrizione			foro	F41-R codice				conf.	im-ballo
bocchetta, foro spostato +8,15 mm, pezzo		Ø 10	◯	**11695274**				5	20

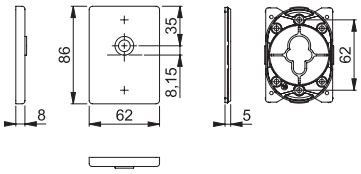

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M834S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

CuZn

descrizione			foro	F41-R codice				conf.	im-ballo
bocchetta, pezzo		Ø 50,5	◯	**11695249**				5	20

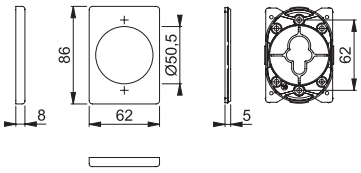

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.


Resista®



MOL46/843KS

Nottolino per limitatore d'apertura HOPPE in ottone con rosetta per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino in versione fisso/girevole
- versione: per quadro pieno HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione				F41-R codice				conf.	imballo
nottolino versione femmina per limitatore d'apertura, pezzo				**3563458**				5	30



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.


Resista®



MOL46

Nottolino parte femmina per limitatore d'apertura HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato interno):
- guida: nottolino cilindrico sciolto
- versione: per perno cilindrico
- fissaggio: con vite a brugola


descrizione				F41-R codice				conf.	imballo
limitatore d'apertura, pezzo		Ø 8		**11787971**				15	90



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

HOPPE®
La maniglia che arreda.

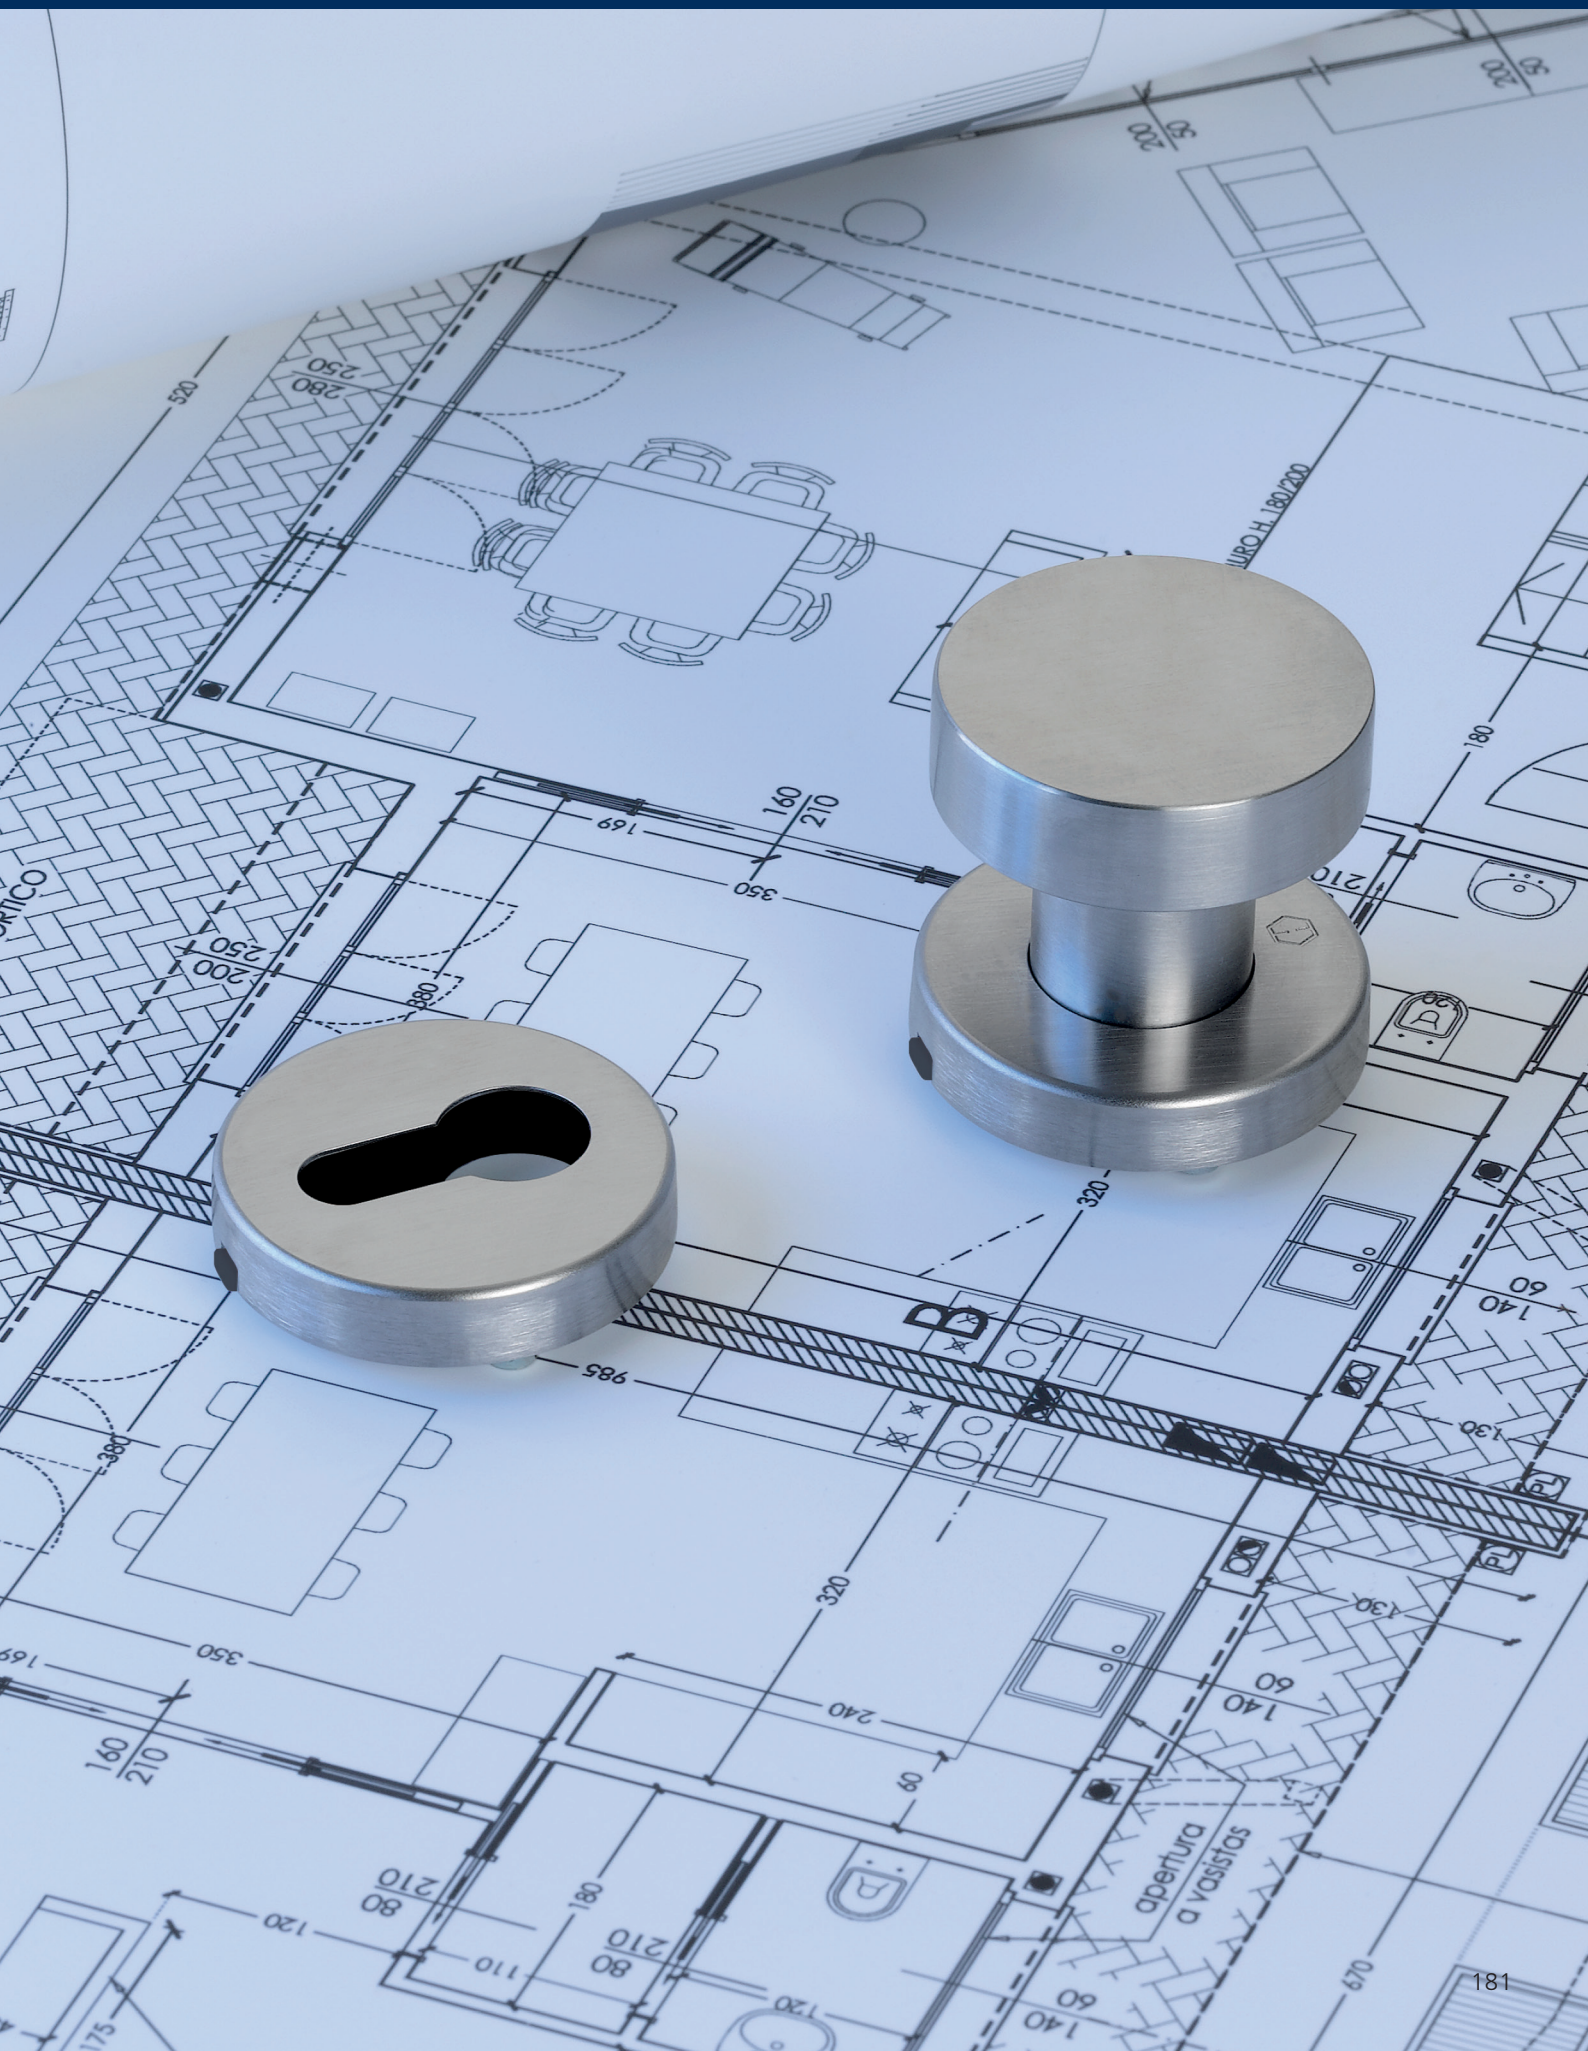




33

duraplus®

Pomolo parte femmina HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:
- guida: pomolo zancato sciolto
- versione: per quadri a profilo HOPPE

descrizione				F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
pomolo parte femmina, pezzo		8		**565467**	510894			2	12






43H/843

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, con foro quadro
- sottocostruzione: acciaio
- fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F1 codice	F9714M codice			conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo				**11590233**	11630346			2	12






53H/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, filettato
- versione: adattatore filettato
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F1 codice	F4 codice			conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo				**814787**	814817			2	12






63-65/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, filettato
- versione: adattatore filettato
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
pomolo con rosetta, pezzo				**814275**	814282			2	12






63-75/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, filettato
- versione: adattatore filettato
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F1	F4			conf.	im-ballo
				codice	codice				
pomolo con rosetta, pezzo				**2047671**	814299			2	12






E50/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, filettato
- versione: adattatore filettato
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F69 codice				conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo				**2607543**				2	10






E58/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, filettato
- versione: adattatore filettato
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F69 codice				conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo				**2607826**				2	12






M43/843

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato esterno):
- guida: pomolo fisso, con foro quadro
- sottocostruzione: acciaio
- fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

descrizione				F41-R codice	F49-R codice			conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo				**3396143**	3396151			2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M84/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:
- guida: pomolo girevole o fisso, con filetto
- versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione				F41-R codice	F71 codice	F77-R codice		conf.	im-ballo
pomolo con rosetta, pezzo		8-M10		**2124824**	2124816	2229765		2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




M33/30P

duraplus®

Mezza guarnitura con pomolo con rosetta HOPPE senza bocchetta in ottone per porte a profilo:
- guida: pomolo zancato fisso, con foro quadro, ambidestro
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli


descrizione				F41-R codice	F77-R codice			conf.	im-ballo
pomolo con rosetta (fisso), pezzo				**2641223**	2641231			2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

HOPPE®
La maniglia che arreda.

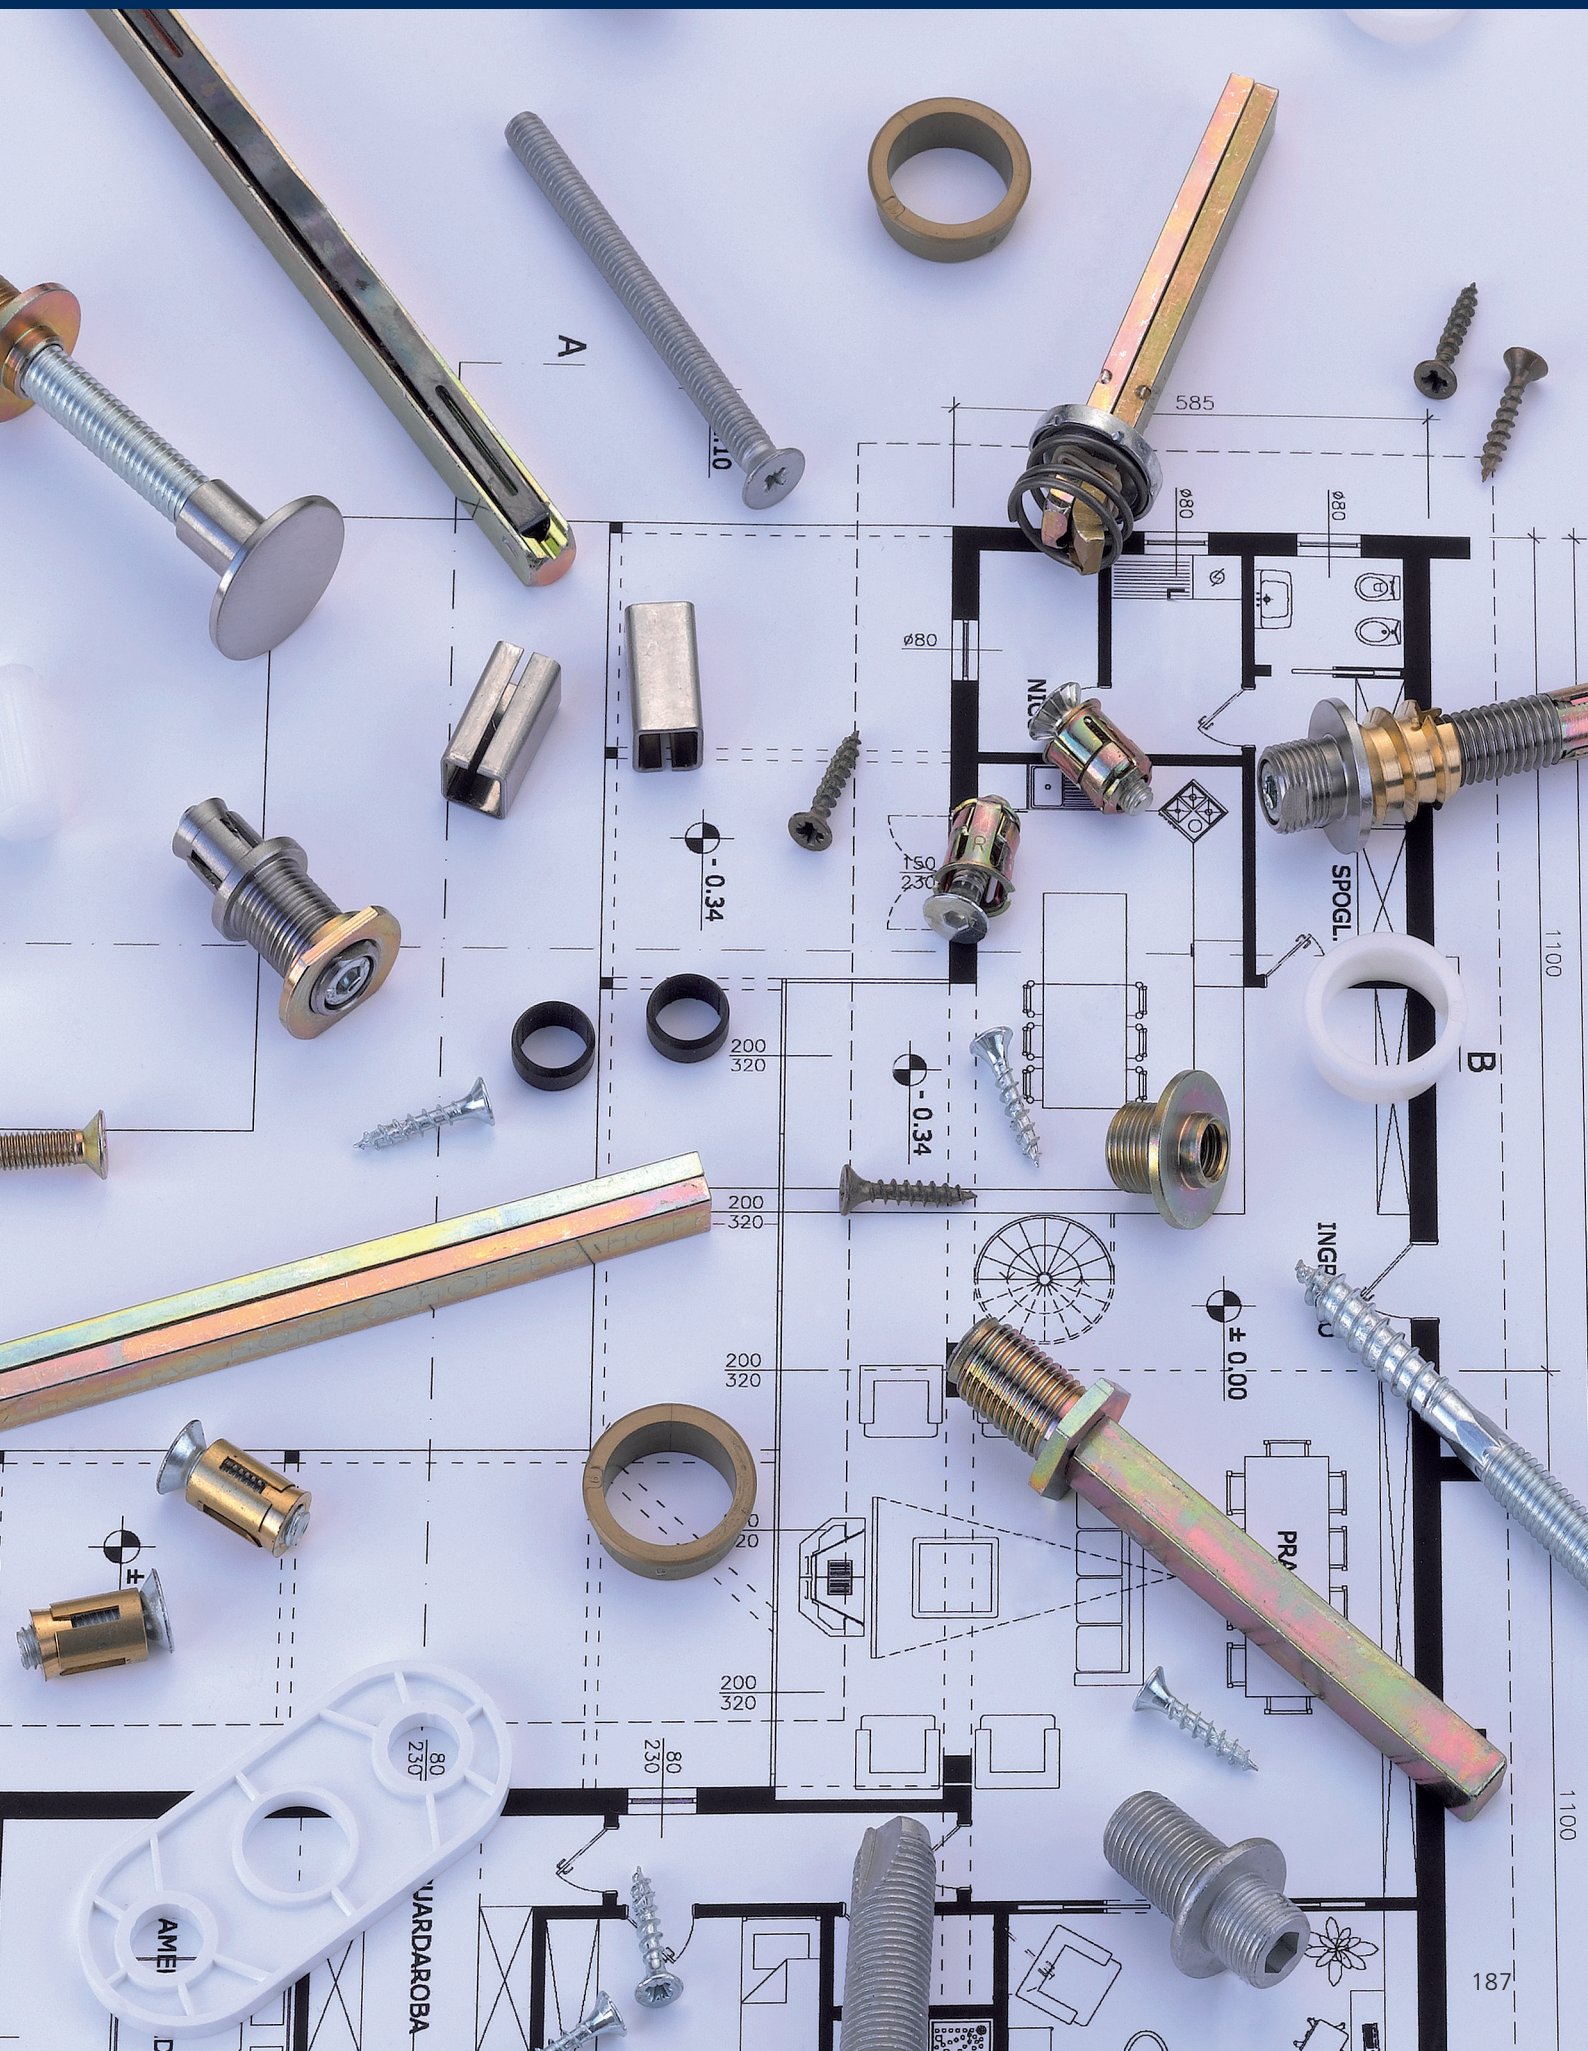





Sistema di fissaggio no. 5

Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni a coppia su profili in alluminio, PVC e serramenti in legno


descrizione				codice			conf.	im-ballo
BS-501/B, pezzo				**600168**			1	10
BS-502/B, pezzo				763870			1	10
BS-503/B, pezzo				646753			1	10
BS-504/B, pezzo				649808			1	10
BS-505/B, pezzo				606306			1	10



profilo in alluminio



profilo in legno




profilo in PVC




Sistema di fissaggio no. 5

Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio, PVC, legno e portoncini d'ingresso


descrizione				codice			conf.	im-ballo
BS-510/4,8 x 38 (maniglioni singoli), 2 pezzi				**3741189**			1	50




profilo in alluminio



profilo in legno




profilo in PVC



Sistema di fissaggio no. 7

Sistema di fissaggio no. 7 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglioni a coppia su porta in cristallo

descrizione				codice			conf.	im-ballo
BS-701/B, pezzo				**573585**			1	10




porta in cristallo

Sistema di fissaggio no. 9



Sistema di fissaggio no. 9 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per maniglione singolo con rosetta cieca su porta in cristallo

descrizione				F69 codice			conf.	im-ballo
BS-901/B, pezzo				**763016**			1	10




porta in cristallo

Sistema di fissaggio no. 11




Sistema di fissaggio no. 11 HOPPE per maniglioni:
• fissaggio: per montaggio in prossimità della serratura, di maniglioni singoli su porte in alluminio, legno e PVC
• **attenzione**: fare attenzione alle diverse misure della prima camera dei profili in resina


descrizione				codice			conf.	im-ballo
BS-1101/corto, pezzo				**1841717**			1	10
BS-1103/medio, pezzo				2149116			1	10



profilo in alluminio




profilo in legno




profilo in PVC

Quadro pieno



Quadro pieno HOPPE in ferro:

descrizione		⌗	lunghezza quadro	zincato codice				conf.	im-ballo
quadro pieno, pezzo		7	80	**519118**				10	100
		8	120	519170				10	100
			140	519194				10	100
			160	666782				10	100




Quadro efha ad espansione



Quadro efha ad espansione HOPPE:
- con fresatura efha
- per porte d'ingresso
- per mezze guarniture in alluminio, acciaio inox, resina e ottone
- utilizzabile anche per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido**

descrizione			lunghezza quadro	zincato codice				conf.	imballo
quadro efha ad espansione, pezzo		8	55	**518524**				10	500
			65	518531				10	500
			85	771967				10	500




Sistema di fissaggio per pomolo singolo con rosetta per porte a profilo



Sistema di fissaggio HOPPE in ferro:
- fissaggio: per pomolo singolo con rosetta stretta

descrizione	Ø			zincato codice				conf.	imballo
sistema di fissaggio per pomolo su rosetta per porte a profilo, 5 pezzi		8 x 35		**2840003**				10	60


Set di fissaggio M5 (guarnitura per porte balcone, maniglia/maniglia)



Set di fissaggio HOPPE:
- viti filettate M5 corrisponde alla norma **DIN 965-4.8** con testa svasata, tagliabili
- quadro pieno HOPPE
- molla di compressione per foro quadro nella maniglia interna
- per guarnitura con rosetta con martellina (maniglia/maniglia)

descrizione			viti	zincato codice			conf.	imballo
set di fissaggio per guarniture per porte balcone (maniglia/maniglia)	53-63		M5 x 110	**11751010**			1	25
	63-73		M5 x 110	11712557			1	25
	73-83		M5 x 110	11712570			1	25
	83-93		M5 x 110	11712582			1	25
	93-103		M5 x 110	11712594			1	25


Set di fissaggio M5 (guarnitura per porte balcone, esterno maniglia con collo ribassato)



Set di fissaggio HOPPE:
- viti filettate M5 corrisponde alla norma **DIN 965-4.8** con testa svasata, tagliabili
- quadro pieno HOPPE
- molla di compressione per foro quadro nella maniglia interna
- per guarnitura con rosetta con martellina (maniglia con collo ribassato/maniglia)

descrizione			viti	zincato codice				conf.	imballo
set di fissaggio per guarniture per porte balcone (esterno maniglia con collo ribassato)	53-63		M5 x 110	**11751022**				1	25
	63-73		M5 x 110	11712478				1	25
	73-83		M5 x 110	11712454				1	25
	83-93		M5 x 110	11712491				1	25
	93-103		M5 x 110	11712515				1	25

Set di fissaggio M6 (maniglione a coppia per alzante scorrevole)



Set di fissaggio HOPPE:
- viti filettate M6 secondo la norma **DIN 965-10.9** a testa svasata piana con impronta a croce
- quadro pieno HOPPE, smussato
- per guarniture alzante scorrevole (maniglia bilaterale)

descrizione			viti	zincato codice				conf.	imballo
set fissaggio per guarniture per alzante scorrevole (maniglia/maniglia)	80-85	10 x 133	M6 x 100	**11600974**				1	10
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998				1	10
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437				1	10
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000				1	10

Anello di guida



Anello di guida HOPPE in resina:
- per guarniture con maniglia sciolta

descrizione	no.	altezza	Ø esterno Ø interno	naturale codice				conf.	imballo
anello di guida, pezzo	F14	7,9	21,25 18,1	**518487**				50	50

Riduttore



Riduttore HOPPE in ferro:
- da applicare ai quadri HOPPE per aumentarne lo spessore

descrizione			lunghezza	ferro codice				conf.	imballo
riduttore, pezzo		6/7	20	**524600**				10	50
		7/8	20	524624				10	50
		8/10	30	524648				10	50



Gioco per martellina A (tipo 1)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:
• per martelline a croce con placca corta
• quadro: senza


descrizione			sporg. quadro	zincato codice				conf.	im-ballo
gioco per martellina A, pezzo		7	senza	**524693**				10	100



Gioco per martellina A (tipo 1)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:
• per martelline a croce con placca corta
• quadro: Quadro pieno

descrizione			sporg. quadro	zincato codice				conf.	im-ballo
gioco per martellina A, pezzo		7	45	**524709**				10	100



Gioco per martellina A (tipo 2)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:
• per martelline a croce con placca corta
• quadro: senza

descrizione			sporg. quadro	zincato codice				conf.	im-ballo
gioco per martellina A, pezzo		7	senza	**524754**				10	100



Gioco per martellina A (tipo 2)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:
• per martelline a croce con placca corta
• quadro: Quadro pieno

descrizione			sporg. quadro	zincato codice				conf.	im-ballo
gioco per martellina A, pezzo		7	45	**524761**				10	100

HOPPE®
La maniglia che arreda.



Indice per codice

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
508693	137	833429	72	2225668	173	2820820	24	3243964	126	3508598	84
508709	137	839414	72	2225713	173	2821064	110	3243972	126	3508619	84
510894	182	839421	72	2229765	185	2821275	110	3244001	127	3508651	84
511631	137	1652721	178	2242652	110	2823959	122	3244027	127	3508694	83
513437	146	1652748	178	2242679	110	2823991	122	3244035	127	3508723	83
513451	146	1653943	137	2242919	110	2824492	44	3253222	33	3512474	72
513949	146	1668985	147	2242927	110	2826252	104	3253290	94	3512482	72
513956	146	1668993	147	2246101	107	2828178	105	3275966	90	3513207	154
513970	146	1704608	147	2246135	107	2828186	105	3276900	30	3513215	154
514038	146	1716369	175	2246143	107	2828194	105	3277030	4	3526649	94
514083	146	1721504	155	2246151	107	2828231	105	3277081	30	3546295	141
517084	156	1721627	148	2246207	107	2828266	105	3277144	30	3546324	141
518487	191	1721635	148	2246215	107	2828282	105	3278690	31	3563458	180
518524	190	1721715	148	2246231	177	2828291	105	3278921	93	3594502	153
518531	190	1721723	148	2246311	177	2828389	104	3278999	90	3651028	41
519118	189	1721731	148	2246338	176	2828400	104	3279019	90	3652231	54
519170	189	1721740	148	2246400	107	2829349	126	3279035	90	3652506	54
519194	189	1751210	140	2246469	173	2829357	126	3280714	82	3652661	54
524600	191	1794607	148	2246733	176	2829453	126	3280731	82	3653787	85
524624	191	1794615	148	2247269	106	2829912	25	3280749	82	3653795	85
524648	191	1795511	147	2247285	106	2829947	122	3280757	82	3653808	85
524693	192	1795520	105	2247322	106	2829971	122	3281741	36	3653816	85
524709	192	1797921	146	2247349	106	2830016	126	3281776	36	3665614	134
524754	192	1797939	146	2247357	106	2830024	126	3288880	41	3665622	133
524761	192	1835245	106	2247445	107	2830059	126	3289524	31	3665631	133
526109	178	1838024	155	2275163	175	2830260	44	3289655	31	3676971	55
526116	178	1841717	189	2409678	127	2832071	44	3290154	93	3677113	55
553648	164	1855810	149	2409707	127	2832222	44	3290171	93	3704661	100
556144	165	1862147	107	2413474	38	2838915	149	3292061	82	3706375	55
565467	182	1904870	106	2413491	38	2839977	141	3292096	82	3710665	152
573585	188	2010595	165	2413503	38	2840003	190	3292109	82	3719011	75
600168	188	2010624	165	2413520	38	2844813	128	3292379	101	3719029	75
602551	164	2010632	165	2413546	38	2844830	128	3386324	41	3719037	75
602599	165	2010974	165	2413597	155	2844848	128	3387546	56	3719045	75
606306	188	2011037	165	2417176	128	2900150	104	3389841	158	3719053	75
634798	156	2011053	166	2417205	128	2910180	173	3389859	158	3719061	75
634910	137	2011061	166	2471447	41	2957981	41	3389971	158	3719205	77
646753	188	2011555	166	2471463	41	2971548	20	3389980	158	3719256	77
649808	188	2011598	166	2530304	173	2971661	20	3391191	59	3737315	142
662326	149	2011707	166	2532625	177	3010722	106	3391203	59	3737374	142
666782	189	2047671	183	2532641	177	3039381	141	3392484	68	3737657	143
670031	155	2080260	147	2572011	97	3051751	151	3392492	68	3737681	143
672240	155	2080278	147	2572029	97	3058304	100	3392505	68	3741189	188
673568	156	2080286	147	2573996	97	3058321	100	3392513	68	3745702	41
683932	156	2080294	147	2586711	156	3125618	152	3392521	68	3745761	41
687770	156	2080382	137	2607543	184	3147972	104	3392530	68	3750940	31
697946	146	2083946	149	2607826	184	3157396	104	3392601	56	3751601	100
704811	156	2104815	166	2611059	169	3157476	104	3392610	56	3751619	100
762743	147	2124533	176	2620449	152	3157484	104	3392628	56	3754924	84
762798	147	2124541	176	2620588	152	3173388	36	3392636	56	3755126	84
762835	147	2124568	176	2622102	151	3202601	36	3392644	56	3755231	84
763016	189	2124576	176	2622111	151	3202610	36	3392652	56	3755804	84
763870	188	2124592	176	2622129	151	3206426	159	3395474	69	3755935	84
771967	190	2124605	176	2622145	151	3206477	159	3395503	69	3765535	150
780266	155	2124621	177	2622153	151	3206696	160	3395562	57	3765594	150
810802	147	2124630	177	2622161	151	3206725	160	3395589	57	3784681	93
810826	147	2124681	177	2622268	151	3213811	140	3396143	185	3784699	31
810864	105	2124699	177	2622276	151	3213829	140	3396151	185	3786029	101
810888	105	2124816	185	2622292	151	3213837	140	3402857	150	3786045	94
810918	105	2124824	185	2622313	151	3226275	36	3429161	85	3786053	33
810970	105	2124963	178	2622321	151	3226283	36	3429179	85	3803431	136
811021	147	2124971	178	2622330	151	3226937	154	3429187	85	3803466	136
811045	105	2125632	172	2640280	153	3226961	154	3429275	82	3803482	135
811090	105	2125641	172	2640327	153	3240704	20	3429283	82	3803491	135
811106	105	2125667	172	2640423	153	3240712	20	3429291	82	3803520	135
812035	105	2125675	172	2640474	153	3240747	22	3429401	82	3803538	135
812059	147	2125704	172	2641223	186	3240755	22	3429419	82	3810658	85
812103	147	2125712	172	2641231	186	3240780	24	3429427	82	3821613	36
812134	147	2125721	173	2641805	96	3240801	25	3439810	140	3821621	36
812158	147	2125739	173	2641821	96	3242742	44	3439828	140	3853287	108
812769	173	2125798	173	2641848	96	3242793	44	3456599	108	3873819	155
814275	183	2125801	173	2641910	96	3242822	45	3456628	108	3882344	132
814282	183	2149116	189	2641944	96	3242849	45	3493779	41	3882352	132
814299	183	2169660	107	2666076	151	3243681	122	3496857	82	3883697	132
814787	182	2200727	178	2666092	151	3243711	122	3497059	85	3883945	144
814817	182	2200743	178	2707940	169	3243788	123	3500326	83	3883953	144
816163	72	2225422	172	2726235	38	3243796	123	3508117	84	3884323	74
833412	72	2225431	172	2726260	38	3243948	126	3508264	84	3884331	74

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
3885140	144	10761057	42	11556134	150	11641995	43	11725345	80	11817628	118
3894257	74	10761073	42	11558635	37	11642026	43	11725357	80	11817641	117
3894281	74	10762949	30	11558660	37	11642099	43	11725369	80	11817665	117
3894353	74	10763028	90	11558684	37	11642294	45	11725370	80	11833889	75
3894361	74	10763301	54	11558787	55	11642373	45	11726605	77	11834006	75
3894476	77	10763520	31	11559585	151	11642415	46	11726611	77	11834110	75
3894484	77	10763571	55	11559664	151	11642452	46	11726623	77	11834328	76
3898872	31	10763722	93	11561701	115	11645295	119	11726635	77	11834407	77
3899533	93	10763790	100	11567508	122	11645325	120	11726660	77	11837299	49
3899648	100	10763802	100	11568082	122	11660533	32	11726672	77	11840754	49
3937464	114	10763925	37	11568318	126	11681299	167	11726684	77	11842118	133
3937552	114	10763933	37	11568574	126	11681378	168	11726696	77	11842125	133
3937624	114	10764194	83	11568732	44	11681445	168	11729557	56	11842477	142
3937659	113	10764207	83	11570271	76	11681457	168	11732350	63	11842489	142
3937739	116	10764215	83	11570519	78	11681469	168	11732969	159	11842490	142
3937755	113	10764223	83	11570532	78	11693678	174	11732970	159	11842507	142
3937827	113	10764240	83	11570593	58	11693708	174	11732982	159	11842623	135
3938011	116	10764792	112	11580380	68	11695249	179	11732994	159	11842635	135
3938117	116	10764821	112	11586837	115	11695274	179	11733007	160	11842647	135
3938176	116	10764848	112	11590233	182	11699310	162	11733019	160	11842659	135
3938205	116	10765701	86	11595206	78	11704664	148	11733020	160	11842660	135
3938221	116	10765710	86	11595322	78	11704743	148	11733032	160	11842672	135
3943688	155	10765728	86	11600238	119	11704925	149	11733536	158	11844225	50
3947831	161	10765736	86	11600287	119	11712454	191	11734346	158	11844656	65
3947849	161	10765752	86	11600299	119	11712478	191	11736938	114	11844668	65
3947865	161	10766587	42	11600445	120	11712491	191	11736999	114	11844929	62
3948024	161	10766595	42	11600494	120	11712515	191	11737244	114	11844942	62
3948032	161	10766616	42	11600524	120	11712557	190	11737268	114	11844954	62
3948059	161	10766624	42	11600548	120	11712570	190	11738236	113	11845314	164
3948083	162	10766641	42	11600974	191	11712582	190	11738273	113	11846252	48
3948091	162	10782675	75	11600998	191	11712594	190	11738297	113	11846264	48
3948104	162	10782747	75	11601000	191	11719096	49	11738340	113	11846276	48
3948251	162	10782827	150	11601437	191	11722356	164	11739083	159	11846446	50
3948260	162	10783432	86	11615953	174	11722393	164	11739095	159	11846525	65
3948278	162	10783459	86	11618036	114	11722642	76	11739101	159	11846537	65
3950079	155	10783467	86	11619879	109	11722654	76	11739113	159	11846635	62
3953712	132	10783475	86	11619910	109	11722666	76	11739125	160	11846641	62
3976252	155	10783491	86	11619946	109	11722715	76	11739137	160	11846653	62
3977458	169	10783782	150	11620025	109	11722861	76	11739149	160	11846775	64
3977466	169	10787880	115	11620067	109	11722873	76	11739150	160	11850632	151
3977503	169	10789439	39	11621096	112	11722885	76	11746695	49	11850851	64
6520605	165	10789447	39	11621308	112	11722903	76	11747043	112	11851843	63
8124414	166	10789455	39	11622118	155	11723002	80	11751010	190	11851867	62
8127680	107	10790042	119	11622222	34	11723014	80	11751022	191	11851879	49
8127722	107	10790051	119	11622258	34	11723051	80	11760734	48	11853135	49
8141228	107	10790077	119	11622265	34	11723075	80	11760746	48	11855368	48
8153421	165	10790093	119	11622313	59	11723087	80	11760758	48	11856609	66
8155525	107	10790106	118	11622581	59	11723099	80	11760765	48	11856622	66
8176323	108	10790114	118	11622878	58	11723105	80	11760771	48	11856695	66
8206013	147	10790131	118	11630346	182	11723117	80	11760783	48	11856701	66
10711041	138	10790157	118	11630899	95	11724432	74	11760837	48	11856750	149
10711050	138	10799776	39	11631053	95	11724444	74	11760849	48	11856762	148
10711068	138	10803384	21	11639441	58	11724456	74	11762865	39	11856774	148
10711105	138	10803456	39	11639465	59	11724475	74	11762871	39	11856889	51
10711113	138	10806729	24	11639593	109	11724493	74	11772372	91	11856890	51
10711121	138	10806761	44	11639623	109	11724614	74	11775981	151	11856907	51
10711199	138	10807545	57	11639647	109	11724651	74	11783357	64	11857547	50
10711236	138	10807561	57	11639659	109	11724663	74	11784915	50	11857559	50
10711316	139	10807617	68	11639660	109	11724675	74	11787971	180	11857572	50
10711367	139	10807633	76	11640115	79	11724717	74	11797253	115	11874983	21
10717646	115	10808708	76	11640121	79	11724729	74	11804439	164	11899591	32
10720036	92	10808901	76	11640133	87	11724730	74	11806564	63	11899657	94
10720061	92	10808994	58	11640145	87	11724742	74	11806935	133	11944006	132
10720087	92	10809022	126	11640157	87	11724821	74	11807040	142	11944092	144
10732731	112	10819132	175	11640194	91	11724924	74	11807064	142		
10732782	112	10822041	116	11640255	92	11725005	74	11807490	161		
10732846	112	10822121	116	11640650	79	11725011	74	11808743	161		
10732897	112	11506246	112	11640777	87	11725023	74	11809024	162		
10732900	112	11506398	119	11640875	87	11725059	74	11810968	62		
10732918	112	11535842	40	11640893	87	11725187	74	11812588	118		
10732977	112	11535908	40	11641685	79	11725205	74	11812595	117		
10733005	115	11535933	40	11641691	43	11725229	74	11812606	117		
10733152	115	11535957	40	11641708	43	11725254	74	11812850	118		
10733195	115	11543152	115	11641715	43	11725278	74	11812862	118		
10760935	39	11544405	33	11641800	43	11725308	80	11812953	117		
10761014	42	11544673	40	11641848	43	11725315	80	11812965	117		
10761031	42	11554034	39	11641976	43	11725321	80	11812990	117		
10761049	42	11556080	150	11641988	43	11725333	80	11813003	117		

Ferexpert

Garanzia di funzionamento HOPPE

I. Informazioni generali

Oltre ai diritti spettanti per legge agli utenti finali in relazione all'acquisto delle guarniture per porte e finestre HOPPE, accordiamo agli utenti finali delle guarniture per porte e finestre HOPPE una garanzia del produttore così come di seguito specificata.
In relazione a questa garanzia del produttore, per «utente finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di un prodotto HOPPE che non l'abbia acquistato con l'intenzione di montarlo o rivenderlo a terzi nel contesto di un'attività aziendale.
Il «primo utente finale» è l'utente finale che per primo ha acquistato un prodotto HOPPE da HOPPE, da un rivenditore o da un'altra persona fisica o giuridica che ha montato o venduto il prodotto HOPPE a terzi nel contesto di un'attività aziendale.

II. Oggetto della garanzia

In qualità di produttore, garantiamo agli utenti finali un corretto funzionamento meccanico delle guarniture per porte e finestre HOPPE. La garanzia di funzionamento ha per oggetto espressamente ed esclusivamente le seguenti caratteristiche delle guarniture per porte e finestre HOPPE:
– la trasmissione del moto rotatorio sulla serratura della porta o sul meccanismo di rotazione o vasistas della finestra;
– il collegamento tra la maniglia e il corpo d'arresto;
– per le maniglie delle finestre, le funzioni: con chiusura a chiave, autobloccante, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® o SecuTBT® o Secustik®;
– per le maniglie delle porte, le funzioni: Sertos®, guarniture bagno o HCS® con funzione di bloccaggio;
– per le guarniture di sicurezza, le funzioni: funzione di sicurezza, copricilindro;
– il sistema di molla di richiamo (se montato di fabbrica);
– il fissaggio HOPPE Quadro Rapido e il fissaggio HOPPE Quadro Rapido-Plus;
– la meccanica di trasmissione nelle maniglie delle finestre SecuSignal®.

La nostra garanzia di funzionamento si applica a tutte le guarniture per porte e finestre HOPPE in tutto il mondo.

Rilasciamo la garanzia di funzionamento per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto da parte del primo utente finale.
Sono espressamente esclusi da questa garanzia di funzionamento tutti i componenti sostituibili, quali ad esempio viti, quadri di connessione, anelli d'arresto e simili, nonché i componenti elettronici. Si esclude inoltre la garanzia di funzionamento nei seguenti casi:
– utilizzo improprio o non conforme alle prescrizioni;
– montaggio errato;
– uso scorretto;
– mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e manutenzione;
– modifiche e riparazioni del prodotto eseguite arbitrariamente;
– reazioni chimiche e fisiche sulla meccanica e/o sulla superficie dei materiali dovute a un uso non conforme od inadeguato, ad esempio danneggiamenti causati da oggetti taglienti o da detergenti e strumenti di pulizia inadeguati;

– montaggio non a regola d'arte di porte e finestre e/o loro componenti (ad es. serrature, cerniere, ferramenta, telai etc.), con conseguente carico eccessivo delle guarniture per porte e finestre HOPPE ivi montate;
– danni causati da forza maggiore o da catastrofi naturali.

III. Prestazioni in garanzia

La nostra prestazione di garanzia prevede esclusivamente che, in caso di un difetto di funzionamento meccanico che si manifesti durante il periodo di garanzia, venga effettuata, a nostra discrezione, la riparazione gratuita del prodotto oppure una fornitura sostitutiva gratuita con guarniture corrispondenti o di uguale tipo e valore a vantaggio dell'utente finale.
Le spese e i costi sostenuti dall'utente finale per il montaggio e lo smontaggio del prodotto HOPPE o per l'invio del prodotto a HOPPE o al rivenditore non sono coperti da questa garanzia.
L'utente finale può far valere i propri diritti derivanti dalla garanzia inviando per iscritto la denuncia del difetto durante il periodo di garanzia al rivenditore presso il quale il primo utente finale ha acquistato il prodotto o direttamente a noi, all'indirizzo HOPPE Holding AG, via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Svizzera.
Presupposto a riguardo è che l'utente finale mostri il prodotto contestato e fornisca prova che il difetto di funzionamento meccanico si sia manifestato durante il periodo di garanzia. Per questa prova vale in primo luogo lo scontrino di cassa/prova di acquisto del primo utente finale. Si consiglia pertanto di conservare con cura lo scontrino di cassa/prova di acquisto almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia.

IV. Diritti legali

Oltre ai diritti derivanti da questa garanzia, l'utente finale è anche titolare dei diritti spettatigli per legge. Questi diritti, in alcuni casi più favorevoli nei confronti dell'utente finale, non sono limitati da questa garanzia.
La garanzia non pregiudica inoltre i diritti che il primo utente finale ed eventualmente l'utente finale hanno nei confronti del rivenditore presso il quale il primo utente finale ha acquistato il prodotto.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Svizzera

(Aggiornamento 11/2018)

Resista®

Garanzia HOPPE sulla superficie Resista®

I. Dichiarazione di garanzia

Oltre alla garanzia per vizi del venditore, rilasciamo, alle condizioni e nei termini di seguito specificati, la garanzia di durata di seguito descritta. In qualità di produttori garantiamo l'impeccabile durata delle superfici delle maniglie HOPPE, sempre che siano state correttamente utilizzate. La garanzia per le superfici Resista® copre tutti i vizi riconducibili a difetti di fabbricazione o di materiali, salvo influenze improprie, in particolare l'appannarsi o l'infiltrarsi della superficie («formazione di macchie») o lo staccamento del rivestimento protettivo.

II. Esclusione della garanzia

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia le parti sostituibili, quali ad esempio viti, spine di connessione ecc. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per danni verificati a seguito di:
- utilizzo improprio e/o inadeguato
- trattamento errato e/o negligente
- inosservanza delle istruzioni di montaggio e di manutenzione, modifiche e riparazioni proprie
- reazioni chimiche e fisiche sulla superficie dovuti a un uso inadeguato, ad esempio danneggiamenti causati da oggetti taglienti

III. Prestazione di garanzia

La prestazione di garanzia prevede, esclusivamente, l'esecuzione a favore del primo utente finale, a nostra scelta, della riparazione o della sostituzione gratuita del prodotto rilevatosi difettoso entro il periodo di garanzia. Non sono rimborsabili costi, spese e spese postali. La prestazione di garanzia è eseguita solo dietro presentazione del prodotto e presuppone la prova che il vizio si sia manifestato entro il periodo di garanzia, p. es. a mezzo dello scontrino. Si consiglia, pertanto, di conservare lo scontrino almeno fino allo scadere il periodo di garanzia.

IV. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia dura dieci anni e inizia il giorno dell'acquisto da parte del primo utente finale. In caso di reclamo Vi invitiamo a rivolgerVi direttamente al venditore o al produttore esibendo il prodotto e lo scontrino.

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair · Svizzera

(Aggiornamento 11/2018)

Alluminio



F1 - aspetto argento



F1-2 - aspetto argento opaco



F3 - aspetto oro



F4 - aspetto bronzo



F9 - aspetto titanio



F94-1 - aspetto cromo satinato



F271* - aspetto oro lucido



F1013 - bianco perla



F8707 - testa di moro



F9001 - bianco crema



F9005 - nero intenso



F9010 - bianco



F9016 - bianco traffico



F9016M - bianco traffico opaco



F9714M - nero opaco

* adatto esclusivamente per uso in ambienti interni

Acciaio inox



F31-1/F69 – alluminio aspetto inox opaco/ satinato



F69 - satinato



F69-S* - satinato - **SecuSan®**

Ottone



F41 - cromo satinato



F41-R - cromo satinato - **Resista®**



F45-R - cromo lucido/satinato - **Resista®**



F49-R - cromo lucido - **Resista®**



F49/F69 - cromo lucido/acciaio inox satinato



F71 - lucido



F72 - satinato



F73 - ottone bronzato



F77-R - aspetto ottone lucido - **Resista®**



F78-R - aspetto ottone chiaro lucido - **Resista®**



F78-1-R - aspetto ottone chiaro satinato - **Resista®**



F84-R - aspetto rame lucido - **Resista®**



F84-1-R - aspetto rame satinato - **Resista®**



F96-R - aspetto nero lucido - **Resista®**



F96-1-R - aspetto nero satinato - **Resista®**



F97-R - aspetto antracite lucido - **Resista®**



F97-1-R - aspetto antracite satinato - **Resista®**

Sono ammesse variazioni di colore dovute alla stampa.

NOTE

HOPPE®

La maniglia che arreda.